
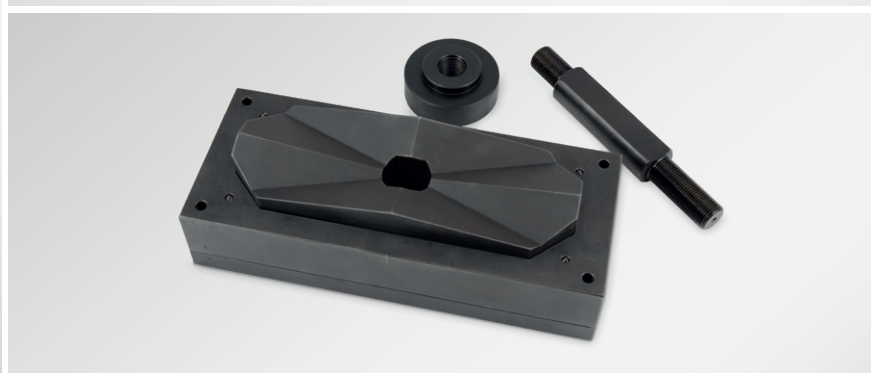
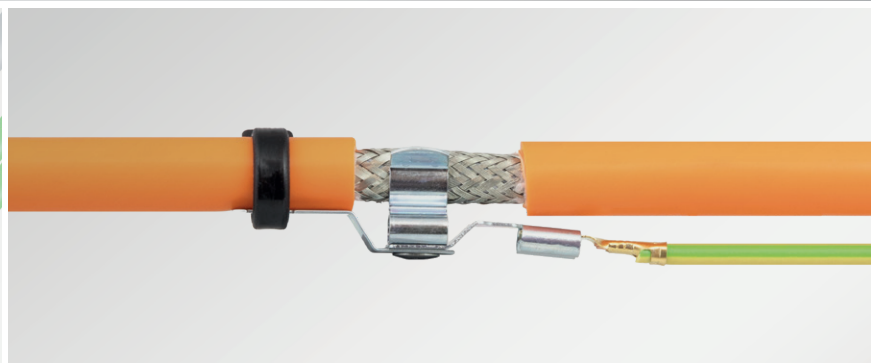


产品创新 2026年 9月

新产品 和产品扩展

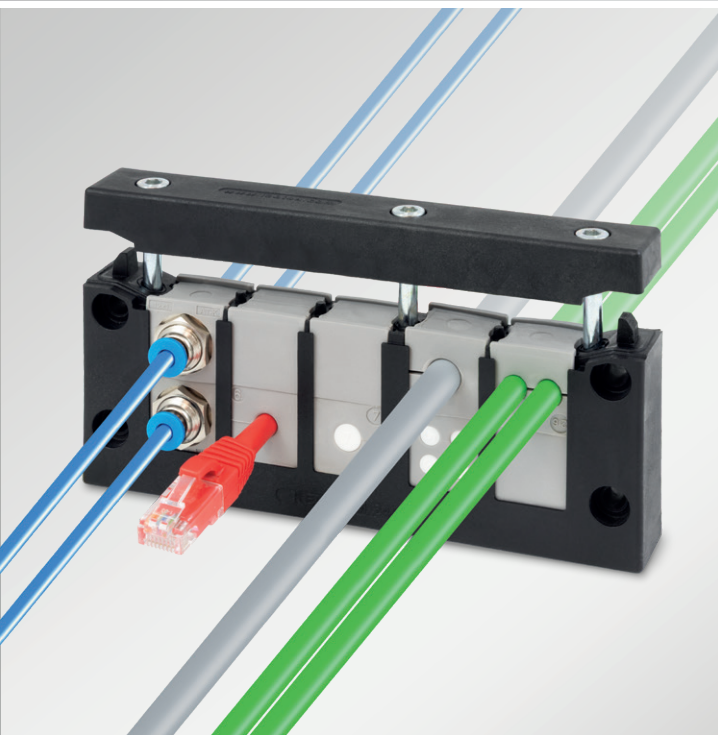

智能电缆管理 的创新先锋

胜任许多行业



自动化及机器人技术



控制面板构造



气动行业



汽车工程 | eMobility



食品技术



铁路技术



洁净室技术



机械工程




太阳能 | 风能



国防 | 安防



数据中心

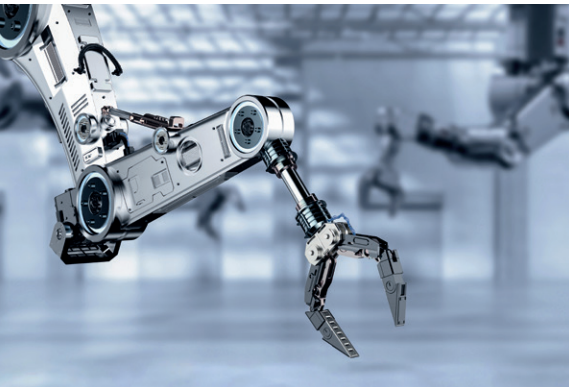


近 30 年来，我们一直致力于开发用于电缆进线和 EMC 屏蔽的创新系统。各行各业的全球领先制造商都信赖我们的专业知识和创新实力。众多的专利和认证既是对我们的激励，也是我们的期望。

来自 icotek 产品世界的新闻稿 – 在此了解我们最新的产品创新。

KEL-ERM

4 – 7

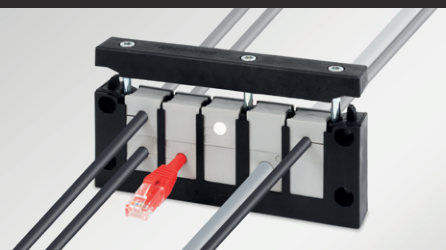

电缆引入框架
获得 IP66 防护等级认证



QT 3|5, QT 3|6, QT 4|6,5

8




可分电缆穿芯
用于QT系统



FCL | FCLZ

9

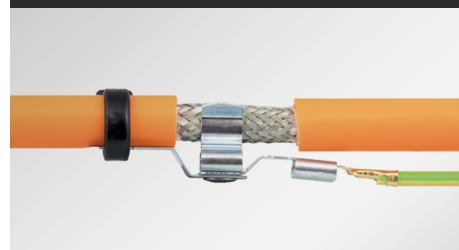

EMC屏蔽夹
带扁形插套



icotek TOOLS

10



冲孔模具 198 x 70 mm
用于 FL21 开孔
用于普通钢板和铝板



icotek TOOLS

11



冲压工具PRO 16 – 32 V2A 套装
用于不锈钢板



ALLIOLIGHT

12 – 13



TUBE RGB, TUBE RGW
可级联机器照明灯带信号功能
采用 CG 引脚配置（共地）



KEL-ERM

电缆引入框架

获得 IP66 防护等级认证

优势与特性

- 高 IP66 防护等级（使用单孔穿芯时）
- 维持预端接电缆的制造商质保
- 快速改造与便捷维护
- 高电缆密度，穿芯型号齐全
- 符合 EN 62444 标准的应力消除功能
- 高稳定性，抗振动
- 组装极其简便
- 可与 IMAS-CONNECT 适配器模块组合使用

KEL-ERM 是久经验证的 KEL-ER 的优化升级产品，为预制电缆的分体式电缆引入系统树立了新标准。

专为严苛的工业应用而设计，将卓越的密封性能、简便的安装和出色的灵活性融合于一套精心设计的系统之中。



除了使用单电缆穿芯时具备 IP66 高防护等级外，KEL-ERM 还首次实现了多孔电缆穿芯的安全使用，防护等级最高可达 IP65。根据所使用的穿芯，直径 1 至 35 mm 的电缆均可按照 EN 62444 标准可靠地引入、密封并进行应力消除。穿芯在框架内久经验证的自动锁定机构进一步简化了安装，并确保穿芯牢固就位。装配完成后，盖板通过螺钉牢固固定。

得益于集成注塑密封件，墙面安装无需额外的平面密封垫。这提高了工艺可靠性，消除了漏装密封垫的风险，同时缩短了安装时间。

KEL-ERM 兼容10针、16针及24针重型连接器的标准开孔尺寸。其KEL-ERM B规格适用于46×46毫米标准开孔（常见于控制器、仪表等设备）。

KEL-ERM 还可提供集成螺纹衬套的版本——此设计非常适合安装在机柜内部，并能有效防止破坏或意外松动，是理想的防护解决方案。

凭借高防护等级和多样化的应用，KEL-ERM 系列成为适用于众多行业各类工业应用的高性能、面向未来的解决方案。

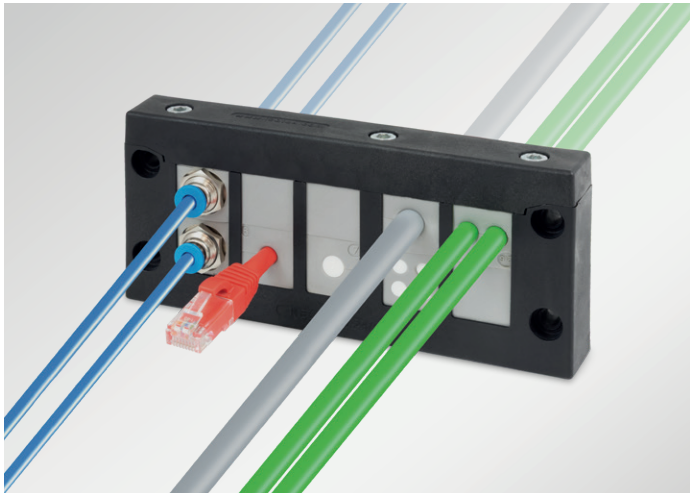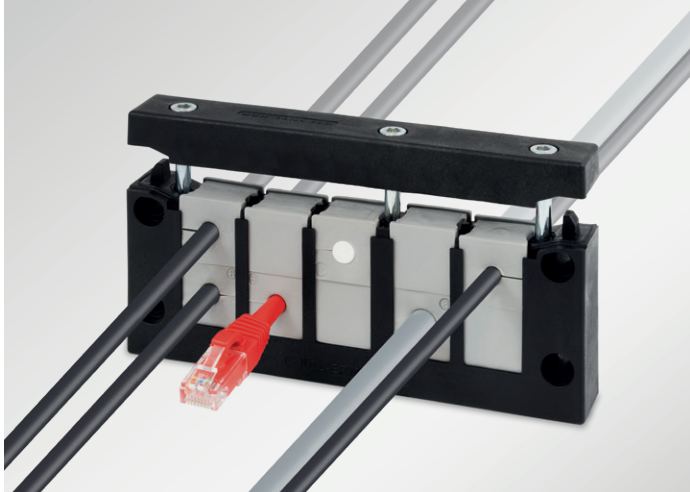







规格	
材料	聚酰胺 (PA), 合成橡胶(TPE)
阻燃等级	UL 94 V-0,自熄灭
IP 等级	配单孔穿芯 IP66 (符合EN 60529), 配多孔穿芯 IP65 (符合EN 60529)
UL类型等级	UL 4X 型 (符合 UL50E)
温度范围	- 40°C 到 + 140°C(静态)
特性	无卤, 无硅
高度	22 mm









描述	开孔 开孔模具	型号	开孔 mm	最大穿芯 数量	订货号	单包数量
		KEL-ERM 24 10	36/46 × 112	10 –	68241	10
		KEL-ERM 24 10 适用V2A螺钉	36/46 × 112	10 –	68241.200	10
		KEL-ERM 24 10 带M4螺纹套管	36/46 × 112	10 –	68241.400	10
		KEL-ERM 24 10 适用V2A螺钉 带M4螺纹套管	36/46 × 112	10 –	68241.240	10
		KEL-ERM 24 7	36/46 × 112	6 1	68247	10
		KEL-ERM 24 7 适用V2A螺钉	36/46 × 112	6 1	68247.200	10
		KEL-ERM 24 7 带M4螺纹套管	36/46 × 112	6 1	68247.400	10
		KEL-ERM 24 7 适用V2A螺钉 带M4螺纹套管	36/46 × 112	6 1	68247.240	10
		KEL-ERM 24 4	36/46 × 112	2 2	68244	10
		KEL-ERM 24 4 适用V2A螺钉	36/46 × 112	2 2	68244.200	10
		KEL-ERM 24 4 带M4螺纹套管	36/46 × 112	2 2	68244.400	10
		KEL-ERM 24 4 适用V2A螺钉 带M4螺纹套管	36/46 × 112	2 2	68244.240	10

KEL-ERM

电缆引入框架

获得 IP66 防护等级认证

描述	开孔 开孔模具	型号	开孔 mm	最大穿芯 数量	订货号	单包数量
		KEL-ERM 16 8	36/46 × 86	8 –	68168	10
		KEL-ERM 16 8 适用V2A螺钉	36/46 × 86	8 –	68168.200	10
		KEL-ERM 16 8 带M4螺纹套管	36/46 × 86	8 –	68168.400	10
		KEL-ERM 16 8 适用V2A螺钉 带M4螺纹套管	36/46 × 86	8 –	68168.240	10
		KEL-ERM 16 5	36/46 × 86	4 1	68165	10
		KEL-ERM 16 5 适用V2A螺钉	36/46 × 86	4 1	68165.200	10
		KEL-ERM 16 5 带M4螺纹套管	36/46 × 86	4 1	68165.400	10
		KEL-ERM 16 5 适用V2A螺钉 带M4螺纹套管	36/46 × 86	4 1	68165.240	10
		KEL-ERM 16 2	36/46 × 86	– 2	68162	10
		KEL-ERM 16 2 适用V2A螺钉	36/46 × 86	– 2	68162.200	10
		KEL-ERM 16 2 带M4螺纹套管	36/46 × 86	– 2	68162.400	10
		KEL-ERM 16 2 适用V2A螺钉 带M4螺纹套管	36/46 × 86	– 2	68162.240	10

描述	开孔 开孔模具	型号	开孔 mm	最大穿芯 数量	订货号	单包数量
		KEL-ERM 10 6	36/46 × 65	6 –	68216	10
		KEL-ERM 10 6 适用V2A螺钉	36/46 × 65	6 –	68216.200	10
		KEL-ERM 10 6 带M4螺纹套管	36/46 × 65	6 –	68216.400	10
		KEL-ERM 10 6 适用V2A螺钉 带M4螺纹套管	36/46 × 65	6 –	68216.240	10
		KEL-ERM 10 3	36/46 × 65	2 1	68212	10
		KEL-ERM 10 3 适用V2A螺钉	36/46 × 65	2 1	68212.200	10
		KEL-ERM 10 3 带M4螺纹套管	36/46 × 65	2 1	68212.400	10
		KEL-ERM 10 3 适用V2A螺钉 带M4螺纹套管	36/46 × 65	2 1	68212.240	10
		KEL-ERM-B4	46 × 46	4 –	68204	10
		KEL-ERM-B4 适用V2A螺钉	46 × 46	4 –	68204.200	10
		KEL-ERM-B4 带M4螺纹套管	46 × 46	4 –	68204.400	10
		KEL-ERM-B4 适用V2A螺钉 带M4螺纹套管	46 × 46	4 –	68204.240	10
		KEL-ERM-B1	46 × 46	– 1	68206	10
		KEL-ERM-B1 适用V2A螺钉	46 × 46	– 1	68206.200	10
		KEL-ERM-B1 带M4螺纹套管	46 × 46	– 1	68206.400	10
		KEL-ERM-B1 适用V2A螺钉 带M4螺纹套管	46 × 46	– 1	68206.240	10

QT 3|5, QT 3|6, QT 4|6,5

可分电缆穿芯

用于QT系统



优势与特性

- 预组装的电缆可以通过电缆引入框架和可分电缆锁头进行布线
- 防护等级IP54
- 多孔穿芯大幅提高布线密度
- 选择合适的电缆入口组件可实现应力释放
- 适用于QT 系列的电缆引入系统


QT 系统的分体式电缆穿芯系列已扩充，新增两种三孔规格（直径分别为 3 x 5 mm 和 3 x 6 mm）以及一种四孔规格（直径 4 x 6.5 mm）。

可分电缆穿芯 QT 适用以下电缆引入组件：

- KEL-QUICK
- QVT
- QVT-CLICK
- KEL-QTA

使用多孔电缆穿芯可显著提高电缆引入的布线密度。新型三孔穿芯的夹紧范围分别为 3 x 5 mm 和 3 x 6 mm。与配套的 ST 5 和 ST 6 堵头组合使用时，未使用的开孔可被可靠封闭和密封。新型四孔穿芯的夹紧范围为 4 x 6.5 mm。

该穿芯非常适合需要对三根或四根预制电缆分别进行节省空间布线和安全密封的应用。示例：在一个装有 10 个 QT 4|6.5 电缆穿芯的 KEL-QUICK 24|10 框架中，最多可引入 40 根电缆！

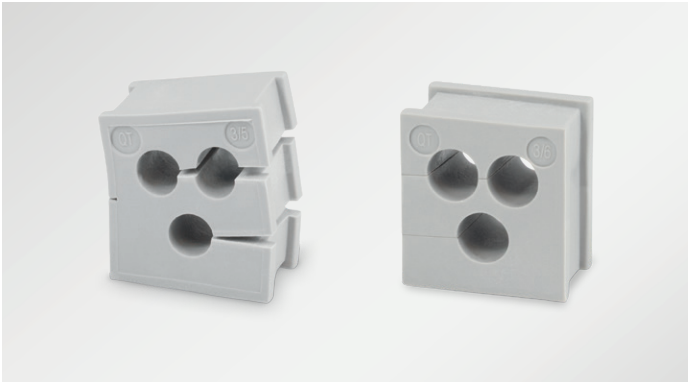


规格

材料	合成橡胶
阻燃等级	UL 94 V-0,自熄灭
IP 等级	IP54
温度范围	- 40°C 到 + 100°C(静态)
特性	无卤, 无硅

描述	型号	线径范围	兼容 ST 堵头	订货号	包装单位
	QT 3 5	3 x 5 mm	ST 5	42522	10
	QT 3 6	3 x 6 mm	ST 6	42523	10
	QT 4 6,5	4 x 6,5 mm	—	42587	10

优势与特性

- 可靠的大面积屏蔽接触
- 扁形插接件的快速连接与断开
- 夹紧范围选择广泛
- 可选带或不带应力消除装置
- 非常适合 PE 电缆
- 即使在狭窄空间内也易于安装
- 抗振动、免维护安装
- 采用铆接安装
- 仅由易科智连独家提供

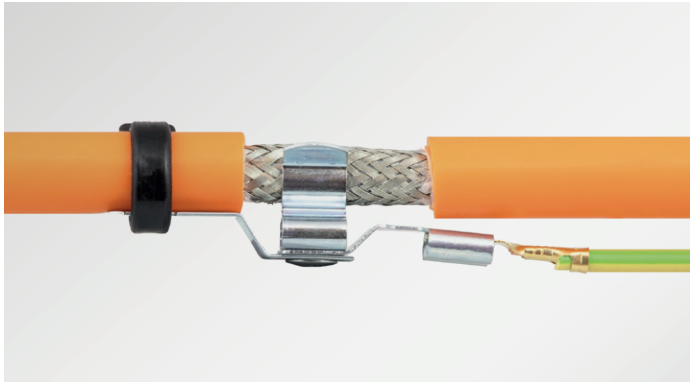

EMC 屏蔽夹现在还提供带扁形插套的型号—通过快速插接实现安全、大面积的屏蔽连接。

集成式扁平插接连接使 PE 电缆等组件的连接特别快捷简便，必要时也可再次断开。即使在难以触及的安装位置，屏蔽夹也能确保安全可靠、持久稳定的屏蔽连接。高接触质量与简便插接技术的结合，使安装和维护工作大为简化。得益于不同的夹紧范围，该屏蔽夹适用于各种不同的电缆直径和应用。

规格

材料		
带扁形插套的底座 FSF	钢镀锌	
EMC屏蔽夹 SKL, MSKL	镀锌弹簧钢	

带扁形插套的 EMC 屏蔽夹仅由易科智连独家提供。

型号	线径	扁形插套	订货号	包装单位
FCL 0,8-6,3 SKL 1,5-3	1,5 – 3 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.1	10
FCL 0,8-6,3 SKL 3-6	3 – 6 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.2	10
FCL 0,8-6,3 SKL 6-8	6 – 8 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.3	10
FCL 0,8-6,3 SKL 8-11	8 – 11 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.4	10
FCL 0,8-6,3 SKL 11-17	11 – 17 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.5	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 1,5-3	1,5 – 3 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.1	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 3-6	3 – 6 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.2	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 6-8	6 – 8 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.3	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 8-11	8 – 11 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.4	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 11-17	11 – 17 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.5	10
FCL 0,8-6,3 MSKL 3-12	3 – 12 mm	0,8 – 6,3 mm	36312.1	10
FCL 0,8-6,3 MSKL 8-18	8 – 18 mm	0,8 – 6,3 mm	36312.2	10
FCLZ-M 0,8-6,3 MSKL 3-12	3 – 12 mm	0,8 – 6,3 mm	36313.1	10
FCLZ-M 0,8-6,3 MSKL 8-18	8 – 18 mm	0,8 – 6,3 mm	36313.2	10

冲孔模具 198 x 70 mm

用于 FL21 开孔

用于普通钢板和铝板



优势与特性

- 符合 FL21 标准的精密开孔
- 适用于厚度不超过 2 mm 的钢板、铝板和塑料板
- 集成中心冲，用于精确定位安装孔
- 非常适合安装 KEL-DPZ-FL21 电缆引入板
- 适用于车间及现场安装使用
- 配备坚固的运输箱供货
- 仅由易科智连独家提供

使用这款实用的钣金冲孔器，可在几分钟内冲出符合 FL21 标准的精密开孔。

198 × 70 mm 钣金冲孔器可快速、干净、可靠地冲出符合 FL21 标准的精密开孔。该工装方案适用于厚度不超过 2 mm 的钢板、铝板和塑料板。


集成式中心冲头可直接标记安装孔，便于精确定位和后续装配。该钣金冲孔器专为配合 KEL-DPZ-FL21 电缆引入板使用而优化设计，可高效加工控制柜、箱体和机器外壳——无论是在车间还是直接在现场。

仅与液压脚踏泵配合使用。配备高品质带衬垫的工具箱供货，确保运输安全和妥善存放。

FL21 钣金冲孔器仅由易科智连独家提供。



规格	
材料	钢，淬火和打磨

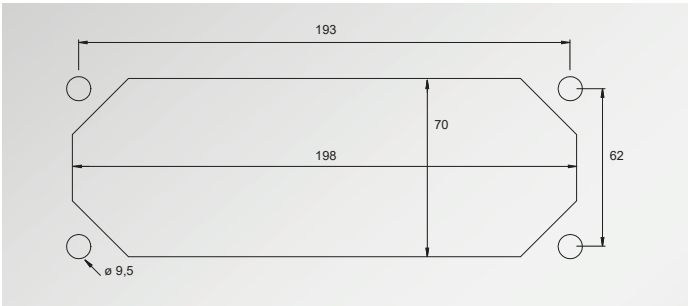

型号	描述	订货号	包装单位
冲孔器 198 x 70 mm，矩形	用于 FL21 开孔的冲孔器，适用于厚度不超过 2 mm 的钢板、铝板和塑料板	80077	1

冲压工具PRO 16 – 32 V2A 套装

用于不锈钢板



优势与特性

- 用于 M16 – M32 圆形开孔
- 适用于最大板厚 2.0 mm 的不锈钢
- 废料安全弹出，提高生产效率
- 适用于易科智连或其他制造商的手动液压冲孔工具
- 适用于车间及现场安装使用
- 配备坚固的运输箱供货
- 仅由易科智连独家提供



PRO 冲孔工具套装配备 M16-M32 圆形冲头，适用于在 2.0 mm 不锈钢板上冲切圆孔。

冲头将废料切成两半，便于取出废料。这可防止废料卡在液压螺杆和凹模中。支持手动和液压操作。

冲头的特殊切削几何形状降低了冲切压力，从而减少了所需的操作力。使用手动液压工具时，所需冲切压力的降低可减轻密封件的负担。

套装配备高品质带衬垫的工具箱供货，确保运输安全和妥善存放。



规格	
材料	钢，淬火和打磨

型号	标准配置	订货号	PU
冲压工具 PRO 16 – 32 V2A 套装	一个手动液压冲压模具（重量：2公斤） 一个大头针用于冲压 $\varnothing$ 11.1 mm to $\varnothing$ 19 mm, L: 105 mm, M16 – M25 一个大头针 $\varnothing$ 19 mm, L: 125 mm, M32 – M85 一个垫片 一管润滑剂 一个HSS定心钻（多个阶梯钻头） 一个各自的冲孔模具适 M16 M20 M25 M32 一个高品质的泡沫塑料储藏箱	80078	1

TUBE RGB | TUBE RGB SC

可级联机器照明灯

带信号功能

采用 CG 引脚配置（共地）




2027年
上市


规格	
Tube 材料	聚碳酸酯或硼硅酸盐玻璃
盖板材质	不锈钢, 聚丙烯 (PP)
安装夹材料	聚丙烯 (PP)
工作电压	恒压24V DC (±5%) 2 级
额定功率	如表所示
光通量	如表所示
显色指数 CRI	> 80
防护等级	IP67 (依据 EN 60598-1 认证)
防护类别	III (超低压防护)
温度	-20°C 至 +50°C
耐冲击PC管	IK08
灯具寿命	长达 60,000 小时



CG 引脚配置（共地）



M12 公头连接器– RGB (输入)



M12 母头连接器– RGB (输出)

优势与特性

- 耐化学腐蚀的硼硅酸盐玻璃或抗冲击聚碳酸酯管（IK08）
- IP67
- 使用寿命长达 60,000 小时，几乎无需维护
- 采用高功率 LED，节能高效，在降低功耗的同时提供更佳的光输出
- 紧凑的圆形设计，直径 28 毫米，
- 适用于空间极其有限的安装环境
- 可轻松改装到现有设备中
- 彩色光确保信号清晰再现
- 可 360° 旋转，调节直射光或无眩光间接光
- 提供可级联型号（SC 版本）

型号	长度	Tube 材料	额定功率 额定电压	光通量 红色	光通量 绿色	光通量 蓝色	可串联	订货号
LED TUBE CG PC 7W RGB	360 mm	聚碳酸酯	7 W 24 V DC	168 lm	267 lm	173 lm	–	81670
LED TUBE CG PC 14W RGB	640 mm	聚碳酸酯	14 W 24 V DC	336 lm	534 lm	346 lm	–	81671
LED TUBE CG BS 7W RGB	360 mm	硼硅玻璃	7 W 24 V DC	168 lm	267 lm	173 lm	–	81672
LED TUBE CG PC 7W RGB SC	370 mm	聚碳酸酯	7 W 24 V DC	168 lm	267 lm	173 lm	●	81675
LED TUBE CG PC 14W RGB SC	650 mm	聚碳酸酯	14 W 24 V DC	336 lm	534 lm	346 lm	●	81676
LED TUBE CG BS 7W RGB SC	370 mm	硼硅玻璃	7 W 24 V DC	168 lm	267 lm	173 lm	●	81677

TUBE RGW | TUBE RGW SC

可级联机器照明灯


带信号功能

采用 CG 引脚配置（共地）




2027年
上市


规格	
Tube 材料	聚碳酸酯或硼硅酸盐玻璃
盖板材质	不锈钢, 聚丙烯 (PP)
安装夹材料	聚丙烯 (PP)
工作电压	恒压24V DC (±5%) 2 级
额定功率	如表所示
光通量	如表所示
光色	如表所示
显色指数 CRI	> 80
防护等级	IP67 (依据 EN 60598-1 认证)
防护类别	III (超低压防护)
温度	-20°C 至 +50°C
PC 灯管抗冲击性	IK08
灯具寿命	长达 60,000 小时

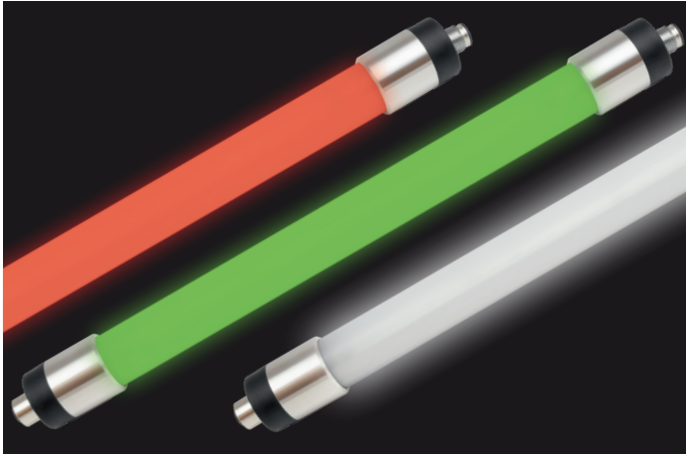

CG 引脚配置（共地）



M12 公头连接器– RGW (输入)



M12 母头连接器– RGW (输出)


除已有的 RGB 和 RGW 版本外，TUBE 机器照明灯现在还提供 CG 引脚配置版本。

凭借 CG（共地）引脚配置，TUBE 照明灯为欧洲和北美市场提供了更高的兼容性。易于集成，兼容 PLC，专为工业用途而设计。

型号	长度	材料	额定功率 额定电压	光通量 红色	光通量 绿色	光通量 白色	光通量 白色	可串联	订货号
LED TUBE CG PC 7 W RGW	360 mm	聚碳酸酯	7 W 24 V DC	214 lm	645 lm	1210 lm	5700 K	–	81680
LED TUBE CG PC 14 W RGW	640 mm	聚碳酸酯	14 W 24 V DC	430 lm	1290 lm	2420 lm	5700 K	–	81681
LED TUBE CG BS 7 W RGW	360 mm	硼硅玻璃	7 W 24 V DC	214 lm	645 lm	1210 lm	5700 K	–	81682
LED TUBE CG BS 14 W RGW	640 mm	硼硅玻璃	14 W 24 V DC	430 lm	1290 lm	2420 lm	5700 K	–	81683
LED TUBE CG PC 7 W RGW SC	370 mm	聚碳酸酯	7 W 24 V DC	214 lm	645 lm	1210 lm	5700 K	●	81685
LED TUBE CG PC 14 W RGW SC	650 mm	聚碳酸酯	14 W 24 V DC	430 lm	1290 lm	2420 lm	5700 K	●	81686
LED TUBE CG BS 7 W RGW SC	370 mm	硼硅玻璃	7 W 24 V DC	214 lm	645 lm	1210 lm	5700 K	●	81687
LED TUBE CG BS 14 W RGW SC	650 mm	硼硅玻璃	14 W 24 V DC	430 lm	1290 lm	2420 lm	5700 K	●	81688

我们的产品目录 PDF 版!

始终最新，随时可用，伴您随行。

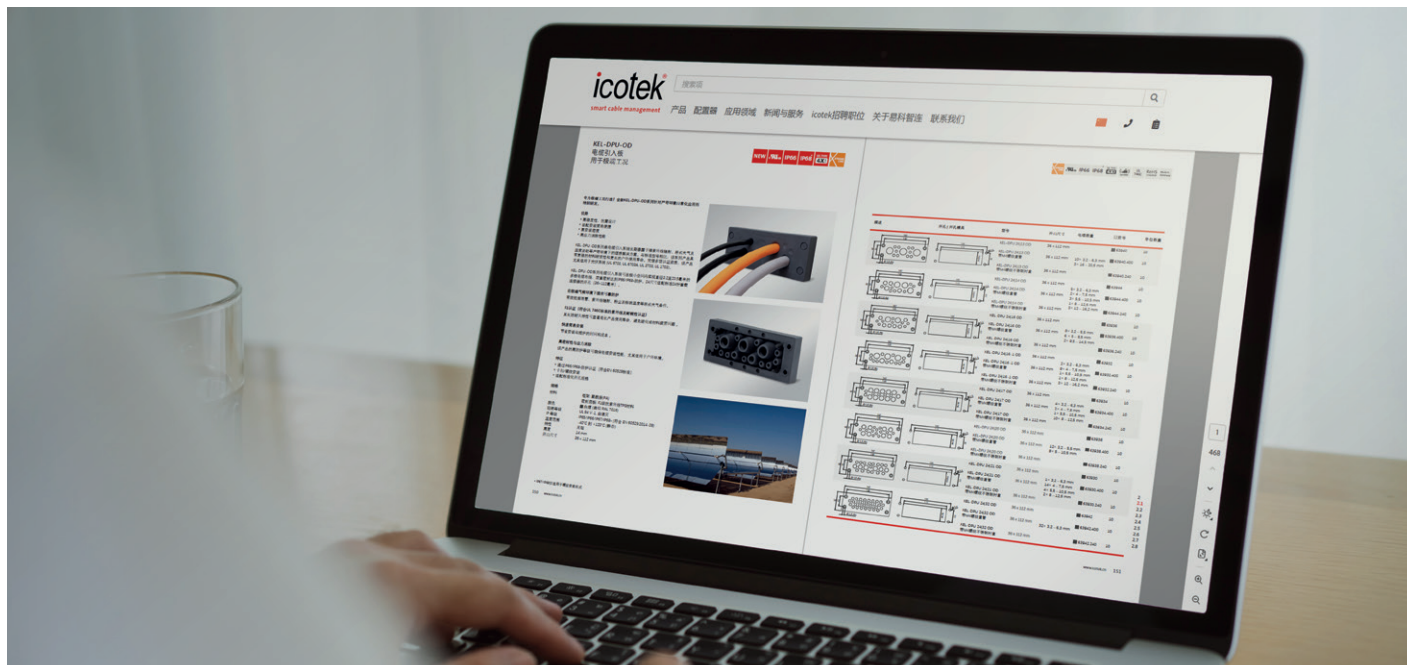

您的收益

- 随时可用——即使没有网络连接
- 借助带链接的目录，更快找到您要查找的产品
- 始终为最新版本的产品目录
- 完整产品系列汇于一个文件
- 可在 PC、平板电脑或智能手机上使用
- 提供 13 种语言版本
- 节省纸张以及印刷和邮寄成本



www.icotek.cn/zh/news-service/downloads




控制面板构造

在很多领域都需要控制面板构造：楼宇技术，电气工程，工业自动化，电力传输，网络技术，通信工程等。在这些领域，电气工程师总是面临工程期限和预算控制的压力。因此就更加需要个性化的控制面板解决方案、更短的生产时间以及在降低花费的同时提高质量。

易科智连为所有控制面板在电缆接入，电缆管理和电缆屏蔽领域提供更经济有效的解决方案。

- 1 可分电缆引入框架 和 电缆引入底板
- 2 底板，翼缘板及配件
- 3 应力消除和电缆布线
- 4 EMC 解决方案
- 5 用于 CONFiX 电缆软管系统
- 6 密封毛刷
- 7 ALLIOLiGHT

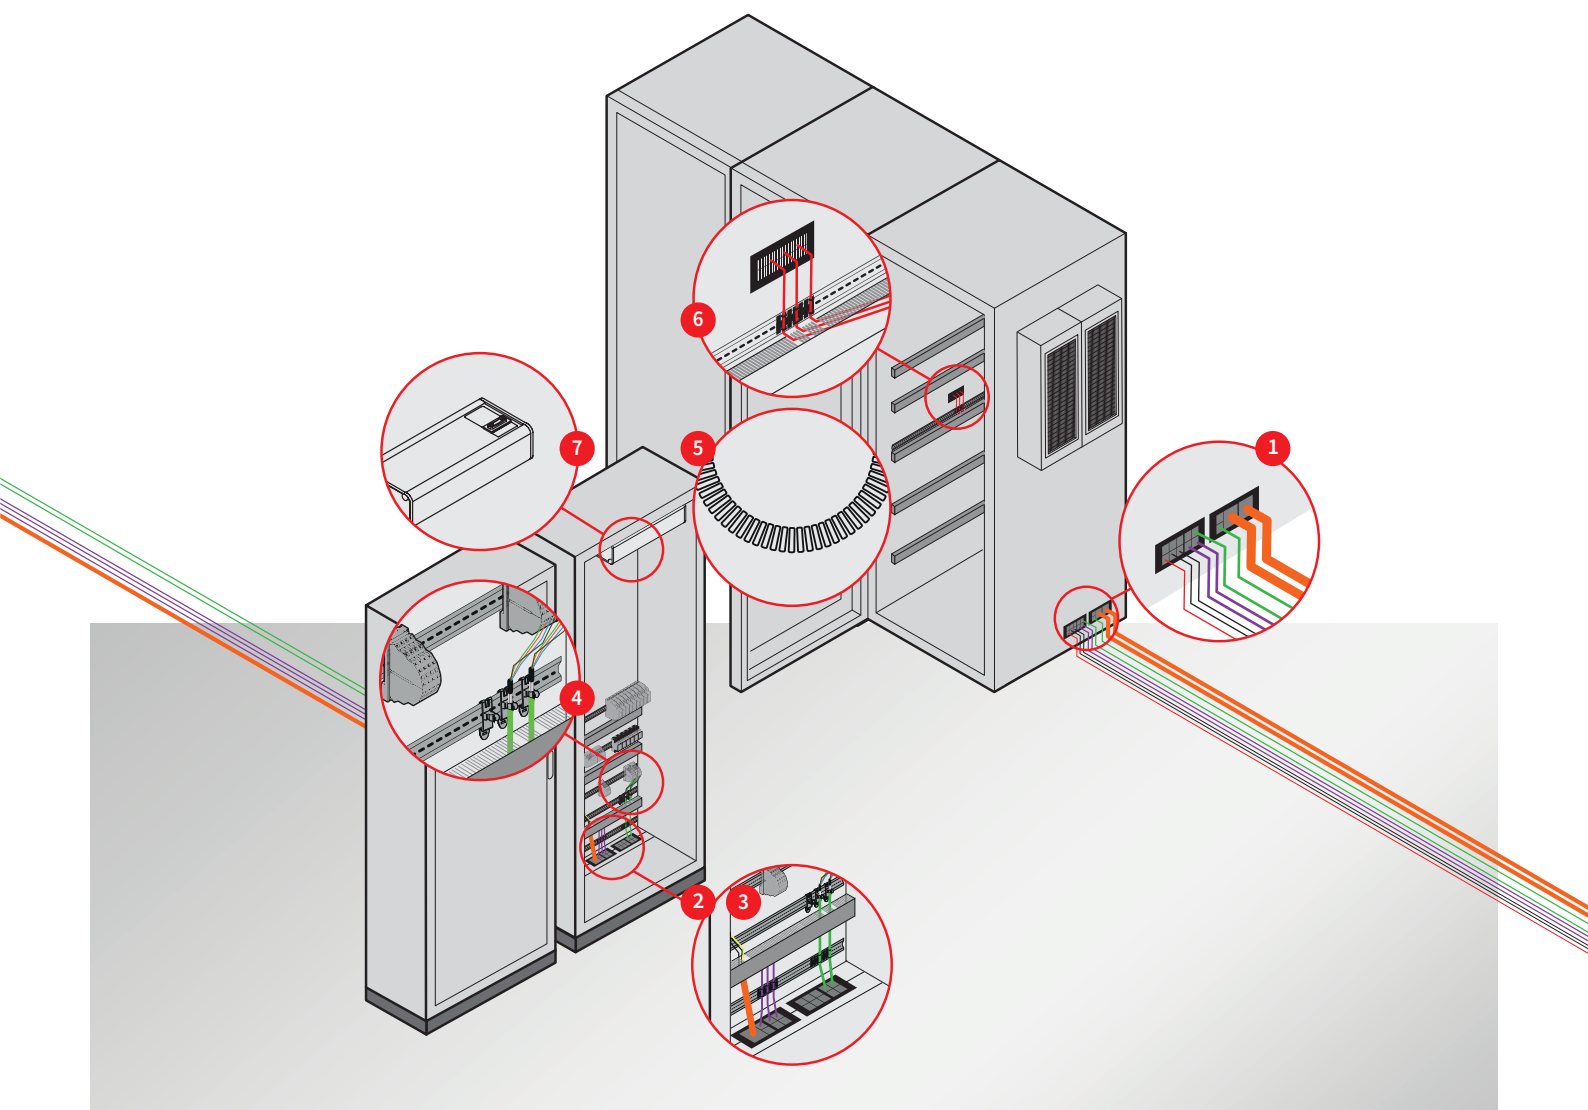

icotek GmbH & Co. KG

Bischof-von-Lipp-Straße 1
73569 Eschach | Germany
Tel +49 7175 9 23 80-0
Fax +49 7175 9 23 80-50
info@icotek.com
www.icotek.com

icotek (swiss) AG

Wiesenstrasse 14
9327 Tübach | Switzerland
Tel +41 71 858 23 23
Fax +41 71 858 23 24
info@icotek.ch
www.icotek.ch

icotek SARL

Les Pavillons de Sermenaz
Bâtiment F
2507 Avenue de l'Europe
69140 Rillieux-la-Pape | France
Tél +33 4 81 91 97 65
Fax +33 4 81 91 97 68
info@icotek.fr
www.icotek.fr

icotek Italia s.r.l.

Via Dante Alighieri, 26/28
20029 Turbigo (MI) | Italia
Tel +39 0331 152 03 23
info@icotek.it
www.icotek.it

icotek Iberia S.L.

Carrer de la Ciència 19B
08850 Gavà, Barcelona
España
Tel +34 666 449 978
info@icotek.es
www.icotek.es

icotek Limited

Unit C5,
Broadoak Business Park
Ashburton Road West,
Trafford Park
Manchester M17 1RW | UK
Phone +44 161 222 3454
info@icotek.co.uk
www.icotek.co.uk

icotek Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Fevzi Çakmak Mah.,
Bilginler Sok. No: 17/A-B
34899 | Pendik, İstanbul
Türkiye
Tel +90 216 396 59 59
info@icotek.com.tr
www.icotek.com.tr

icotek Corp.

3435 N Kimball Ave
Chicago, IL 60618 | USA
Phone +1 312.643.2315
info@icotek-usa.com
www.icotek-usa.com

icotek Cable Management Trading (Shanghai) Co. Ltd

1st-2nd floor, Building 8,
No. 188, Zhongchen Road,
Songjiang District,
Shanghai City, 201613
Tel +86 21 5767 6805
Fax +86 21 5765 9635
info@icotek.cn
www.icotek.cn

icotek India Pvt Ltd

No 14-b, 4th Cross Rd
Veerasandra Industrial Area
Phase 2, Electronic City
Bengaluru, Karnataka 560100
India
Phone +91 953 567 3112
info@icotek.in
www.icotek.in



获取免费样品
www.icotek.cn

