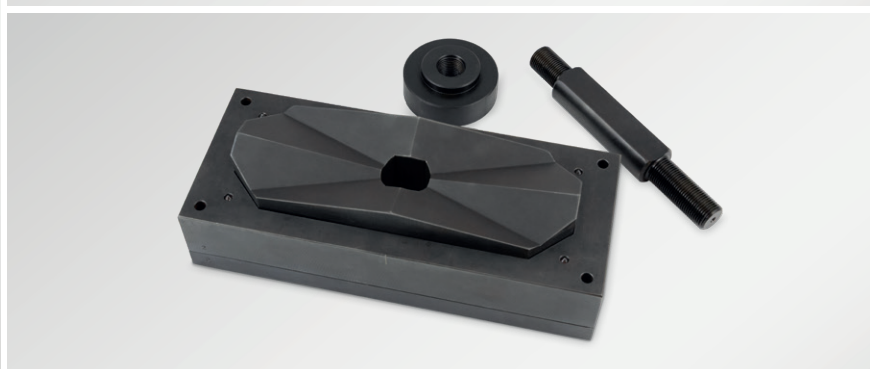
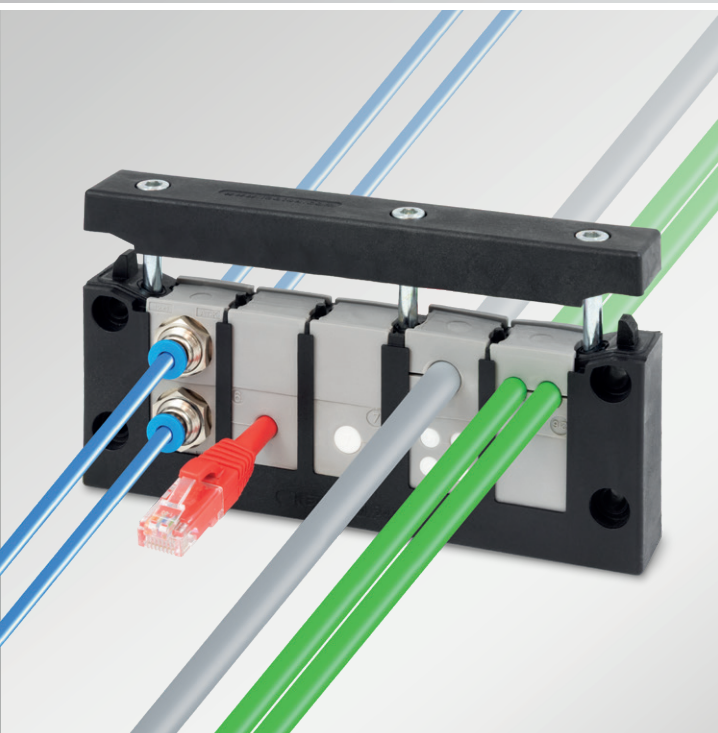


Produktové inovace září 2026

Nové produkty a rozšíření produktů



Inovativní průkopníci chytré organizace kabeláže

Odborné znalosti v široké škále průmyslových odvětví



Automatizace | Robotika



Konstrukce rozvaděčů



Pneumatika



Automobilové inženýrství | eMobility



Potravinářské technologie



Železniční technologie



Čisté prostory



Strojírenství




Solární energie | Větrná energie



Obrana | Bezpečnost



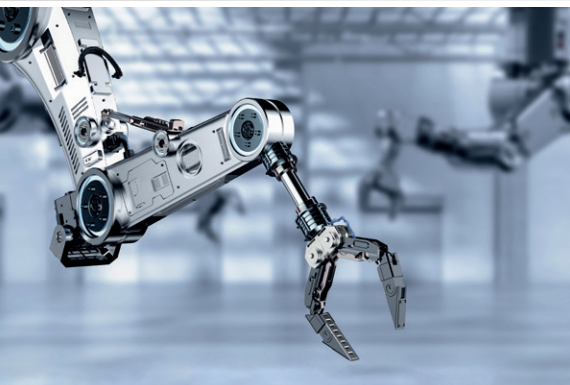Datové centrum




Již téměř 30 let úspěšně vyvíjíme inovativní systémy pro kabelové vstupy a EMC stínění kabelů. Přední světoví výrobci z různých průmyslových odvětví spoléhají na naši odbornost a inovační sílu. Četné patenty a certifikace jsou pro nás pobídkou i aspirací.

Novinky ze světa produktů icotek – zde se dozvíte vše o našich nejnovějších produktových inovacích.

KEL-ERM

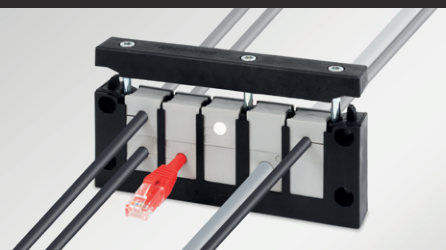4 – 7



Průchodkové rámečky
s certifikovanou ochranou IP66

IP65 IP66 cUL US UL TYPE 12 UL TYPE 4X HL3 EN 45545-2 EN 61373

QT 3|5, QT 3|6, QT 4|6,5

8




Průchodkové vložky
pro systém QT

cUL US IP54 RIFA HL3 EN 45545-2 ISO 4892-2A ECOLAB certified RoHS compliant

FCL | FCLZ

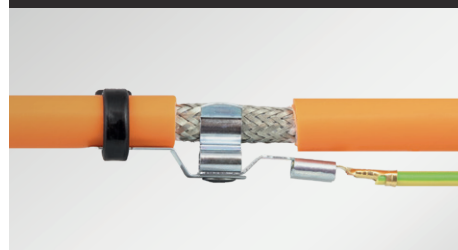9



EMC stínící spony
s dutinkami pro ploché konektory

EMV EMC CEM RoHS compliant Ex

icotek TOOLS

10



Razníky 198 x 70 mm
pro výřezy FL21,
pro ocel a hliník

RoHS compliant Made in Germany

icotek TOOLS

11



Prostřihovací nástroj,
sada PRO 16 – 32 V2A
pro nerezovou ocel V2A

RoHS compliant Made in Germany

ALLIOLiGHT

12 – 13



TUBE RGB, TUBE RGW
Sériové strojní svítidlo se signální funkcí
s konfigurací pinů CG

cUL US LISTED IP67 IK08 CE UK CA EN 61373 RoHS compliant

ALLIOLiGHT

14



ALLIO
Kompaktní LED osvětlení
s oranžovým napájecím kabelem

IP20 CE UK CA RoHS compliant Made in Germany

KEL-ERM

Průchodkové rámečky s certifikovanou ochranou IP66

Výhody a vlastnosti

- Vysoký stupeň krytí IP66 (při použití jednoduchých vložek)
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Rychlá dodatečná montáž a snadný servis
- Vysoká hustota montáže, široký výběr vložek
- Odlehčení v tahu dle EN 62444
- Vysoká stabilita, odolnost proti vibracím
- Velmi snadná montáž
- Možnost kombinace s vložkami IMAS-CONNECT

KEL-ERM je postupným vývojem optimalizovaný osvědčený KEL-ER a nastavuje nové standardy pro dělené kabelové rámečky pro konfekcionované kabely.

Je navržen pro náročné průmyslové aplikace a kombinuje maximální těsnicí výkon, snadnou instalaci a výjimečnou flexibilitu systému.

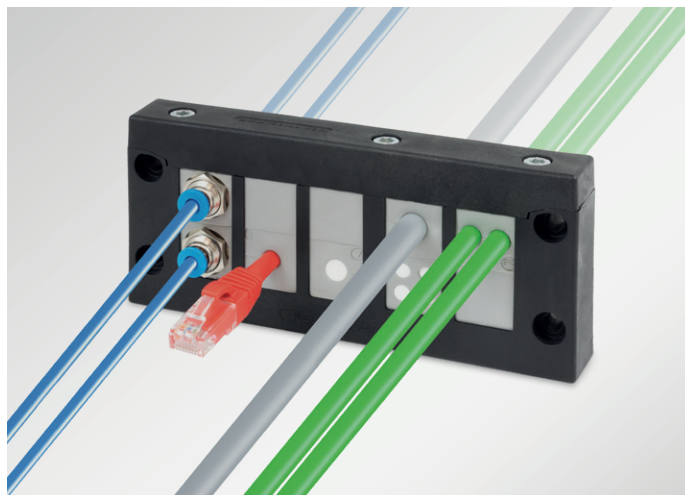
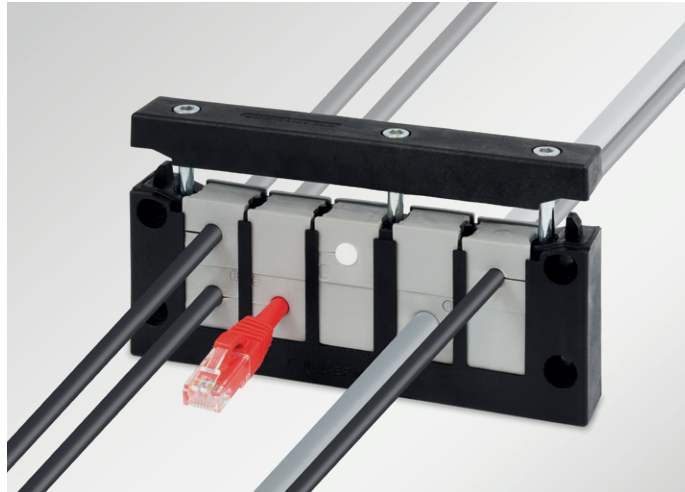
Kromě vysokého stupně krytí IP66 při použití jednoduchých kabelových vložek umožňuje KEL-ERM poprvé bezpečné použití multi kabelových vložek s krytím až IP65. V závislosti na použitých vložkách lze spolehlivě vést, utěsnit a odlehčit kabely od 1 do 35 mm v souladu s normou EN 62444. Osvědčený automatický zajišťovací mechanismus vložek v rámečku dále zjednodušuje instalaci a zajišťuje jejich bezpečné uchycení na místě. Po dokončení montáže se kryt bezpečně přišroubuje.

Díky integrovanému, vstříkovanému těsnění nejsou pro montáž na stěnu potřeba žádná další plochá těsnění. To zvyšuje spolehlivost procesu, protože eliminuje riziko zapomenutí namontovat těsnění a také zkracuje dobu instalace.

KEL-ERM je kompatibilní se standardními výřezy pro 10-, 16- a 24pinové průmyslové konektory. Velikost KEL-ERM B je kompatibilní s výřezy 46 × 46 mm (např. pro regulátory, měřiče).







Pro aplikace vyžadující vyšší úroveň bezpečnosti a stability, je KEL-ERM k dispozici také s integrovanými závitovými pouzdry – ideální pro montáž na vnitřní stranu skříně a ideální pro ochranu před vandalismem nebo náhodným uvolněním.

Díky vysokému stupni krytí a všestrannému použití vyniká řada KEL-ERM jako vysoce výkonné a perspektivní řešení pro širokou škálu průmyslových aplikací v různých odvětvích.









Specifikace









Materiál	Polyamid (PA), TPE
Třída hořlavosti	UL 94 V-0, samozhášivý
Stupeň krytí	IP66 při použití jednoduchých vložek (certifikováno dle ČSN EN 60529), IP65 při použití multi vložek (certifikováno dle ČSN EN 60529)
Teplota	- 40 °C až + 140 °C (staticky)
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu
Tloušťka rámu	22 mm

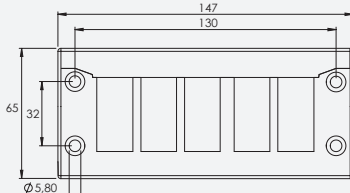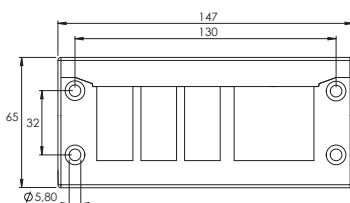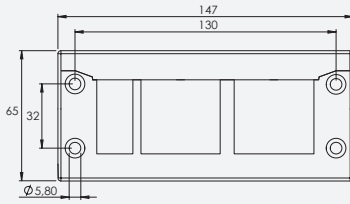Popis	Výřez Vrtací šablona	Typ	Výřez [mm]	max. počet vložek	Obj.č.	Bal.
		KEL-ERM 24 10	36/46 × 112	10 –	68241	10
		KEL-ERM 24 10 se šrouby V2A	36/46 × 112	10 –	68241.200	10
		KEL-ERM 24 10 se závitovými pouzdry M4	36/46 × 112	10 –	68241.400	10
		KEL-ERM 24 10 se šrouby V2A se závitovými pouzdry M4	36/46 × 112	10 –	68241.240	10
		KEL-ERM 24 7	36/46 × 112	6 1	68247	10
		KEL-ERM 24 7 se šrouby V2A	36/46 × 112	6 1	68247.200	10
		KEL-ERM 24 7 se závitovými pouzdry M4	36/46 × 112	6 1	68247.400	10
		KEL-ERM 24 7 se šrouby V2A se závitovými pouzdry M4	36/46 × 112	6 1	68247.240	10
		KEL-ERM 24 4	36/46 × 112	2 2	68244	10
		KEL-ERM 24 4 se šrouby V2A	36/46 × 112	2 2	68244.200	10
		KEL-ERM 24 4 se závitovými pouzdry M4	36/46 × 112	2 2	68244.400	10
		KEL-ERM 24 4 se šrouby V2A se závitovými pouzdry M4	36/46 × 112	2 2	68244.240	10

KEL-ERM

Průchodkové rámečky
s certifikovanou ochranou IP66

Popis	Výřez Vrtací šablona	Typ	Výřez [mm]	max. počet vložek	Obj.č.	Bal.
		KEL-ERM 16 8	36/46 × 86	8 –	68168	10
		KEL-ERM 16 8 se šrouby V2A	36/46 × 86	8 –	68168.200	10
		KEL-ERM 16 8 se závitovými pouzdry M4	36/46 × 86	8 –	68168.400	10
		KEL-ERM 16 8 se šrouby V2A se závitovými pouzdry M4	36/46 × 86	8 –	68168.240	10
		KEL-ERM 16 5	36/46 × 86	4 1	68165	10
		KEL-ERM 16 5 se šrouby V2A	36/46 × 86	4 1	68165.200	10
		KEL-ERM 16 5 se závitovými pouzdry M4	36/46 × 86	4 1	68165.400	10
		KEL-ERM 16 5 se šrouby V2A se závitovými pouzdry M4	36/46 × 86	4 1	68165.240	10
		KEL-ERM 16 2	36/46 × 86	– 2	68162	10
		KEL-ERM 16 2 se šrouby V2A	36/46 × 86	– 2	68162.200	10
		KEL-ERM 16 2 se závitovými pouzdry M4	36/46 × 86	– 2	68162.400	10
		KEL-ERM 16 2 se šrouby V2A se závitovými pouzdry M4	36/46 × 86	– 2	68162.240	10

Popis	Výřez Vrtací šablona	Typ	Výřez [mm]	max. počet vložek	Obj.č.	Bal.
		KEL-ERM 10 6	36/46 × 65	6 –	68216	10
		KEL-ERM 10 6 se šrouby V2A	36/46 × 65	6 –	68216.200	10
		KEL-ERM 10 6 se závitovými pouzdry M4	36/46 × 65	6 –	68216.400	10
		KEL-ERM 10 6 se šrouby V2A se závitovými pouzdry M4	36/46 × 65	6 –	68216.240	10
		KEL-ERM 10 3	36/46 × 65	2 1	68212	10
		KEL-ERM 10 3 se šrouby V2A	36/46 × 65	2 1	68212.200	10
		KEL-ERM 10 3 se závitovými pouzdry M4	36/46 × 65	2 1	68212.400	10
		KEL-ERM 10 3 se šrouby V2A se závitovými pouzdry M4	36/46 × 65	2 1	68212.240	10
		KEL-ERM-B4	46 × 46	4 –	68204	10
		KEL-ERM-B4 se šrouby V2A	46 × 46	4 –	68204.200	10
		KEL-ERM-B4 se závitovými pouzdry M4	46 × 46	4 –	68204.400	10
		KEL-ERM-B4 se šrouby V2A se závitovými pouzdry M4	46 × 46	4 –	68204.240	10
		KEL-ERM-B1	46 × 46	– 1	68206	10
		KEL-ERM-B1 se šrouby V2A	46 × 46	– 1	68206.200	10
		KEL-ERM-B1 se závitovými pouzdry M4	46 × 46	– 1	68206.400	10
		KEL-ERM-B1 se šrouby V2A se závitovými pouzdry M4	46 × 46	– 1	68206.240	10

QT 3|5, QT 3|6, QT 4|6,5

Průchodkové vložky pro systém QT



Výhody a vlastnosti

- Zavádění konfekcionovaných kabelů do průchodkových rámečků a dělitelných kabelových průchodek
- Stupeň krytí IP54
- Výrazně zvýšená hustota montáže díky multi vložkám
- Odlehčení v tahu při použití správných komponent
- Vhodné pro kabelové rámečky pro průchodkové vložky QT


Nabídka dělených kabelových vložek QT byla rozšířena o dvě trojitě varianty s průměrem 3 x 5 mm a 3 x 6 mm a také o čtyřnásobnou variantu s průměrem 4 x 6,5 mm.

Průchodkové vložky QT se používají s následujícími systémy:

- KEL-QUICK
- QVT
- QVT-CLICK
- KEL-QTA

Použití multi vložek může výrazně zvýšit hustotu montáže kabelového rámečku. Nové trojitě vložky nabízejí rozsah upnutí 3 x 5 mm, respektive 3 x 6 mm. V kombinaci s odpovídajícími ucpávkami ST 5 a ST 6 lze nepoužité otvory spolehlivě uzavřít a utěsnit. Nová čtyřnásobná vložka nabízí rozsah upnutí 4 x 6,5 mm.

Vložky jsou ideální pro aplikace vyžadující prostorově úsporné vedení a bezpečné utěsnění tří nebo čtyř konfekcionovaných kabelů. Příklad: Do rámečku KEL-QUICK 24|10 osazeného 10 kabelovými vložkami QT 4|6,5 lze zavést až 40 kabelů!

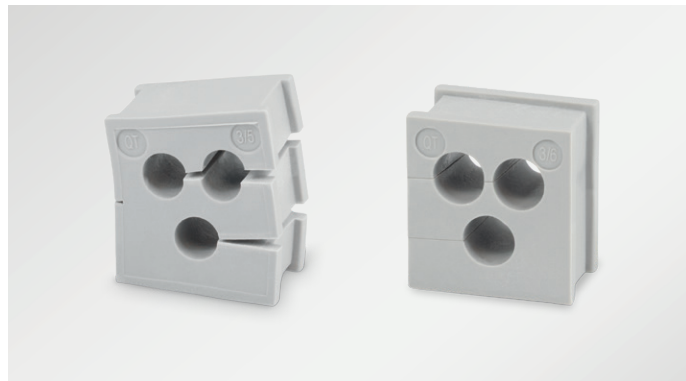


Specifikace

Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL 94 V-0, samozhášivý
Stupeň krytí	IP54
Teplota	- 40 °C až + 100 °C (staticky)
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu

Popis	Typ	Rozsah průměrů	Kompatibilní ucpávky	Obj.č.	Bal.
	QT 3 5 šedá	3 x 5 mm	ST 5	42522	10
	QT 3 6 šedá	3 x 6 mm	ST 6	42523	10
	QT 4 6,5 šedá	4 x 6,5 mm	—	42587	10

Výhody a vlastnosti

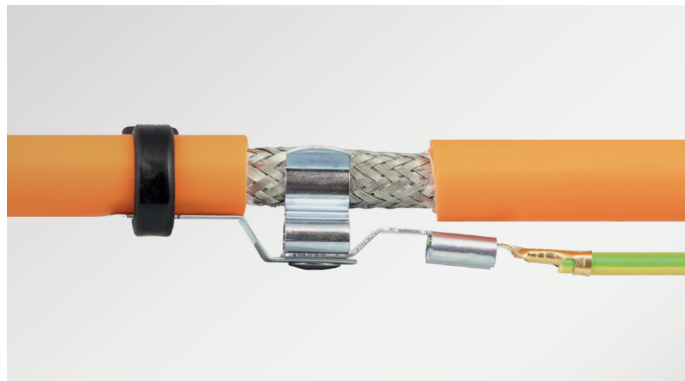- Spolehlivý, velkoplošný stínicí kontakt
- Rychlé připojení a odpojení plochých konektorů
- Velký rozsah upnutí
- K dispozici s odlehčením v tahu nebo bez něj
- Ideální pro PE kabely
- Snadná instalace i ve stísněných prostorech
- Bezúdržbová montáž odolná proti vibracím
- Instalace nýtováním
- Exkluzivně k dostání u icotek



EMC stínicí spony jsou nyní k dispozici také s dutinkami pro ploché konektory – pro bezpečné, širokoplošné stínění s rychloupínáním.

Integrovaná dutinka umožňuje obzvláště rychlé a snadné připojení komponent, jako jsou kabely PE, a v případě potřeby jejich opětovné odpojení. Stínicí spony zajišťují bezpečné a trvale stabilní stínicí spojení i v těžko dostupných místech instalace. Kombinace vysoké kvality kontaktu a jednoduchého spojování značně usnadňuje instalaci a servis. Díky různým rozsahům upínání jsou stínicí spony vhodné pro širokou škálu průměrů kabelů a aplikací.

EMC stínicí spony s dutinkami pro ploché konektory jsou k dispozici exkluzivně od společnosti icotek.

Specifikace

Materiál

Patka s dutinkou FSF

EMC stínicí spony SKL, MSKL

Pozinkovaná ocel

Pozinkovaná pružinová ocel

Typ	Rozsah upnutí	Dutinka	Obj.č.	Bal.
FCL 0,8-6,3 SKL 1,5-3	1,5 – 3 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.1	10
FCL 0,8-6,3 SKL 3-6	3 – 6 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.2	10
FCL 0,8-6,3 SKL 6-8	6 – 8 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.3	10
FCL 0,8-6,3 SKL 8-11	8 – 11 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.4	10
FCL 0,8-6,3 SKL 11-17	11 – 17 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.5	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 1,5-3	1,5 – 3 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.1	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 3-6	3 – 6 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.2	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 6-8	6 – 8 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.3	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 8-11	8 – 11 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.4	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 11-17	11 – 17 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.5	10
FCL 0,8-6,3 MSKL 3-12	3 – 12 mm	0,8 – 6,3 mm	36312.1	10
FCL 0,8-6,3 MSKL 8-18	8 – 18 mm	0,8 – 6,3 mm	36312.2	10
FCLZ-M 0,8-6,3 MSKL 3-12	3 – 12 mm	0,8 – 6,3 mm	36313.1	10
FCLZ-M 0,8-6,3 MSKL 8-18	8 – 18 mm	0,8 – 6,3 mm	36313.2	10

Razníky 198 x 70 mm pro výřezy FL21, pro ocel a hliník

Výhody a vlastnosti

- Přesné standardní výřezy FL21
- Pro ocelové plechy, hliník a plasty do tloušťky 2 mm
- Důlčíky pro přesné vrtání děr pro šrouby
- Ideální pro montáž membránové průchodky KEL-DPZ-FL21
- Vhodné pro použití v dílně a při instalaci
- Dodáváno v robustním přepravním kufru
- K dispozici exkluzivně u icotek

S praktickým razníkem lze přesné výřezy pro FL21 vyrazit během několika minut.

Razník o rozměrech 198 × 70 mm umožňuje rychlé, čisté a spolehlivé prostřihování přesných výřezů FL21. Tento razník je vhodný pro ocelové plechy, hliník a plasty do tloušťky materiálu 2 mm.

Integrované hroty důlčků umožňují přímé značení montážních otvorů, čímž usnadňují přesné polohování a následnou montáž. Razník je optimálně navržen pro použití s membránovou průchodkou KEL-DPZ-FL21 a umožňuje efektivní obrábění rozvaděčů, pouzder a skříní strojů – jak v dílně, tak přímo na místě.

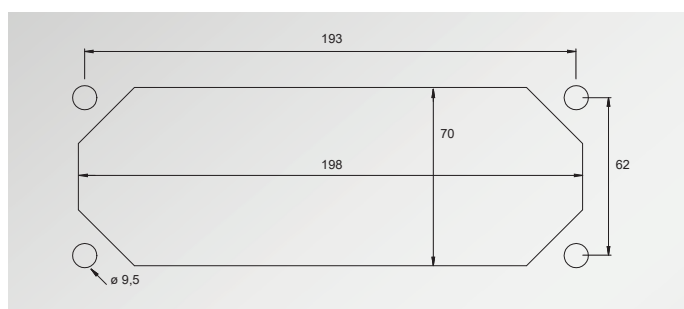
Pro použití výhradně s nožním prostřihovacím nástrojem. Dodáváno ve vysoce kvalitním polstrovaném kufru pro bezpečnou přepravu a skladování.

Razník FL21 je k dispozici exkluzivně od společnosti icotek.



Specifikace

Materiál Ocel, kalená a leštěná



Typ	Popis	Obj.č.	Bal.
Razníky 198 x 70 mm, obdélníkové	Razníky pro výřezy FL21 pro ocelové plechy, hliník a plasty do tloušťky 2 mm	80077	1

Prostřihovací nástroj, sada PRO 16–32 V2A pro nerezovou ocel V2A

Výhody a vlastnosti

- Pro výřezy M16–M32
- Pro nerezovou ocel s max. tloušťkou plechu 2,0 mm
- Vyšší produktivita díky bezpečnému odstranění odřezků
- Určené pro ruční hydraulické prostřihovací nástroje firmy icotek i jiných výrobců
- Vhodné pro použití v dílně a při instalaci
- Dodáváno v robustním přepravním kufru
- K dispozici exklusivně u icotek



Sada prostřihovacího nástroje PRO s kulatými razníky o velikostech M16–M32 je vhodná pro řezání kulatých otvorů v plechu z nerezové oceli o tloušťce 2,0 mm.

Razník rozděljuje odřezky na dva kusy pro jejich snadné odstranění. Tím se zabrání zasekávání odřezků na hydraulickém šroubu a v matici. Pro ruční i hydraulické ovládání.

Speciální geometrie řezu razníku snižuje řezný tlak a tím i potřebnou sílu. Při použití ručního hydraulického nástroje snížený řezný tlak šetří jeho těsnění.

Dodáváno ve vysoce kvalitním polstrovaném kufru pro bezpečnou přepravu a skladování.



Specifikace

Materiál Ocel, kalená a leštěná

Typ	Rozsah dodávky	Obj.č.	Bal.
Prostřihovací nástroj, sada PRO 16 – 32 V2A	1 ruční hydraulický prostřihovač (váha 2 kg) 1 osa pro razníky $\varnothing$ 11.1 mm to $\varnothing$ 19 mm, L: 105 mm, M16 – M25 1 osa $\varnothing$ 19 mm, L: 125 mm, M32 1 mezikus 1 mazací tuba 1 pomocný vrták (stupňovitý) razníky M16 M20 M25 M32 1 robustní plastový kufr	80078	1

TUBE RGB | TUBE RGB SC

Sériové strojní svítidlo se signální funkcí s konfigurací pinů CG




K dispozici
v roce 2027

Specifikace TUBE RGB, TUBE RGB SC


Materiál trubice	Borosilikátové sklo nebo polykarbonát
Materiál koncovek	Nerezová ocel, polypropylen (PP)
Materiál montážních spon	Polypropylen (PP)
Jmenovité napětí	Konstantní napětí 24 V DC (±5%)
Jmenovitý výkon	viz tabulka
Světelný tok	viz tabulka
Stupeň krytí	IP67 (certifikováno dle ČSN EN 60598-1)
Třída ochrany	III (Ochranné nízké napětí)
Teplota	-20°C až +50°C
Odolnost polykarbonátové trubice proti nárazu	IK08
Životnost	60.000 hodin



Konfigurace pinů CG (Common Ground)



Konektor M12 samec – RGB



Konektor M12 samice – RGB
(verze SC)

Výhody a vlastnosti

- Chemicky odolné borosilikátové sklo nebo nárazuvzdorná polykarbonátová trubice
- Třída krytí IP67
- Zcela bezúdržbový produkt
- Vysoká energetická účinnost díky vysoce svítivým LED
- Kompaktní kulatý design ø 28 mm
- Snadná montáž do stávajících skříní
- Otočné o 360°
- Jasné vizuální informace díky barevnému světlu
- K dispozici jsou kaskádovatelné modely (verze SC)
- Kabelové připojení prostřednictvím konektoru M12

Typ	Délka	Materiál trubice	Jmenovitý výkon Jmenovité napětí	Světelný tok R	Světelný tok G	Světelný tok B	Kaskádovatelné	Obj.č.
LED TUBE CG PC 7W RGB	360 mm	Polykarbonát	7 W 24 V DC	168 lm	267 lm	173 lm	–	81670
LED TUBE CG PC 14W RGB	640 mm	Polykarbonát	14 W 24 V DC	336 lm	534 lm	346 lm	–	81671
LED TUBE CG BS 7W RGB	360 mm	Borosilikátové sklo	7 W 24 V DC	168 lm	267 lm	173 lm	–	81672
LED TUBE CG PC 7W RGB SC	370 mm	Polykarbonát	7 W 24 V DC	168 lm	267 lm	173 lm	●	81675
LED TUBE CG PC 14W RGB SC	650 mm	Polykarbonát	14 W 24 V DC	336 lm	534 lm	346 lm	●	81676
LED TUBE CG BS 7W RGB SC	370 mm	Borosilikátové sklo	7 W 24 V DC	168 lm	267 lm	173 lm	●	81677

TUBE RGW | TUBE RGW SC

Sériové strojní svítidlo se signální funkcí s konfigurací pinů CG




K dispozici
v roce 2027

Specifikace TUBE RGW, TUBE RGW SC


Materiál trubice	Borosilikátové sklo nebo polykarbonát
Materiál koncovek	Nerezová ocel, polypropylen (PP)
Materiál montážních spon	Polypropylen (PP)
Jmenovité napětí	Konstantní napětí 24 V DC (±5%)
Jmenovitý výkon	viz tabulka
Světelný tok	viz tabulka
Barva světla	5700 K
Index podání barev CRI	> 80 (White)
Stupeň krytí	IP67 (certifikováno dle ČSN EN 60598-1)
Třída ochrany	III (Ochranné nízké napětí)
Teplota	-20°C až +50°C
Odolnost polykarbonátové trubice proti nárazu	IK08
Životnost	60.000 hodin



Konfigurace pinů CG (Common Ground)



Konektor M12 samec – RGW



Konektor M12 samice – RGW
(verze SC)

Kromě již dostupných verzí RGB a RGW jsou nyní strojní svítidla TUBE k dispozici také s konfigurací pinů CG.

Díky konfiguraci pinů CG (Common Ground) nabízejí svítidla TUBE ještě větší kompatibilitu pro evropský a severoamerický trh. Jsou snadno integrovatelná, kompatibilní s PLC a navržena speciálně pro průmyslové použití.

Typ	Délka	Materiál trubice	Jmenovitý výkon Jmenovité napětí	Světelný tok R	Světelný tok G	Světelný tok W	Barva světla W	Kaskádova- telné	Obj.č.
LED TUBE CG PC 7W RGW	360 mm	Polykarbonát	7 W 24 V DC	214 lm	645 lm	1210 lm	5700 K	—	81680
LED TUBE CG PC 14W RGW	640 mm	Polykarbonát	14 W 24 V DC	430 lm	1290 lm	2420 lm	5700 K	—	81681
LED TUBE CG BS 7W RGW	360 mm	Borosilikátové sklo	7 W 24 V DC	214 lm	645 lm	1210 lm	5700 K	—	81682
LED TUBE CG BS 14W RGW	640 mm	Borosilikátové sklo	14 W 24 V DC	430 lm	1290 lm	2420 lm	5700 K	—	81683
LED TUBE CG PC 7W RGW SC	370 mm	Polykarbonát	7 W 24 V DC	214 lm	645 lm	1210 lm	5700 K	●	81685
LED TUBE CG PC 14W RGW SC	650 mm	Polykarbonát	14 W 24 V DC	430 lm	1290 lm	2420 lm	5700 K	●	81686
LED TUBE CG BS 7W RGW SC	370 mm	Borosilikátové sklo	7 W 24 V DC	214 lm	645 lm	1210 lm	5700 K	●	81687
LED TUBE CG BS 14W RGW SC	650 mm	Borosilikátové sklo	14 W 24 V DC	430 lm	1290 lm	2420 lm	5700 K	●	81688

Výhody a vlastnosti

- Integrovaný propojovací kabel s oranžovým zbarvením
- Kompaktní design s otočnou LED trubicí o 190°
- Různé typy montáže: na magnety, šroubovací nebo zacvakávací montáž do 19" serverové skříně
- Snadná montáž do stávajících skříní
- Efektivní LED osvětlení s 1000 lumeny
- Dostupné s detektorem pohybu
- Dveřní spínače dostupné jako volitelná položka

Systémové svítidlo ALLIO je nyní k dispozici také s oranžovým napájecím kabelem.

Pokud jsou svítidla v rozváděči nebo servisní svítidla zapojena před hlavním vypínačem, zůstávají pod napětím i při vypnutí stroji. Oranžový napájecí kabel toto externí napájení jednoznačně označuje a zvyšuje bezpečnost při údržbě a servisu. Toto označení je často vyžadováno zejména v oblasti automatizace výroby a v automobilovém průmyslu.


Kompaktní svítidlo ALLIO s LED trubicí otočnou v rozsahu 190° umožňuje prostorově úsporné osvětlení a snadnou dodatečnou montáž do rozváděčů. Vysoce výkonná LED poskytuje světelný tok 1 000 lm a životnost minimálně 50 000 hodin. Opálově bílá polykarbonátová trubice zajišťuje rovnoměrné, neoslňující osvětlení okolního prostoru. Volitelně je k dispozici pohybový senzor s úhlem detekce 120°, dosahem až 3 m a dobou svícení 30 s.




Specifikace

Materiál trubice	Polykarbonát
Materiál pouzdra	Polykarbonát
Barva pouzdra	RAL 7035, podobná světle šedá
Pohybový senzor	Infračervené, doba svícení 30 sekund
Stupeň krytí	IP20
Třída ochrany	II (Ochranná izolace)
Teplota	-20°C až +50°C
Životnost	50 000 hodin
Barva světla	5600 K
Světelný tok	1000 lm
Jmenovité napětí	100 – 240 V AC
Jmenovitý výkon	8 W

Typ	Materiál trubice	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Světelný tok Barva světla	Index podání barev CRI	Barva kabelu	Připojení	Obj.č.
LED ALLIO GY 8W 100-240V 3,0m OG TPS	Polykarbonát	100 – 240 V AC	8 W	1000 lm 5600 K	> 80	oranžová	3 m kabel s dutinkami	81108
LED ALLIO GY 8W 100-240V 3,0m OG MDS s pohybovým senzorem	Polykarbonát	100 – 240 V AC	8 W	1000 lm 5600 K	> 80	oranžová	3 m kabel s dutinkami	81109

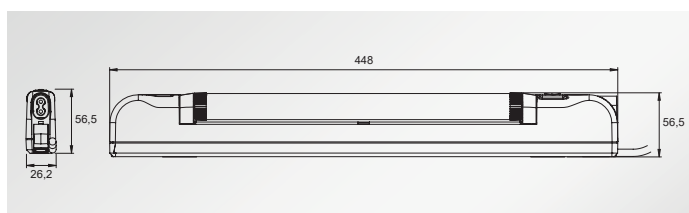

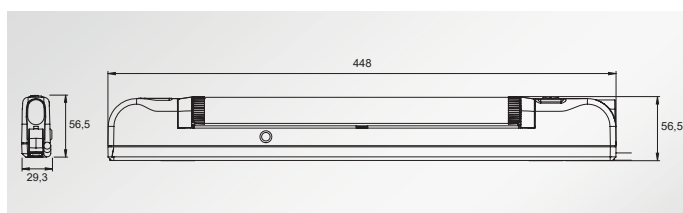Verze bez pohybového senzoru, se zásuvkou pro dveřní spínač




Verze s pohybovým senzorem, bez zásuvky pro dveřní spínač

Konstrukce ovládacího panelu

Ovládací panely jsou vyžadovány v mnoha oblastech: od techniky budov a elektrotechniky přes průmyslovou automatizaci a distribuci energie až po síťové technologie. V těchto oblastech jsou elektrotechnici konfrontováni s termíny a tlakem na náklady. Vysoké nároky jsou kladeny na individuální řešení ovládacích panelů, krátkou dobu výroby a vysokou kvalitu při nízkých nákladech.

icotek nabízí vysoce účinná a cenově výhodná řešení pro každou aplikaci ovládacích panelů v oblasti kabelových vstupů, kabelového managementu a EMC stínění kabelů.

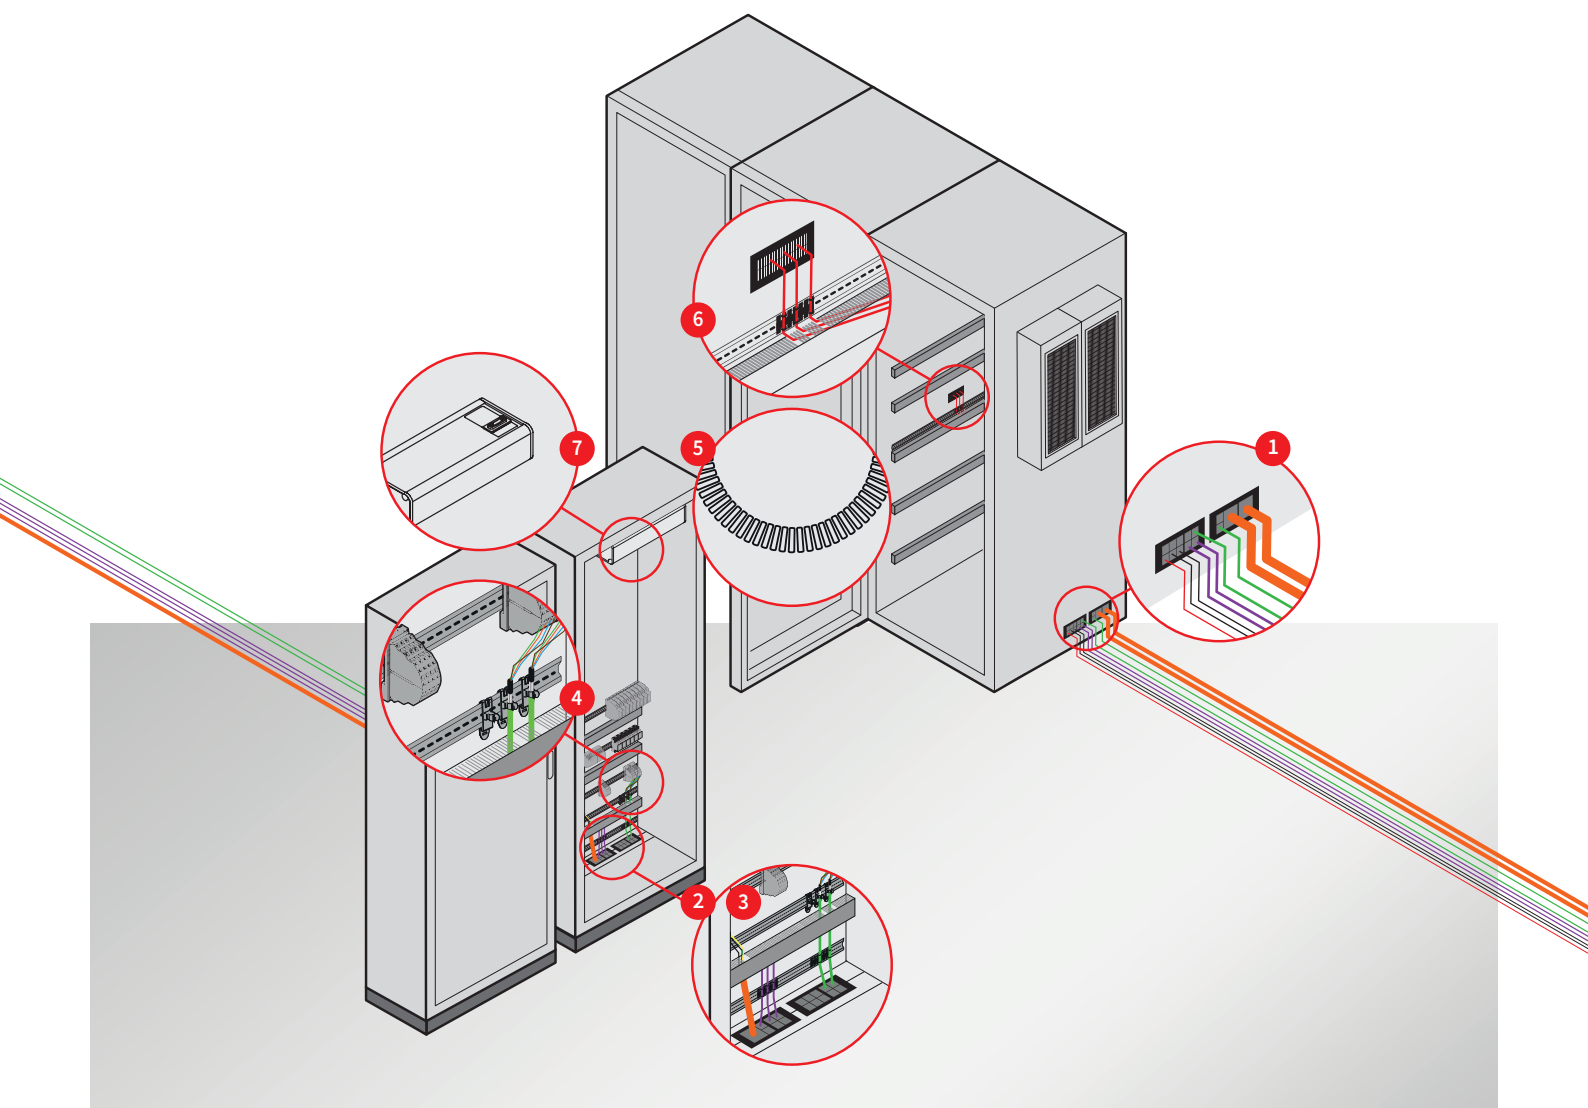- 1 Průchodkové systémy
- 2 Dna rozváděčů, vymezení plechy a příslušenství
- 3 Odlehčení v tahu a vedení kabelů
- 4 EMC řešení
- 5 CONFIX Chráničkový systém
- 6 Kartáčové průchodky a lišty
- 7 ALLIOLIGHT



icotek GmbH & Co. KG

Bischof-von-Lipp-Straße 1
73569 Eschach | Germany
Tel +49 7175 9 23 80-0
Fax +49 7175 9 23 80-50
info@icotek.com
www.icotek.com

icotek (swiss) AG

Wiesenstrasse 14
9327 Tübach | Switzerland
Tel +41 71 858 23 23
Fax +41 71 858 23 24
info@icotek.ch
www.icotek.ch

icotek SARL

Les Pavillons de Sermenaz
Bâtiment F
2507 Avenue de l'Europe
69140 Rillieux-la-Pape | France
Tél +33 4 81 91 97 65
Fax +33 4 81 91 97 68
info@icotek.fr
www.icotek.fr

icotek Italia s.r.l.

Via Dante Alighieri, 26/28
20029 Turbigo (MI) | Italia
Tel +39 0331 152 03 23
info@icotek.it
www.icotek.it

icotek Iberia S.L.

Carrer de la Ciència 19B
08850 Gavà, Barcelona
España
Tel +34 666 449 978
info@icotek.es
www.icotek.es

icotek Limited

Unit C5,
Broadoak Business Park
Ashburton Road West,
Trafford Park
Manchester M17 1RW | UK
Phone +44 161 222 3454
info@icotek.co.uk
www.icotek.co.uk

icotek Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Fevzi Çakmak Mah.,
Bilginler Sok. No: 17/A-B
34899 | Pendik, İstanbul
Türkiye
Tel +90 216 396 59 59
info@icotek.com.tr
www.icotek.com.tr

icotek Corp.

3435 N Kimball Ave
Chicago, IL 60618 | USA
Phone +1 312.643.2315
info@icotek-usa.com
www.icotek-usa.com

icotek Cable Management Trading (Shanghai) Co. Ltd

1st-2nd floor, Building 8,
No. 188, Zhongchen Road,
Songjiang District,
Shanghai City, 201613
Tel +86 21 5767 6805
Fax +86 21 5765 9635
info@icotek.cn
www.icotek.cn

icotek India Pvt Ltd

No 14-b, 4th Cross Rd
Veerasandra Industrial Area
Phase 2, Electronic City
Bengaluru, Karnataka 560100
India
Phone +91 953 567 3112
info@icotek.in
www.icotek.in



OS-KOM spol. s r.o.

Libínská 2937/4
150 00 Praha 5
Tel +420 257 210 114
oskom@oskom.cz
www.oskom.cz

Vyžádejte si
vzorek zdarma:
www.icotek.com

