
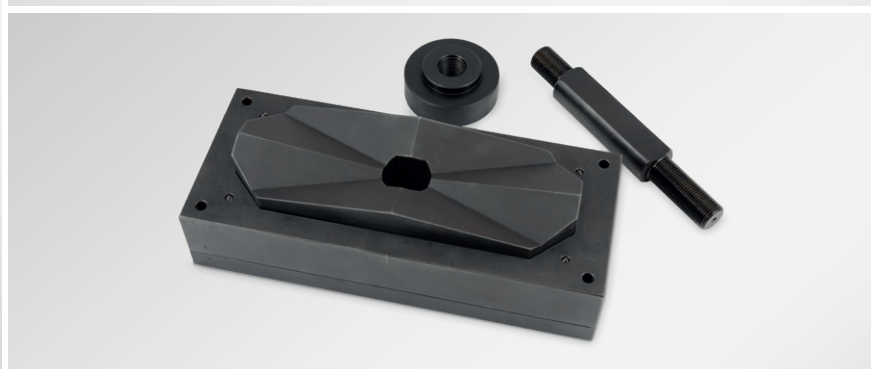


Novedades de productos Septiembre de 2026

Nuevos productos y extensiones de gama

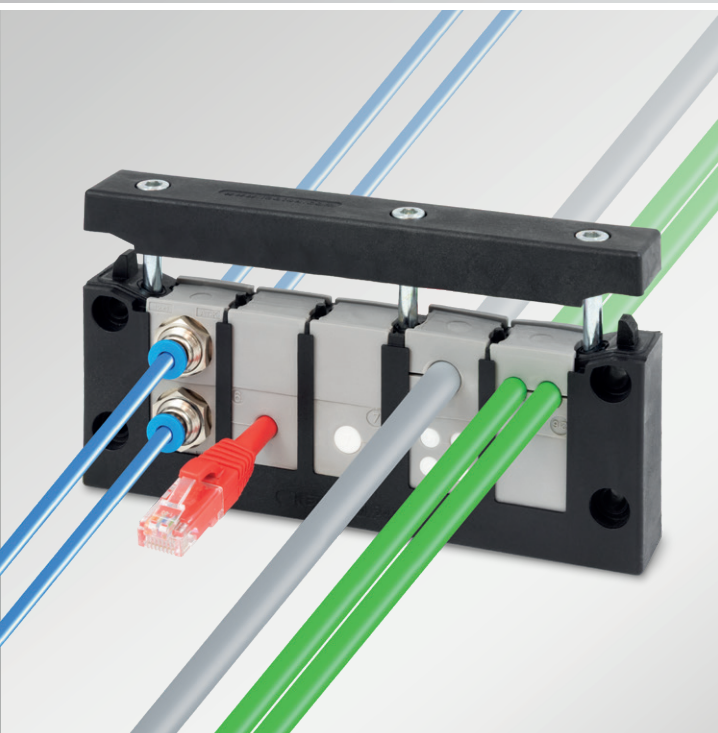

Pioneros innovando en la gestión de cableado

¡Competente en numerosas industrias!



Automatización y robótica



Construcción de paneles de control



Neumática



Ingeniería de automoción | eMobility



Procesado y envasado de alimentos



Tecnología ferroviaria



Tecnología de salas blancas



Ingeniería mecánica




Energías renovables



Defensa | Seguridad



Data Center

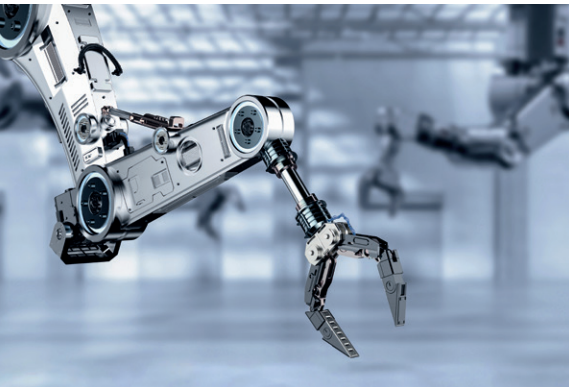


Llevamos casi 30 años desarrollando con éxito sistemas innovadores de Entrada de cables y apantallamiento de cables EMC. Fabricantes líderes mundiales de diversos sectores confían en nuestra experiencia y fuerza innovadora. Numerosas patentes y certificaciones son tanto un incentivo como una aspiración para nosotros.

Noticias del mundo de productos icotek: descubre aquí todas las novedades de nuestros productos.

KEL-ERM

4 – 7

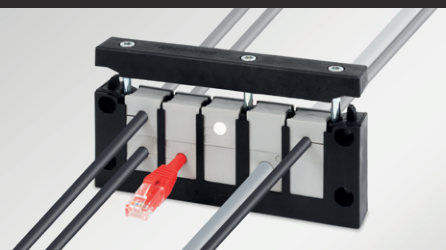

Entrada de cables
con protección IP66 certificada

IP65 IP66 cUL US UL TYPE 12 UL TYPE 4X HL3 EN 45545-2 EN 61373

QT 3|5, QT 3|6, QT 4|6,5

8




Insertos partidos
para el sistema QT

cUL US IP54 RIFA HL3 EN 45545-2 ISO 4892-2A ECOLAB certified RoHS compliant

FCL | FCLZ

9

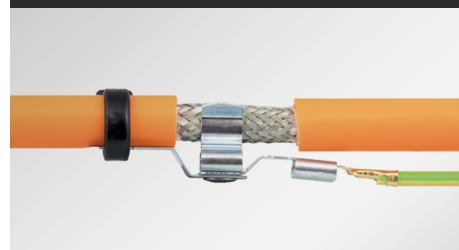

Clips de pantalla
con conector plano

EMV EMC CEM RoHS compliant Ex

icotek TOOLS

10



Matriz 198 x 70 mm
para recortes FL21,
para acero y aluminio

RoHS compliant Made in Germany

icotek TOOLS

11



Conjunto de punzonadora
PRO 16 – 32 V2A
para acero inoxidable V2A

RoHS compliant Made in Germany

ALLIOLIGHT

12 – 13



TUBE RGB, TUBE RGW
Luz de máquina con
función de señalización y conexión en serie

cUL US LISTED IP67 IK08 CE UK CA EN 61373 RoHS compliant

ALLIOLIGHT

14



ALLIO
Luminaria LED compacta
con un cable de alimentación de color naranja

IP20 CE UK CA RoHS compliant Made in Germany

KEL-ERM

Entrada de cables con protección IP66 certificada

Ventajas y características

- Alto índice de protección IP66 (cuando se utilizan insertos simples)
- Mantiene la garantía del fabricante en los cables confeccionados
- Rápida adaptación y fácil mantenimiento
- Alta densidad de cables, amplia variedad de insertos
- Alivio de tensión según EN 62444
- Alta estabilidad, resistente a las vibraciones
- Montaje muy sencillo
- Se puede combinar con insertos adaptadores IMAS-CONNECT

El KEL-ERM es una evolución optimizada del probado KEL-ER y establece nuevos estándares para las entradas de cables partidas en cables con conector.

Diseñado para aplicaciones industriales exigentes, combina un sellado óptimo, facilidad de instalación y una flexibilidad excepcional en un sistema de ingeniería avanzada.



Además del alto grado de protección IP66 al usar insertos individuales, el KEL-ERM permite, por primera vez, el uso seguro de insertos múltiples con protección de hasta IP65. Dependiendo de los pasacables utilizados, se pueden enrutar, sellar y aliviar la tensión de cables de 1 a 35 mm de forma fiable, de acuerdo con la norma EN 62444. El mecanismo de bloqueo automático de los insertos en el marco simplifica aún más la instalación y garantiza que queden firmemente sujetos. Una vez completado el montaje, la tapa se atornilla de forma segura.

Gracias a la junta inyectada integrada, no se requieren juntas planas adicionales para el montaje en pared. Esto aumenta la fiabilidad del proceso, ya que elimina el riesgo de olvidar colocar una junta, y también reduce el tiempo de instalación.

El KEL-ERM es compatible con recortes estándar para conectores industriales rectangulares de 10, 16 y 24 pines. El tamaño KEL-ERM B se basa en recortes de 46 × 46 mm (por ejemplo, para controladores, medidores).

Para situaciones que requieran un mayor nivel de seguridad y estabilidad, el KEL-ERM está disponible con tuercas integradas, perfectos para el montaje desde el interior de la caja e ideales para la protección contra el vandalismo o el aflojamiento accidental.

Gracias a su alto grado de protección y sus aplicaciones versátiles, la serie KEL-ERM destaca como una solución de alto rendimiento y preparada para el futuro en una amplia gama de aplicaciones industriales en diversos sectores.

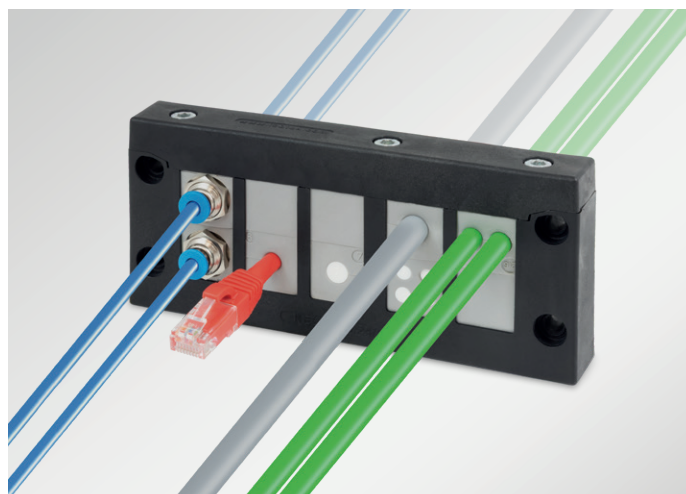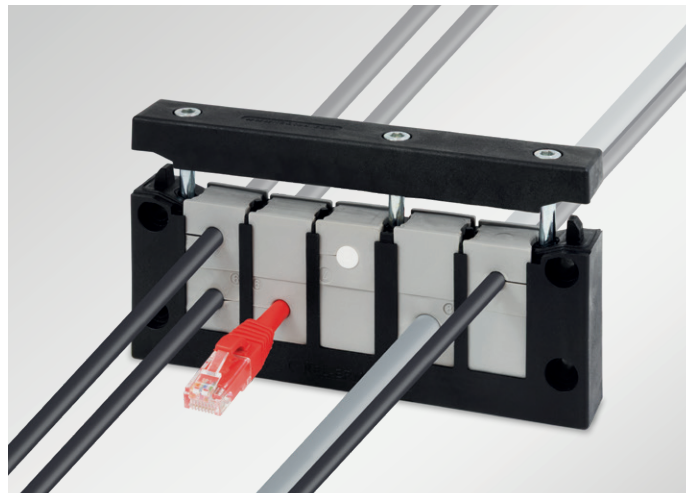







Especificaciones









Material	Poliamida (PA)
Combustibilidad	UL 94 V-0, autoextinguible
Grado de protección	IP66 con insertos simples (certificado según EN 60529:2014-09), IP65 con insertos múltiples (certificado según EN 60529:2014-09)
Temperatura	-40°C hasta +140°C (permanente)
Propiedades	Libre de halógenos y de silicona
Grosor del marco	22 mm

Descripción	Corte Plantilla de perforación	Tipo	Corte mm	Número máx. de insertos	Ref.	U.E.
		KEL-ERM 24 10	36/46 × 112	10 –	68241	10
		KEL-ERM 24 10 con tornillos V2A	36/46 × 112	10 –	68241.200	10
		KEL-ERM 24 10 con tuercas embutidas M4	36/46 × 112	10 –	68241.400	10
		KEL-ERM 24 10 con tornillos V2A con tuercas embutidas M4	36/46 × 112	10 –	68241.240	10
		KEL-ERM 24 7	36/46 × 112	6 1	68247	10
		KEL-ERM 24 7 con tornillos V2A	36/46 × 112	6 1	68247.200	10
		KEL-ERM 24 7 con tuercas embutidas M4	36/46 × 112	6 1	68247.400	10
		KEL-ERM 24 7 con tornillos V2A con tuercas embutidas M4	36/46 × 112	6 1	68247.240	10
		KEL-ERM 24 4	36/46 × 112	2 2	68244	10
		KEL-ERM 24 4 con tornillos V2A	36/46 × 112	2 2	68244.200	10
		KEL-ERM 24 4 con tuercas embutidas M4	36/46 × 112	2 2	68244.400	10
		KEL-ERM 24 4 con tornillos V2A con tuercas embutidas M4	36/46 × 112	2 2	68244.240	10

KEL-ERM

Entrada de cables
con protección IP66 certificada

Descripción	Corte Plantilla de perforación	Tipo	Corte mm	Número máx. de insertos	Ref.	U.E.
		KEL-ERM 16 8	36/46 × 86	8 –	68168	10
		KEL-ERM 16 8 con tornillos V2A	36/46 × 86	8 –	68168.200	10
		KEL-ERM 16 8 con tuercas embutidas M4	36/46 × 86	8 –	68168.400	10
		KEL-ERM 16 8 con tornillos V2A con tuercas embutidas M4	36/46 × 86	8 –	68168.240	10
		KEL-ERM 16 5	36/46 × 86	4 1	68165	10
		KEL-ERM 16 5 con tornillos V2A	36/46 × 86	4 1	68165.200	10
		KEL-ERM 16 5 con tuercas embutidas M4	36/46 × 86	4 1	68165.400	10
		KEL-ERM 16 5 con tornillos V2A con tuercas embutidas M4	36/46 × 86	4 1	68165.240	10
		KEL-ERM 16 2	36/46 × 86	– 2	68162	10
		KEL-ERM 16 2 con tornillos V2A	36/46 × 86	– 2	68162.200	10
		KEL-ERM 16 2 con tuercas embutidas M4	36/46 × 86	– 2	68162.400	10
		KEL-ERM 16 2 con tornillos V2A con tuercas embutidas M4	36/46 × 86	– 2	68162.240	10

Descripción	Corte Plantilla de perforación	Tipo	Corte mm	Número máx. de insertos	Ref.	U.E.
		KEL-ERM 10 6	36/46 × 65	6 –	68216	10
		KEL-ERM 10 6 con tornillos V2A	36/46 × 65	6 –	68216.200	10
		KEL-ERM 10 6 con tuercas embutidas M4	36/46 × 65	6 –	68216.400	10
		KEL-ERM 10 6 con tornillos V2A con tuercas embutidas M4	36/46 × 65	6 –	68216.240	10
		KEL-ERM 10 3	36/46 × 65	2 1	68212	10
		KEL-ERM 10 3 con tornillos V2A	36/46 × 65	2 1	68212.200	10
		KEL-ERM 10 3 con tuercas embutidas M4	36/46 × 65	2 1	68212.400	10
		KEL-ERM 10 3 con tornillos V2A con tuercas embutidas M4	36/46 × 65	2 1	68212.240	10
		KEL-ERM-B4	46 × 46	4 –	68204	10
		KEL-ERM-B4 con tornillos V2A	46 × 46	4 –	68204.200	10
		KEL-ERM-B4 con tuercas embutidas M4	46 × 46	4 –	68204.400	10
		KEL-ERM-B4 con tornillos V2A con tuercas embutidas M4	46 × 46	4 –	68204.240	10
		KEL-ERM-B1	46 × 46	– 1	68206	10
		KEL-ERM-B1 con tornillos V2A	46 × 46	– 1	68206.200	10
		KEL-ERM-B1 con tuercas embutidas M4	46 × 46	– 1	68206.400	10
		KEL-ERM-B1 con tornillos V2A con tuercas embutidas M4	46 × 46	– 1	68206.240	10

QT 3|5, QT 3|6, QT 4|6,5

Insertos partidos para el sistema QT



Ventajas y características

- Paso de cables con conector a través de marcos de entrada de cables partidos y prensaestopas
- Clase de protección IP54
- Mayor densidad de cableado gracias a los insertos múltiples
- Alivio de tensión cuando se selecciona una entrada de cable adecuada
- Adecuado para entradas de cable del sistema QT


La gama de pasamuros partidos para el sistema QT se ha ampliado para incluir dos variantes triples con diámetros de 3 x 5 mm y 3 x 6 mm respectivamente, así como una variante cuádruple con un diámetro de 4 x 6,5 mm.

Los insertos QT se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables:

- KEL-QUICK
- QVT
- QVT-CLICK
- KEL-QTA

El uso de pasacables múltiples permite aumentar significativamente la densidad de la entrada de cables. Los nuevos insertos triples ofrecen un rango de sujeción de 3 x 5 mm y 3 x 6 mm, respectivamente. Al utilizarlos junto con los tapones ST 5 y ST 6 correspondientes, las aberturas no utilizadas se pueden cerrar y sellar de forma segura. El nuevo pasacables cuádruple ofrece un rango de sujeción de 4 x 6,5 mm.

Estos insertos son ideales para aplicaciones que requieren ahorro espacio y el sellado seguro de tres o cuatro cables con conector cada uno. Por ejemplo: ¡Se pueden pasar hasta 40 cables en un marco KEL-QUICK 24|10 equipado con 10 pasacables QT 4|6,5!

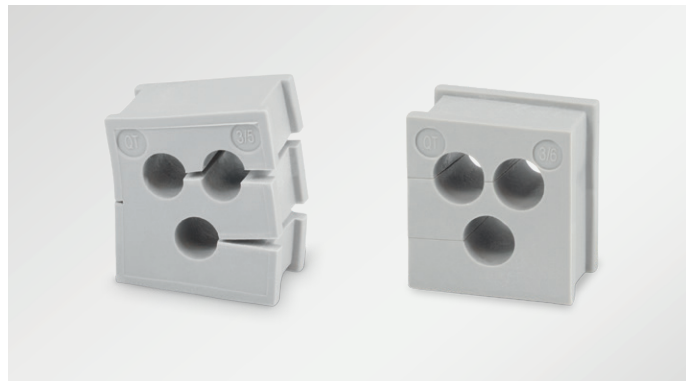

Especificaciones

Material	Elastómero
Combustibilidad	UL 94 V-0, autoextinguible
Grado de protección	IP54
Temperatura	- 40°C hasta + 100°C (permanente)
Propiedades	Libre de halógenos y de silicona

Descripción	Tipo	Rango de diámetros	Tapones compatibles	Ref.	U.E.
	QT 3 5	3 x 5 mm	ST 5	42522	10
	QT 3 6	3 x 6 mm	ST 6	42523	10
	QT 4 6,5	4 x 6,5 mm	—	42587	10


FCL | FCLZ

Clips de pantalla con conector plano



Ventajas y características

- Contacto de apantallamiento fiable y de gran superficie
- Conexión y desconexión rápidas de conectores de clavija plana
- Amplia gama de rangos de sujeción
- Disponible con o sin alivio de tensión
- Ideal para cables PE
- Fácil instalación incluso en espacios reducidos
- Montaje resistente a vibraciones y sin mantenimiento
- Instalación mediante remachado
- Disponible exclusivamente en icotek

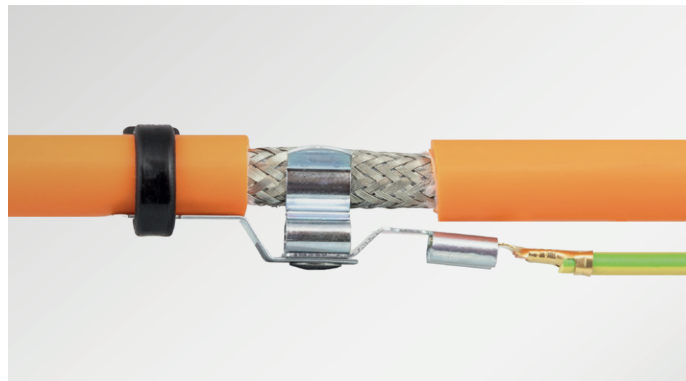

Las abrazaderas de blindaje EMC ahora también están disponibles con conector plano, para una conexión de apantallamiento segura y de amplia superficie con un acoplamiento de conexión rápida.

La conexión plana integrada permite conectar componentes como cables PE de forma rápida y sencilla, y desconectarlos si es necesario. Incluso en lugares de difícil acceso, las abrazaderas de apantallamiento garantizan una conexión segura y permanentemente estable. La combinación de una alta calidad de contacto y una sencilla tecnología de conexión facilita considerablemente la instalación y el mantenimiento. Gracias a sus diferentes rangos de sujeción, las abrazaderas de apantallamiento son adecuadas para una amplia variedad de diámetros de cable y aplicaciones.

Las abrazaderas de blindaje EMC con conector plano están disponibles exclusivamente en icotek.

Especificaciones

Materiale	
FSF pie	Acero galvanizado
SKL, MSKL clip	Acero muelle galvanizado

Tipo	Rango de conexión	Conector plano	Ref.	U.E.
FCL 0,8-6,3 SKL 1,5-3	1,5 – 3 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.1	10
FCL 0,8-6,3 SKL 3-6	3 – 6 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.2	10
FCL 0,8-6,3 SKL 6-8	6 – 8 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.3	10
FCL 0,8-6,3 SKL 8-11	8 – 11 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.4	10
FCL 0,8-6,3 SKL 11-17	11 – 17 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.5	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 1,5-3	1,5 – 3 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.1	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 3-6	3 – 6 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.2	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 6-8	6 – 8 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.3	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 8-11	8 – 11 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.4	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 11-17	11 – 17 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.5	10
FCL 0,8-6,3 MSKL 3-12	3 – 12 mm	0,8 – 6,3 mm	36312.1	10
FCL 0,8-6,3 MSKL 8-18	8 – 18 mm	0,8 – 6,3 mm	36312.2	10
FCLZ-M 0,8-6,3 MSKL 3-12	3 – 12 mm	0,8 – 6,3 mm	36313.1	10
FCLZ-M 0,8-6,3 MSKL 8-18	8 – 18 mm	0,8 – 6,3 mm	36313.2	10

Matriz 198 x 70 mm para recortes FL21, para acero y aluminio



Ventajas y características

- Recortes de precisión para el estándar FL21
- Para chapa de acero, aluminio y plástico de hasta 2 mm de espesor
- Punzones centrales integrados para orificios de montaje con precisión
- Ideal para la instalación de la placa de entrada de cables KEL-DPZ-FL21
- Apto para uso en taller y durante la instalación
- Se suministra en un maletín de transporte resistente
- Disponible exclusivamente en icotek

Con esta práctica matriz, se pueden realizar cortes precisos según la norma FL21 en cuestión de minutos.

La punzonadora de chapa metálica de 198 × 70 mm permite realizar cortes de precisión de forma rápida, limpia y fiable, conforme a la norma FL21. Esta herramienta es apta para chapa de acero, aluminio y plástico con un espesor de hasta 2 mm.

Las puntas de punzón central integradas permiten marcar directamente los orificios de montaje, facilitando así un posicionamiento preciso y el posterior ensamblaje. El punzón para chapa metálica está diseñado de forma óptima para su uso con la placa de entrada de cables KEL-DPZ-FL21 y permite el mecanizado eficiente de armarios de control, envoltorios y carcasas de máquinas, tanto en el taller como directamente en obra.


Se utiliza exclusivamente con la bomba hidráulica de pie. Se suministra en un estuche acolchado de alta calidad para garantizar un transporte seguro y un almacenamiento protegido.

La punzonadora de chapa metálica FL21 está disponible exclusivamente en icotek.



Especificaciones

Material Acero templado y pavonado

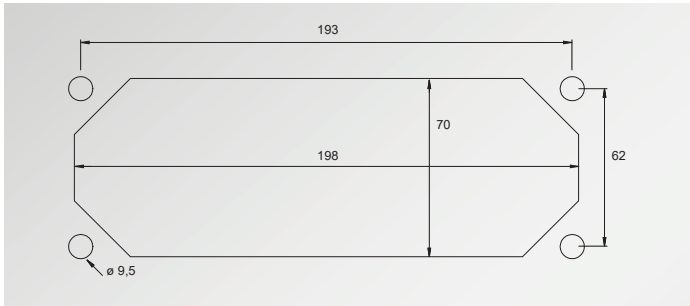

Tipo	Descripción	Ref.	U.E.
Matriz 198 x 70 mm, rectangular	Matriz para recortes FL21, Para chapa de acero, aluminio y plástico de hasta 2 mm de espesor	80077	1

Conjunto de punzonadora PRO 16 – 32 V2A para acero inoxidable V2A

Ventajas y características

- Para taladros M16 – M32
- Para acero inoxidable con un espesor máximo de espesor de 2,0 mm
- Mayor productividad gracias a la expulsión segura de piezas de desecho
- Compatible con herramientas de otros fabricantes
- Adecuado para su uso en el taller y durante la instalación
- Se suministra en un maletín de transporte acolchado de alta calidad
- Disponible exclusivamente en icotek



El juego de punzonadoras PRO, que incluye punzones redondos en tamaños M16–M32, es adecuado para cortar agujeros redondos en chapa de acero inoxidable de 2,0 mm.

El punzón divide las piezas en dos para facilitar su extracción. Esto evita que los restos se atasquen en el tornillo hidráulico y en la matriz. Apto para operación manual e hidráulica.

La geometría de corte especial del punzón reduce la presión de corte y, por lo tanto, el esfuerzo requerido. Al usar una herramienta hidráulica manual, la menor presión de corte necesaria reduce la tensión en los sellos.

El conjunto se suministra en un estuche acolchado de alta calidad para garantizar un transporte seguro y un almacenamiento protegido.



Especificaciones

Material Acero templado y pavonado

Tipo	Descripción	Ref.	U.E.
Conjunto de punzonadora PRO 16 – 32 V2A	1x Herramienta hidráulica portátil 1x Tornillo sinfín para matriz, diámetro 11.1 mm sobre diámetro de 19 mm, longitud 105 mm, M16 – M25 1x Tornillo sinfín (diámetro de 19 mm, longitud 125 mm) 1x tuerca separadora 1x tubo de pasta antideslizante 1x util para taladrar 1x Matrices circulares para acero de M16, M20, M25, M32 1x caja de plástico	80078	1

TUBE RGB | TUBE RGB SC

Luz de máquina con
función de señalización y conexión en serie




Disponible
en 2027

Especificaciones TUBE RGB, TUBE RGB SC


Material del tubo	Borosilicato o policarbonato
Tapas	Acero inoxidable, polipropileno (PP)
Abrazaderas	Polipropileno (PP)
Alimentación	Voltaje constante 24 VDC (±5%)
Potencia	Ver tabla
Flujo lumínico	Ver tabla
Grado de Protección	IP67 (certificado según EN 60598-1)
Clase de Protección	III (Protección a baja tensión)
Resistencia al impacto del tubo de policarbonato	IK08
Temperatura	-20°C...+50°C
Vida útil	60.000 h



Configuración de pines CG (Tierra Común)



Conector macho M12 – RGB



Conector hembra M12 – RGB
(versión SC)

Ventajas y características

- Tubo de borosilicato o de policarbonato resistente a impactos
- Grado de protección IP67
- Sin mantenimiento
- LED de alta eficiencia
- Diseño compacto de diámetro 28mm válido para aplicaciones con poco espacio, orientable 360°
- Fácil mantenimiento
- Información clara gracias a la luz de color
- Modelos en cascada disponibles (versiones SC)
- Tapas de acero inoxidable
- Conector M12

Tipo	Longitud	Material del tubo	Potencia Alimentación	Flujo lumínico R	Flujo lumínico G	Flujo lumínico B	Cascada	Código
LED TUBE CG PC 7W RGB	360 mm	Policarbonato	7 W 24 V DC	168 lm	267 lm	173 lm	—	81670
LED TUBE CG PC 14W RGB	640 mm	Policarbonato	14 W 24 V DC	336 lm	534 lm	346 lm	—	81671
LED TUBE CG BS 7W RGB	360 mm	Borosilicato	7 W 24 V DC	168 lm	267 lm	173 lm	—	81672
LED TUBE CG PC 7W RGB SC	370 mm	Policarbonato	7 W 24 V DC	168 lm	267 lm	173 lm	●	81675
LED TUBE CG PC 14W RGB SC	650 mm	Policarbonato	14 W 24 V DC	336 lm	534 lm	346 lm	●	81676
LED TUBE CG BS 7W RGB SC	370 mm	Borosilicato	7 W 24 V DC	168 lm	267 lm	173 lm	●	81677

TUBE RGW | TUBE RGW SC

Luz de máquina con
función de señalización y conexión en serie




Disponible
en 2027

Especificaciones TUBE RGW, TUBE RGW SC


Material del tubo	Borosilicato o policarbonato
Tapas	Acero inoxidable, polipropileno (PP)
Abrazaderas	Polipropileno (PP)
Alimentación	Voltaje constante 24 VDC (±5%)
Potencia	Ver tabla
Flujo lumínico	Ver tabla
Color de la luz W	5700 K
Color Índice de Rendering CRI	> 80 (blanco)
Grado de Protección	IP67 (certificado según EN 60598-1)
Clase de Protección	III (Protección a baja tensión)
Resistencia al impacto del tubo de policarbonato	IK08
Temperatura	-20°C..+50°C
Vida útil	60.000 h



Configuración de pines CG (Tierra Común)



Conector macho M12 – RGW



Conector hembra M12 – RGW
(versión SC)

Además de las versiones RGB y RGW ya disponibles, las luminarias TUBE machine ahora también están disponibles con configuración de pines CG.

Con la configuración de pines CG (Tierra Común), las luminarias TUBE ofrecen una compatibilidad aún mayor para los mercados europeo y norteamericano. Fáciles de integrar, compatibles con PLC y diseñadas específicamente para uso industrial.

Tipo	Longitud	Material del tubo	Potencia Alimentación	Flujo lumínico R	Flujo lumínico G	Flujo lumínico W	Color de la luz W	Cascada	Código
LED TUBE CG PC 7W RGW	360 mm	Policarbonato	7 W 24 V DC	214 lm	645 lm	1210 lm	5700 K	—	81680
LED TUBE CG PC 14W RGW	640 mm	Policarbonato	14 W 24 V DC	430 lm	1290 lm	2420 lm	5700 K	—	81681
LED TUBE CG BS 7W RGW	360 mm	Borosilicato	7 W 24 V DC	214 lm	645 lm	1210 lm	5700 K	—	81682
LED TUBE CG BS 14W RGW	640 mm	Borosilicato	14 W 24 V DC	430 lm	1290 lm	2420 lm	5700 K	—	81683
LED TUBE CG PC 7W RGW SC	370 mm	Policarbonato	7 W 24 V DC	214 lm	645 lm	1210 lm	5700 K	●	81685
LED TUBE CG PC 14W RGW SC	650 mm	Policarbonato	14 W 24 V DC	430 lm	1290 lm	2420 lm	5700 K	●	81686
LED TUBE CG BS 7W RGW SC	370 mm	Borosilicato	7 W 24 V DC	214 lm	645 lm	1210 lm	5700 K	●	81687
LED TUBE CG BS 14W RGW SC	650 mm	Borosilicato	14 W 24 V DC	430 lm	1290 lm	2420 lm	5700 K	●	81688

Luminaria LED compacta con tubo orientable 190° con un cable de alimentación de color naranja

Ventajas y características

- Cable de conexión integrado de color naranja para la codificación por colores
- Diseño compacto con tubo orientable 190°
- Diversas formas de montaje: de forma magnética, atornillados o insertados en racks de 19"
- Fácilmente integrable en armarios existentes
- Iluminación eficiente con LEDs de 1000 lm
- Disponible con sensor de movimiento
- Micro de puerta opcional

El sistema de iluminación ALLIO ahora también está disponible con un cable de alimentación de color naranja.

Si las luminarias de servicio están conectadas antes del interruptor principal, permanecen bajo tensión incluso cuando la máquina está apagada. El cable de alimentación de color naranja identifica claramente este circuito de tensión externo y garantiza una mayor seguridad durante los trabajos de mantenimiento y reparación. Esta señalización suele ser obligatoria, sobre todo en la automatización de la producción y en la industria de la automoción.


La luminaria compacta ALLIO, equipada con un tubo LED giratorio de 190°, permite una iluminación que ahorra espacio y una fácil instalación en armarios eléctricos. El LED de alta potencia ofrece 1.000 lm con una vida útil de al menos 50.000 horas. El tubo de policarbonato blanco opalino garantiza una iluminación uniforme y sin deslumbramientos. Sensor de movimiento opcional: ángulo de detección de 120°, alcance de hasta 3 m y duración de la iluminación de 30 s.




Especificaciones

Material del tubo	Policarbonato
Material de la carcasa	Policarbonato
Color de la carcasa	RAL 7035, gris claro
Sensor de movimiento	Infrarojo, ilumina durante 8 minutos
Grado de Protección	IP20
Clase de Protección	II (Doble aislamiento)
Temperatura	-20°C .. +50°C
Vida útil	50.000 h
Color de la luz	5600 K
Flujo lumínico	1000 lm
Alimentación	100 – 240 V AC
Potencia	8 W

Tipo	Material del tubo	Tensión	Potencia	Flujo lumínico Color de la luz	Color Índice de Rendering CRI	Color de cable	Tipo de conector	Código
LED ALLIO GY 8W 100-240V 3,0m OG TPS	Policarbonato	100 – 240 V AC	8 W	1000 lm 5600 K	> 80	naranja	3 m, Terminales de cable	81108
LED ALLIO GY 8W 100-240V 3,0m OG MDS con sensor de movimiento	Policarbonato	100 – 240 V AC	8 W	1000 lm 5600 K	> 80	naranja	3 m, Terminales de cable	81109

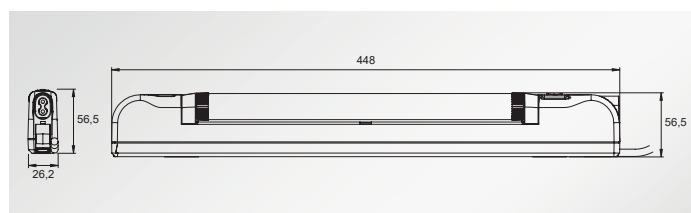

Versión sin sensor de movimiento, con conector para micro de puerta

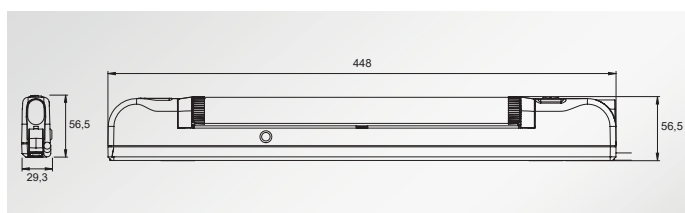

Versión con sensor de movimiento, sin conector para micro de puerta


Sistemas de gestión de cables icotek en la construcción de paneles de control

La fabricación de cuadros eléctricos es necesaria en numerosos sectores, como la tecnología de edificios, la ingeniería eléctrica, la automatización industrial, la distribución eléctrica, las tecnologías de redes y las telecomunicaciones.

En estos ámbitos, los ingenieros eléctricos se enfrentan a una gran presión en cuanto a plazos y costes. Existe una elevada demanda de soluciones personalizadas para cuadros eléctricos que ofrezcan tiempos de producción reducidos y una alta calidad a un coste competitivo.

icotek ofrece soluciones altamente eficientes y rentables para cualquier aplicación relacionada con cuadros eléctricos, especialmente en los ámbitos de la entrada y la gestión de cables, así como del apantallamiento EMC.

- 1 Pasamuros y pasacables
- 2 Placas de montaje y accesorios
- 3 Resistencia antitracción y guiado de cables
- 4 Soluciones EMC
- 5 CONFIX Pasamuros para tubo corrugado
- 6 Pasacables de escobillas
- 7 ALLIOLIGHT

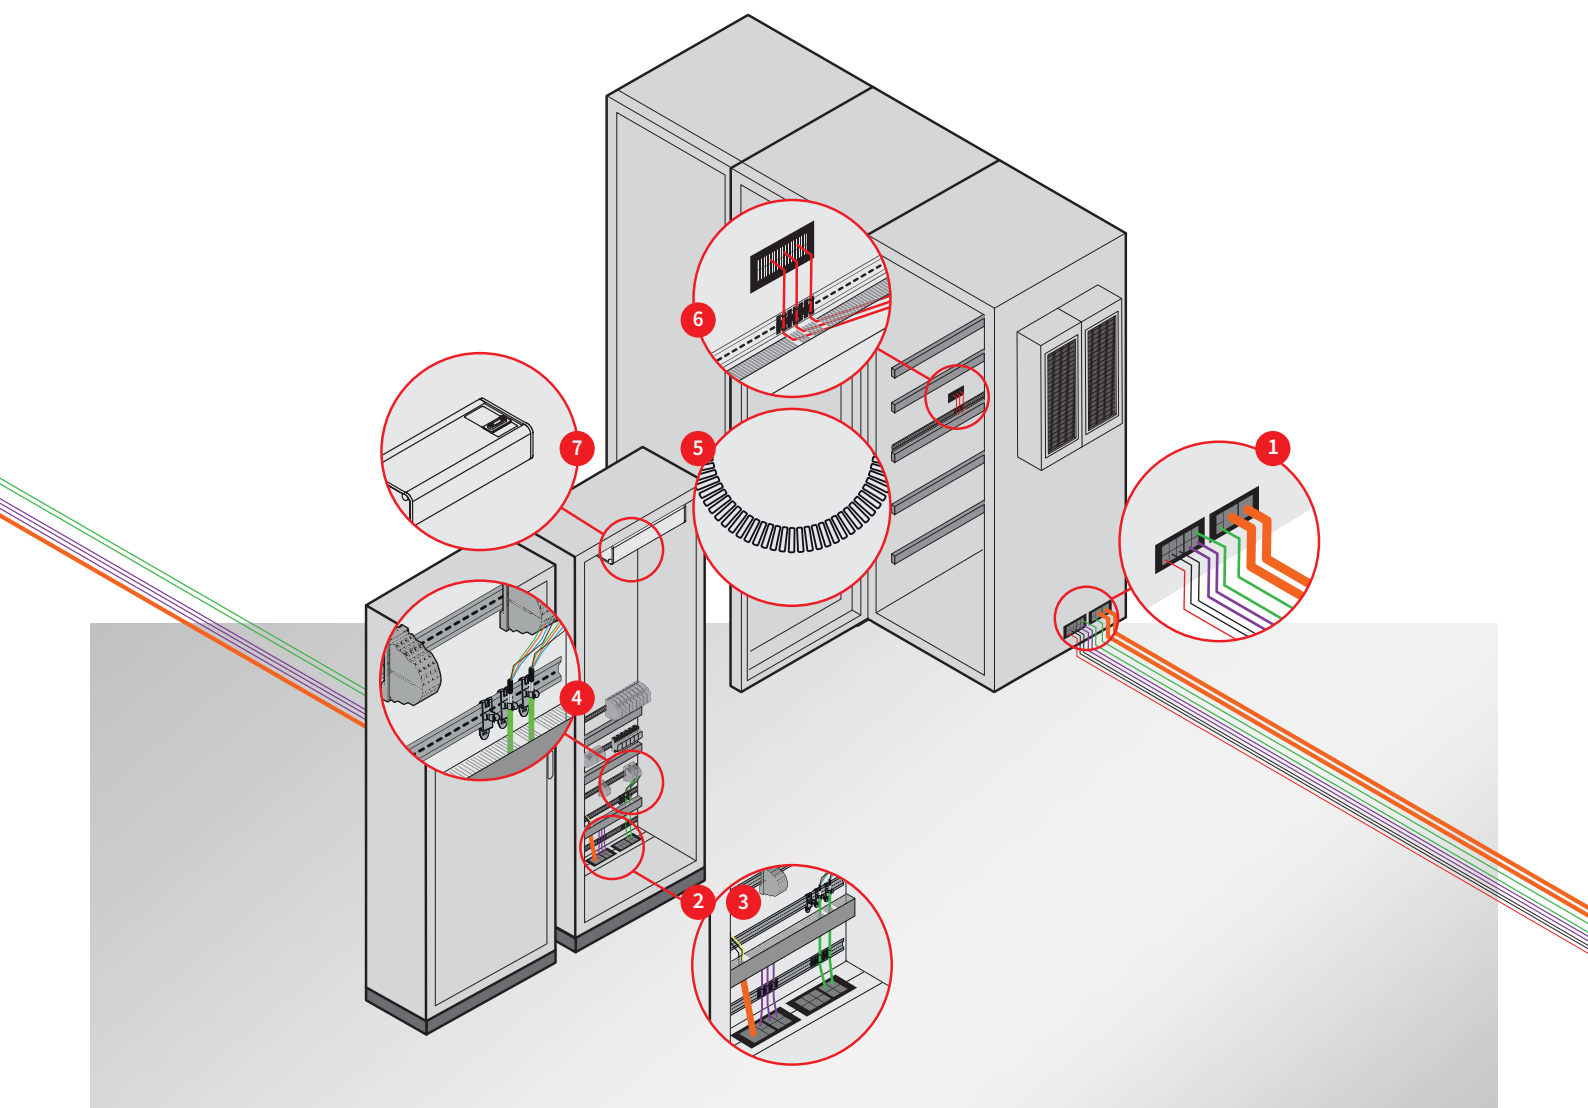

icotek GmbH & Co. KG

Bischof-von-Lipp-Straße 1
73569 Eschach | Germany
Tel +49 7175 9 23 80-0
Fax +49 7175 9 23 80-50
info@icotek.com
www.icotek.com

icotek (swiss) AG

Wiesenstrasse 14
9327 Tübach | Switzerland
Tel +41 71 858 23 23
Fax +41 71 858 23 24
info@icotek.ch
www.icotek.ch

icotek SARL

Les Pavillons de Sermenaz
Bâtiment F
2507 Avenue de l'Europe
69140 Rillieux-la-Pape | France
Tél +33 4 81 91 97 65
Fax +33 4 81 91 97 68
info@icotek.fr
www.icotek.fr

icotek Italia s.r.l.

Via Dante Alighieri, 26/28
20029 Turbigo (MI) | Italia
Tel +39 0331 152 03 23
info@icotek.it
www.icotek.it

icotek Iberia S.L.

Carrer de la Ciència 19B
08850 Gavà, Barcelona
España
Tel +34 666 449 978
info@icotek.es
www.icotek.es

icotek Limited

Unit C5,
Broadoak Business Park
Ashburton Road West,
Trafford Park
Manchester M17 1RW | UK
Phone +44 161 222 3454
info@icotek.co.uk
www.icotek.co.uk

icotek Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Fevzi Çakmak Mah.,
Bilginler Sok. No: 17/A-B
34899 | Pendik, İstanbul
Türkiye
Tel +90 216 396 59 59
info@icotek.com.tr
www.icotek.com.tr

icotek Corp.

3435 N Kimball Ave
Chicago, IL 60618 | USA
Phone +1 312.643.2315
info@icotek-usa.com
www.icotek-usa.com

icotek Cable Management Trading (Shanghai) Co. Ltd

1st-2nd floor, Building 8,
No. 188, Zhongchen Road,
Songjiang District,
Shanghai City, 201613
Tel +86 21 5767 6805
Fax +86 21 5765 9635
info@icotek.cn
www.icotek.cn

icotek India Pvt Ltd

No 14-b, 4th Cross Rd
Veerasandra Industrial Area
Phase 2, Electronic City
Bengaluru, Karnataka 560100
India
Phone +91 953 567 3112
info@icotek.in
www.icotek.in



Solicita tu
muestra gratis:
www.icotek.com

