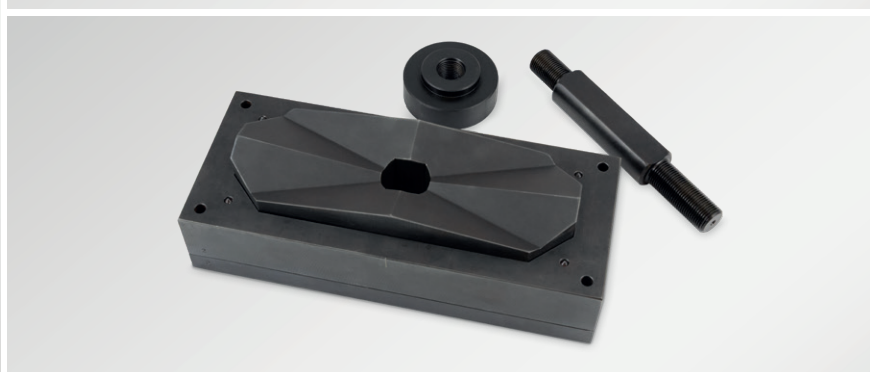
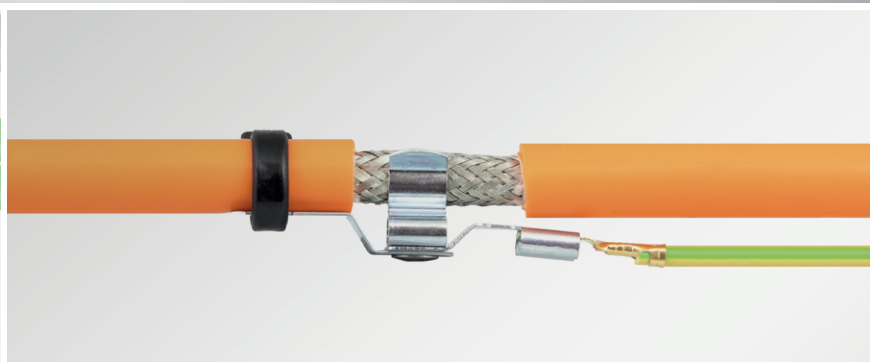
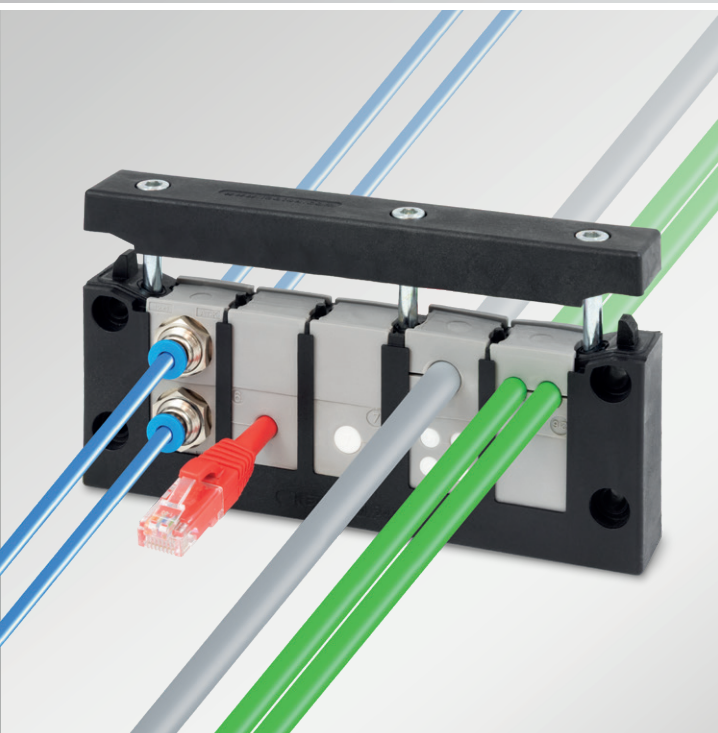


Innovations produits – Septembre 2026

Nouveaux produits et extensions de gammes



Les pionniers de l'innovation dans la gestion intelligente des câbles

Expertise dans un grand nombre d'industries



Automatisation | Robotique



Câblage d'armoire électrique



Pneumatiques



Construction automobile | Électromobilité



Agroalimentaire



Technique ferroviaire



Technologie des salles blanches



Construction mécanique




Photovoltaïque | Énergie solaire |
Énergie éolienne



Défense | Sécurité



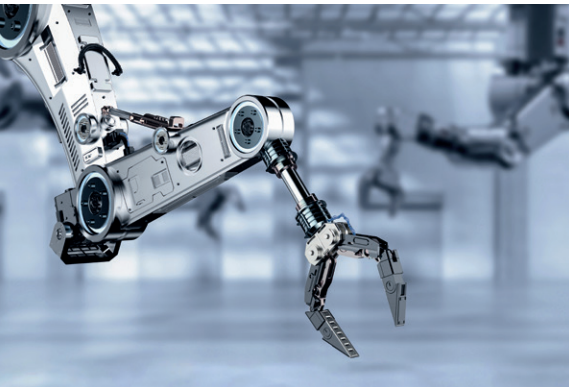Centre de données



Depuis près de 30 ans, nous développons avec succès des systèmes innovants d'entrées de câbles et de solutions CEM. Les principaux fabricants mondiaux de divers secteurs font confiance à notre expertise et à notre force d'innovation. De nombreux brevets et certifications sont pour nous à la fois une motivation et une aspiration.


Actualité des produits icotek – découvrez ici nos dernières innovations produits.

Nouveaux produits et extension de gammes

Septembre 2026

KEL-ERM

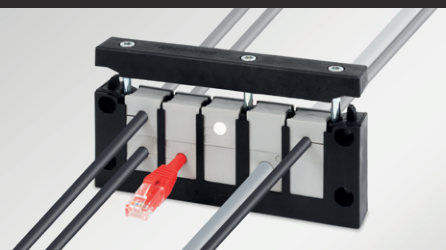4 – 7



Entrée de câbles
avec une protection certifiée IP66



QT 3|5, QT 3|6, QT 4|6,5

8




Petits joints fendus
pour systèmes QT



FCL | FCLZ

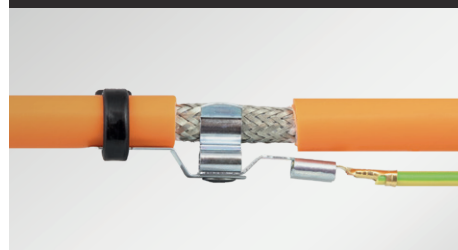9



Bornes de blindage CEM
avec cosses pour connecteurs plats



icotek TOOLS

10



Poinçon 198 x 70 mm
pour découpe FL21,
pour acier ou aluminium



icotek TOOLS

11



Coffret de poinçons
PRO 16 – 32 V2A
pour acier inoxydable



ALLIOLiGHT

12 – 13



TUBE RGB, TUBE RGW
Éclairage machine cascadable,
avec une configuration de broches CG



ALLIOLiGHT

14



ALLIO
Éclairage LED compact
avec câble d'alimentation orange



KEL-ERM

Entrée de câbles avec une protection certifiée IP66

Avantages et caractéristiques

- Type de protection IP66 élevé (en cas d'utilisation de joints simples)
- Maintien de la garantie constructeur sur les câbles préconnectés
- Retrofit rapide et maintenance aisée
- Haute densité de câbles, large gamme de joints
- Protection anti-traction conforme à la norme EN 62444
- Grande stabilité, résistance aux vibrations
- Montage très facile
- Compatible avec les joints adaptateurs IMAS-CONNECT

Le KEL-ERM est une évolution optimisée du modèle éprouvé KEL-ER ; il établit de nouvelles références en matière de passe-câbles divisibles pour câbles préconnectés.

Conçu pour des applications industrielles exigeantes, le KEL-ERM offre une performance d'étanchéité maximale, une facilité d'installation et une flexibilité exceptionnelle.

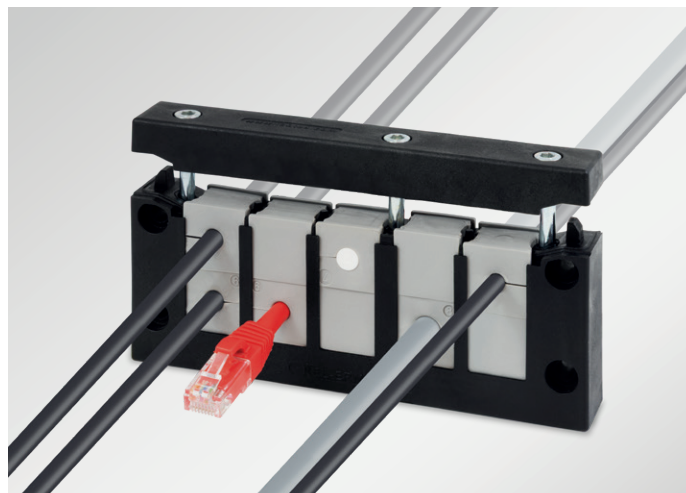
Outre l'indice de protection élevé IP66 obtenu avec des joints passe-câbles simples, le KEL-ERM permet pour la première fois l'utilisation sécurisée de joints passe-câbles multiples avec un indice de protection jusqu'à IP65. Selon le joint utilisé, les câbles de 1 à 35 mm de diamètre peuvent être acheminés en toute sécurité, étanches et protégés contre les tractions conformément à la norme EN 62444. Le mécanisme de verrouillage éprouvé des joints dans le cadre simplifie encore davantage l'installation et garantit que les joints sont solidement maintenus en place. Une fois le montage terminé, la partie supérieure est solidement vissée dans la base.

Grâce au joint injecté intégré, aucun joint plat supplémentaire n'est nécessaire pour le montage mural. Cela augmente la fiabilité du processus, car cela élimine le risque d'oublier de poser un joint et réduit également le temps d'installation.

Le KEL-ERM correspond aux découpes standards pour connecteurs 10, 16 et 24 pôles. Le modèle KEL-ERM B est conçu pour des découpes de 46 x 46 mm (comme pour les contrôleurs et les compteurs).







Pour les situations nécessitant un niveau de sécurité et de stabilité accru, le KEL-ERM est disponible en option avec des douilles filetées intégrées. Idéales pour un montage par l'intérieur de l'armoire et offrant une protection optimale contre le vandalisme et le desserrage accidentel.

Grâce à son indice de protection élevé et à ses applications polyvalentes, la série KEL-ERM se distingue comme une solution performante et évolutive pour un large gamme d'applications industrielles dans divers secteurs.









Spécifications









Matière	Polyamide (PA), TPE
Caract. au feu	UL 94 V-0, auto-extinguible
Type de protection	IP66, avec joints passe-câbles simples (certifié selon EN 60529:2014-09), IP65 avec joints passe-câbles multiples (certifié selon EN 60529:2014-09)
Température	-40°C à +140°C (statique)
Propriétés	Sans halogènes, sans silicone
Épaisseur du cadre	22 mm

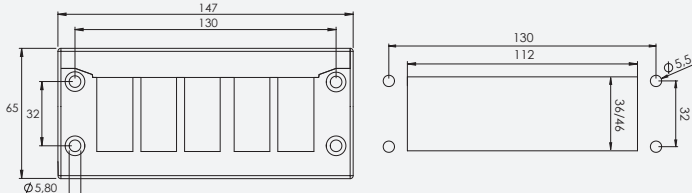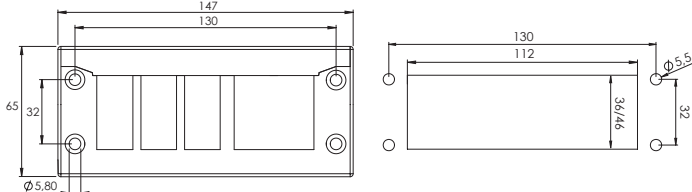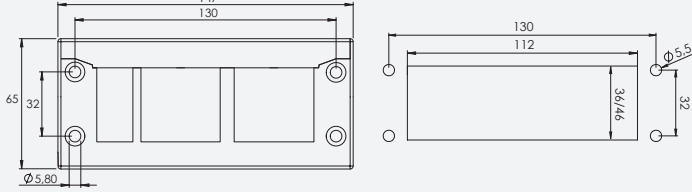Description	Découpe Gabarit de perçage	Type	Dim. de déc. [mm]	Joints max.	N° de cde	UE
		KEL-ERM 24 10	36/46 × 112	10 –	68241	10
		KEL-ERM 24 10 avec des vis V2A	36/46 × 112	10 –	68241.200	10
		KEL-ERM 24 10 avec douilles filetées M4	36/46 × 112	10 –	68241.400	10
		KEL-ERM 24 10 avec des vis V2A avec douilles filetées M4	36/46 × 112	10 –	68241.240	10
		KEL-ERM 24 7	36/46 × 112	6 1	68247	10
		KEL-ERM 24 7 avec des vis V2A	36/46 × 112	6 1	68247.200	10
		KEL-ERM 24 7 avec douilles filetées M4	36/46 × 112	6 1	68247.400	10
		KEL-ERM 24 7 avec des vis V2A avec douilles filetées M4	36/46 × 112	6 1	68247.240	10
		KEL-ERM 24 4	36/46 × 112	2 2	68244	10
		KEL-ERM 24 4 avec des vis V2A	36/46 × 112	2 2	68244.200	10
		KEL-ERM 24 4 avec douilles filetées M4	36/46 × 112	2 2	68244.400	10
		KEL-ERM 24 4 avec des vis V2A avec douilles filetées M4	36/46 × 112	2 2	68244.240	10

KEL-ERM

Entrée de câbles
avec une protection certifiée IP66

Description	Découpe Gabarit de perçage	Type	Dim. de déc. [mm]	Joints max.	N° de cde	UE
		KEL-ERM 16 8	36/46 × 86	8 –	68168	10
		KEL-ERM 16 8 avec des vis V2A	36/46 × 86	8 –	68168.200	10
		KEL-ERM 16 8 avec douilles filetées M4	36/46 × 86	8 –	68168.400	10
		KEL-ERM 16 8 avec des vis V2A avec douilles filetées M4	36/46 × 86	8 –	68168.240	10
		KEL-ERM 16 5	36/46 × 86	4 1	68165	10
		KEL-ERM 16 5 avec des vis V2A	36/46 × 86	4 1	68165.200	10
		KEL-ERM 16 5 avec douilles filetées M4	36/46 × 86	4 1	68165.400	10
		KEL-ERM 16 5 avec des vis V2A avec douilles filetées M4	36/46 × 86	4 1	68165.240	10
		KEL-ERM 16 2	36/46 × 86	– 2	68162	10
		KEL-ERM 16 2 avec des vis V2A	36/46 × 86	– 2	68162.200	10
		KEL-ERM 16 2 avec douilles filetées M4	36/46 × 86	– 2	68162.400	10
		KEL-ERM 16 2 avec des vis V2A avec douilles filetées M4	36/46 × 86	– 2	68162.240	10

Description	Découpe Gabarit de perçage	Type	Dim. de déc. [mm]	Joints max.	N° de cde	UE
		KEL-ERM 10 6	36/46 × 65	6 –	68216	10
		KEL-ERM 10 6 avec des vis V2A	36/46 × 65	6 –	68216.200	10
		KEL-ERM 10 6 avec douilles filetées M4	36/46 × 65	6 –	68216.400	10
		KEL-ERM 10 6 avec des vis V2A avec douilles filetées M4	36/46 × 65	6 –	68216.240	10
		KEL-ERM 10 3	36/46 × 65	2 1	68212	10
		KEL-ERM 10 3 avec des vis V2A	36/46 × 65	2 1	68212.200	10
		KEL-ERM 10 3 avec douilles filetées M4	36/46 × 65	2 1	68212.400	10
		KEL-ERM 10 3 avec des vis V2A avec douilles filetées M4	36/46 × 65	2 1	68212.240	10
		KEL-ERM-B4	46 × 46	4 –	68204	10
		KEL-ERM-B4 avec des vis V2A	46 × 46	4 –	68204.200	10
		KEL-ERM-B4 avec douilles filetées M4	46 × 46	4 –	68204.400	10
		KEL-ERM-B4 avec des vis V2A avec douilles filetées M4	46 × 46	4 –	68204.240	10
		KEL-ERM-B1	46 × 46	– 1	68206	10
		KEL-ERM-B1 avec des vis V2A	46 × 46	– 1	68206.200	10
		KEL-ERM-B1 avec douilles filetées M4	46 × 46	– 1	68206.400	10
		KEL-ERM-B1 avec des vis V2A avec douilles filetées M4	46 × 46	– 1	68206.240	10

QT 3|5, QT 3|6, QT 4|6,5

Petits joints fendus

pour systèmes QT



Avantages et caractéristiques

- Passage de câbles avec connecteurs dans des cadres et presse-étoupes divisibles
- Type de protection IP54
- Densité de câbles considérablement accrue grâce aux joints passe-câbles multi
- Maintien des câbles, avec la bonne sélection de joints
- Convient aux entrées de câbles du système QT

La gamme de joints fendus pour le système QT a été élargie pour inclure deux variantes triples d'un diamètre de 3 x 5 mm et 3 x 6 mm, ainsi qu'une variante quadruple d'un diamètre de 4 x 6,5 mm.

Les joints fendus QT sont compatibles avec les composants d'entrée de câble suivants :

KEL-QUICK


QVT

QVT-CLICK

KEL-QTA

L'utilisation de joints passe-câbles multiples permet d'augmenter considérablement la densité de passage des câbles. Les nouveaux joints triples offrent une plage de serrage de 3 x 5 mm et 3 x 6 mm. Associés aux bouchons ST 5 et ST 6 correspondants, ils permettent de fermer et d'étanchéifier efficacement les ouvertures inutilisées. Le nouveau joint quadruple offre une plage de serrage de 4 x 6,5 mm.

Ces joints passe-câbles sont parfaitement adaptés aux applications nécessitant un passage compact et une étanchéité optimale pour trois ou quatre câbles pré-terminés chacun. Exemple : jusqu'à 40 câbles peuvent être acheminés dans un cadre KEL-QUICK 24|10 équipé de 10 passe-câbles QT 4|6,5 !

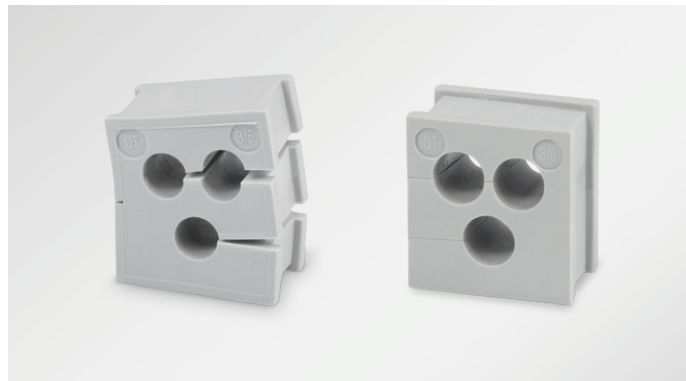


Spécifications

Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL 94 V-0, auto-extinguible
Type de protection	IP54
Température	- 40°C à + 100°C (statique)
Propriétés	Sans halogènes, sans silicone

Description	Type	Diamètre de câble	Bouchon compatible	N° de cde	UE
	QT 3 5 gris	3 x 5 mm	ST 5	42522	10
	QT 3 6 gris	3 x 6 mm	ST 6	42523	10
	QT 4 6,5 gris	4 x 6,5 mm	—	42587	10

Avantages et caractéristiques

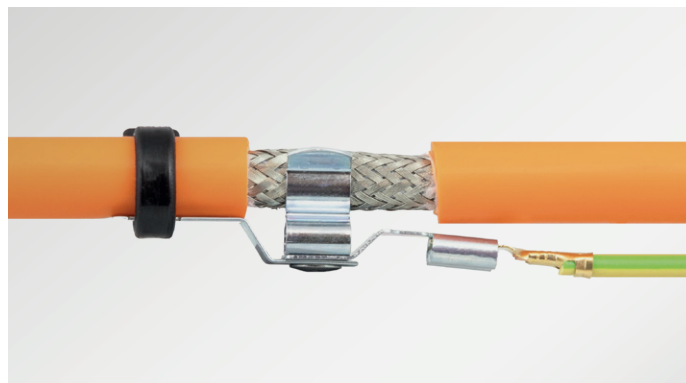- Fiable, grande zone de contact du blindage du câble
- Connexion et déconnexion rapides des connecteurs plats
- Larges plages de serrage
- Disponible avec ou sans serre-câble
- Idéal pour les câbles PE
- Installation facile, même dans les espaces restreints
- Montage résistant aux vibrations et sans entretien
- Montage par rivetage
- Disponible exclusivement chez icotek



Les bornes de blindage CEM sont désormais également disponibles avec cosses pour connecteurs plats – pour une connexion de blindage sécurisée et à large surface avec un raccord rapide.

La connexion plate intégrée permet de connecter et de déconnecter particulièrement rapidement et facilement des composants tels que des câbles PE. Même dans les installations difficiles d'accès, les bornes de blindage assurent une connexion de blindage sûre et stable en permanence. La combinaison d'une excellente qualité de contact et d'une technologie de connexion simple facilite considérablement les travaux d'installation et d'entretien. Grâce à leurs différentes plages de serrage, les bornes de blindage conviennent à une grande variété de câbles et d'applications.

Les bornes de blindage CEM avec cosses pour connecteurs plats sont exclusivement disponibles chez icotek.

Spécifications

Matière	
FSF pied	Acier galvanisé
Bornes de blindage SKL, MSKL	Acier à ressort galvanisé

Type	Zone de serrage	Cosse pour connecteur plat	N° de cde	UE
FCL 0,8-6,3 SKL 1,5-3	1,5 – 3 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.1	10
FCL 0,8-6,3 SKL 3-6	3 – 6 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.2	10
FCL 0,8-6,3 SKL 6-8	6 – 8 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.3	10
FCL 0,8-6,3 SKL 8-11	8 – 11 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.4	10
FCL 0,8-6,3 SKL 11-17	11 – 17 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.5	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 1,5-3	1,5 – 3 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.1	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 3-6	3 – 6 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.2	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 6-8	6 – 8 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.3	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 8-11	8 – 11 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.4	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 11-17	11 – 17 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.5	10
FCL 0,8-6,3 MSKL 3-12	3 – 12 mm	0,8 – 6,3 mm	36312.1	10
FCL 0,8-6,3 MSKL 8-18	8 – 18 mm	0,8 – 6,3 mm	36312.2	10
FCLZ-M 0,8-6,3 MSKL 3-12	3 – 12 mm	0,8 – 6,3 mm	36313.1	10
FCLZ-M 0,8-6,3 MSKL 8-18	8 – 18 mm	0,8 – 6,3 mm	36313.2	10

Poinçon 198 x 70 mm pour découpe FL21, pour acier ou aluminium

Avantages et caractéristiques

- Découpes de précision pour découpe FL21
- Pour tôle acier, aluminium et plastique jusqu'à 2 mm d'épaisseur
- Intégration des pointeaux, vous réalisez la découpe et le traçage en une seule opération
- Conçu spécialement pour le montage de la membrane KEL-DPZ-FL21
- Convient à une utilisation en atelier et sur chantier
- Fourni dans une mallette de transport rembourrée de haute qualité
- Disponible en exclusivité chez icotek



Avec ce poinçon, des découpes précises pour la taille FL21 peuvent être réalisées en quelques minutes.

Le poinçon de 198 x 70 mm permet la création rapide, propre et fiable de découpes précises pour la taille FL21. Pour tôle acier, aluminium et plastique, d'une épaisseur maximum de 2 mm.

Des pointeaux sont intégrés dans la matrice pour un perçage précis des trous de montage. Le poinçon est parfaitement adapté à une utilisation avec la membrane passe-câbles KEL-DPZ-FL21 et permet un usinage efficace des armoires électriques, des boîtiers et des machines, aussi bien en atelier que directement sur site.

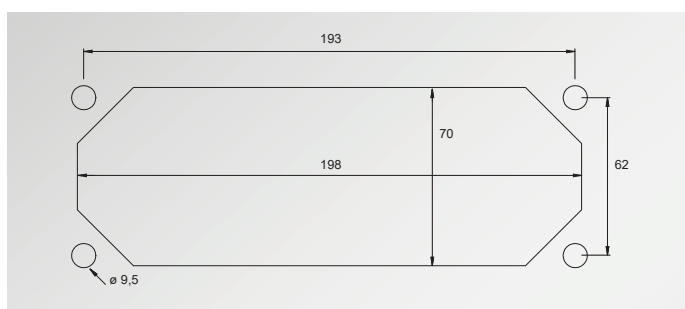
Le poinçon est uniquement utilisable sur des systèmes hydrauliques. Il est livré dans une mallette de transport rembourrée de haute qualité pour garantir un transport et un stockage sûrs.

Le poinçon FL21 est exclusivement disponible chez icotek.



Spécifications

Matière Acier trempé et bruni



Type	Description	N° de cde	UE
Poinçon 198 x 70 mm, rectangulaire	Poinçon pour découpe FL21, pour tôle acier, aluminium et plastique jusqu'à 2 mm d'épaisseur	80077	1

Coffret de poinçons

PRO 16 – 32 V2A

pour acier inoxydable

Avantages et caractéristiques

- Pour découpes métriques M16 – M32
- Pour tôle acier inoxydable jusqu'à 2 mm d'épaisseur
- Productivité accrue grâce à l'éjection sécurisée des déchets
- Utilisable avec la poinçonneuse manuelle icotek et d'autres marques
- Convient à une utilisation en atelier et sur chantier
- Fourni dans une mallette de transport rembourrée de haute qualité
- Disponible en exclusivité chez icotek



Les ensembles de poinçons PRO, comprenant des poinçons ronds de diamètres M16 à M32, sont destinés à faire des découpes rondes dans une tôle d'acier inoxydable de 2,0 mm d'épaisseur.

Le poinçon divise les ébauches en deux pour faciliter leur extraction. Ceci évite que les déchets ne se coincent dans la vis hydraulique et la matrice. Fonctionnement manuel ou hydraulique.

La géométrie de coupe spécifique du poinçon réduit la pression de coupe et, par conséquent, l'effort nécessaire. Lors de l'utilisation d'un outil hydraulique manuel, la réduction de la pression de coupe requise soulage les joints d'étanchéité.

Les ensembles sont livrés dans une mallette de transport rembourrée de haute qualité pour garantir un transport et un stockage sûrs.



Spécifications

Matière Acier trempé et bruni

Type	Description	N° de cde	UE
Coffret de poinçons PRO 16 – 32 V2A	1 unité hydraulique manuelle (poids : 2 kg) 1 vis hydraulique pour poinçons Ø 11.1 mm sur 19 mm, longueur : 105 mm, M16 – M25 1 vis hydraulique Ø 19 mm, longueur : 125 mm, M32 1 douille d'écartement 1 tube de pâte anti grippage-usure-coincement 1 foret de pré perçage conique HSS étagé 1 jeu de poinçons M16 M20 M25 M32 1 coffret de transport solide, rembourré et compartimenté	80078	1

TUBE RGB | TUBE RGB SC

Éclairage machine cascadable,
avec fonction de signalisation et
avec une configuration de broches CG




Disponible
en 2027

Spécifications TUBE RGB, TUBE RGB SC


Matériau du tube	Verre borosilicaté ou polycarbonate
Matériau des embouts	Acier inoxydable, polypropylène (PP)
Matériau des clips de montage	Polypropylène (PP)
Tension nominale	Voltage constant 24 V CC (±5%)
Puissance nominale	voir le tableau
Puissance d'éclairage	voir le tableau
Type de protection	IP67 (certifié selon EN 60598-1)
Classe de protection	III (Protection très basse tension)
Température de fonctionnement	-20°C à +50°C
Résistance aux chocs	
du tube en polycarbonate	IK08
Durée de vie en fonctionnement	60.000 heures



Configuration de broches : masse commune



Connecteur mâle M12 – RGB



Connecteur femelle M12 – RGB
(Versions SC)

Avantages et caractéristiques

- Verre borosilicaté résistant aux produits chimiques ou tube en polycarbonate résistant aux chocs
- Type de protection IP67
- Totalement sans entretien
- High Power LED : efficacité énergétique élevée
- Conception ronde compacte Ø 28 mm, adaptée aux conditions d'installation les plus étroites, Rotation à 360°
- Adaptation facile aux machines existantes
- Informations claires grâce à la lumière colorée
- Modèles chainables (versions SC)
- Connexion de câble via connecteur M12

Type	Longueur	Matériau du tube	Puissance nominale Tension nominale	Puissance d'éclairage R	Puissance d'éclairage G	Puissance d'éclairage B	Chainable	N° de cde
LED TUBE CG PC 7W RGB	360 mm	Polycarbonate	7 W 24 V DC	168 lm	267 lm	173 lm	—	81670
LED TUBE CG PC 14W RGB	640 mm	Polycarbonate	14 W 24 V DC	336 lm	534 lm	346 lm	—	81671
LED TUBE CG BS 7W RGB	360 mm	Verre borosilicaté	7 W 24 V DC	168 lm	267 lm	173 lm	—	81672
LED TUBE CG PC 7W RGB SC	370 mm	Polycarbonate	7 W 24 V DC	168 lm	267 lm	173 lm	●	81675
LED TUBE CG PC 14W RGB SC	650 mm	Polycarbonate	14 W 24 V DC	336 lm	534 lm	346 lm	●	81676
LED TUBE CG BS 7W RGB SC	370 mm	Verre borosilicaté	7 W 24 V DC	168 lm	267 lm	173 lm	●	81677

TUBE RGW | TUBE RGW SC

Éclairage machine cascadable,
avec fonction de signalisation et
avec une configuration de broches CG




Disponible
en 2027

Spécifications TUBE RGW, TUBE RGW SC


Matériau du tube	Verre borosilicaté ou polycarbonate
Matériau des embouts	Acier inoxydable, polypropylène (PP)
Matériau des clips de montage	Polypropylène (PP)
Tension nominale	Voltage constant 24 V CC (±5%)
Puissance nominale	voir le tableau
Puissance d'éclairage	voir le tableau
Couleur de la lumière W	5700 K
Indice de rendu des couleurs IRC	> 80 (White)
Type de protection	IP67 (certifié selon EN 60598-1)
Classe de protection	III (Protection très basse tension)
Température de fonctionnement	-20°C à +50°C
Résistance aux chocs	
du tube en polycarbonate	IK08
Durée de vie en fonctionnement	60.000 heures



Configuration de broches : masse commune



Connecteur mâle M12 – RGW



Connecteur femelle M12 – RGW
(Versions SC)

Outre les versions RGB et RGW déjà disponibles, les luminaires TUBE sont désormais également disponibles avec une configuration de broches CG.

Grâce à la configuration de broches CG (Common Ground / masse commune), les luminaires TUBE offrent une compatibilité encore plus grande pour les marchés européens et nord-américains. Ils sont faciles à intégrer, compatibles avec les automates programmables (API) et spécialement conçus pour un usage industriel.

Type	Longueur	Matériau du tube	Puissance nominale Tension nominale	Puissance d'éclairage R	Puissance d'éclairage G	Puissance d'éclairage W	Couleur de la lumière W	Chainable	N° de cde
LED TUBE CG PC 7W RGW	360 mm	Polycarbonate	7 W 24 V DC	214 lm	645 lm	1210 lm	5700 K	—	81680
LED TUBE CG PC 14W RGW	640 mm	Polycarbonate	14 W 24 V DC	430 lm	1290 lm	2420 lm	5700 K	—	81681
LED TUBE CG BS 7W RGW	360 mm	Verre borosilicaté	7 W 24 V DC	214 lm	645 lm	1210 lm	5700 K	—	81682
LED TUBE CG BS 14W RGW	640 mm	Verre borosilicaté	14 W 24 V DC	430 lm	1290 lm	2420 lm	5700 K	—	81683
LED TUBE CG PC 7W RGW SC	370 mm	Polycarbonate	7 W 24 V DC	214 lm	645 lm	1210 lm	5700 K	●	81685
LED TUBE CG PC 14W RGW SC	650 mm	Polycarbonate	14 W 24 V DC	430 lm	1290 lm	2420 lm	5700 K	●	81686
LED TUBE CG BS 7W RGW SC	370 mm	Verre borosilicaté	7 W 24 V DC	214 lm	645 lm	1210 lm	5700 K	●	81687
LED TUBE CG BS 14W RGW SC	650 mm	Verre borosilicaté	14 W 24 V DC	430 lm	1290 lm	2420 lm	5700 K	●	81688

ALLIO

Éclairage LED compact
avec tube LED rotatif à 190° et
avec câble d'alimentation orange

IP20

CE

UK
CA

RoHS
compliant

Made in
Germany

Avantages et caractéristiques

- Câble d'alimentation intégré orange pour le codage couleur
- Conception compacte avec tube LED rotatif à 190°
- Différents types de montage : avec aimants, montage par vis ou par encliquetage dans les baies 19"
- Adaptation facile dans les armoires existantes
- Éclairage LED efficace avec 1000 lumens
- Disponible avec détecteur de mouvement
- En option : interrupteur de porte

Le luminaire du système ALLIO est désormais également disponible avec un câble d'alimentation orange.

Si les luminaires d'armoire électrique ou de maintenance sont raccordés en amont de l'interrupteur principal, ils restent sous tension même lorsque la machine est arrêtée. Le câble d'alimentation orange permet d'identifier clairement ce circuit sous tension externe et garantit une sécurité accrue lors des opérations de maintenance et d'entretien. Ce marquage est souvent exigé, notamment dans les domaines de l'automatisation de la production et de l'industrie automobile.


Le luminaire compact ALLIO, équipé d'un tube LED orientable à 190°, offre un éclairage peu encombrant et une installation facile dans les armoires électriques. La LED High Power éclaire avec 1000 lm et une durée de vie au moins de 50 000 heures. Le tube en polycarbonate blanc opaque fournit un éclairage de surface homogène et non éblouissant. Détecteur de mouvement en option : angle de détection de 120°, max. 3 m de distance et temps d'éclairage 30 secondes.




Spécifications

Matériau du tube	Polycarbonate
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	RAL 7035, similaire gris clair
Détecteur de mouvement	Infrarouge, temps d'éclairage 30 secondes
Type de protection	IP20
Classe de protection	II (Isolation de protection)
Température de fonctionnement	-20°C à +50°C
Durée de vie en fonctionnement	50.000 heures
Couleur de la lumière	5600 K
Flux lumineux	1000 lm
Tension nominale	100 – 240 V AC
Puissance nominale	8 W

Type	Matériau	Tension nominale	Puissance nominale	Puissance d'éclairage Couleur de la lumière	Indice de rendu des couleurs IRC	Couleur de câble	Longueur de câble et connectique	N° de cde
LED ALLIO GY 8W 100-240V 3,0m OG TPS	Polycarbonate	100 – 240 V AC	8 W	1000 lm 5600 K	> 80	orange	3 m ferrules	81108
LED ALLIO GY 8W 100-240V 3,0m OG MDS avec détecteur de mouvement	Polycarbonate	100 – 240 V AC	8 W	1000 lm 5600 K	> 80	orange	3 m ferrules	81109

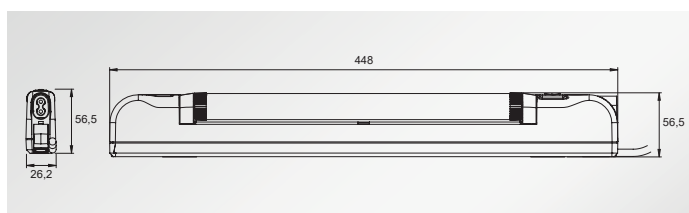

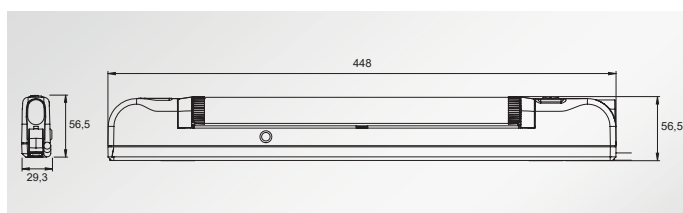Versions sans détecteur de mouvement, avec prise pour interrupteur de porte




Versions avec détecteur de mouvement, sans prise pour interrupteur de porte

Systèmes de gestion des câbles icotek pour le câblage des armoires électriques

Le câblage d'armoires est divisé en plusieurs segments : les services d'ingénierie et génie électrique, les technologies d'automatisations industrielles et les technologies de réseau de distribution et de puissance. Dans tous les segments de fabrication d'armoires les câbleurs sont confrontés à des pressions de calendrier et des coûts serrés. Il y a des exigences élevées et des solutions individuelles avec des délais de production courts tout en gardant un niveau de qualité élevé.

icotek propose des solutions hautement efficaces et rentables dans chaque domaine d'application, dans les secteurs de passages et de gestion des câbles ainsi que dans le domaine de la CEM.

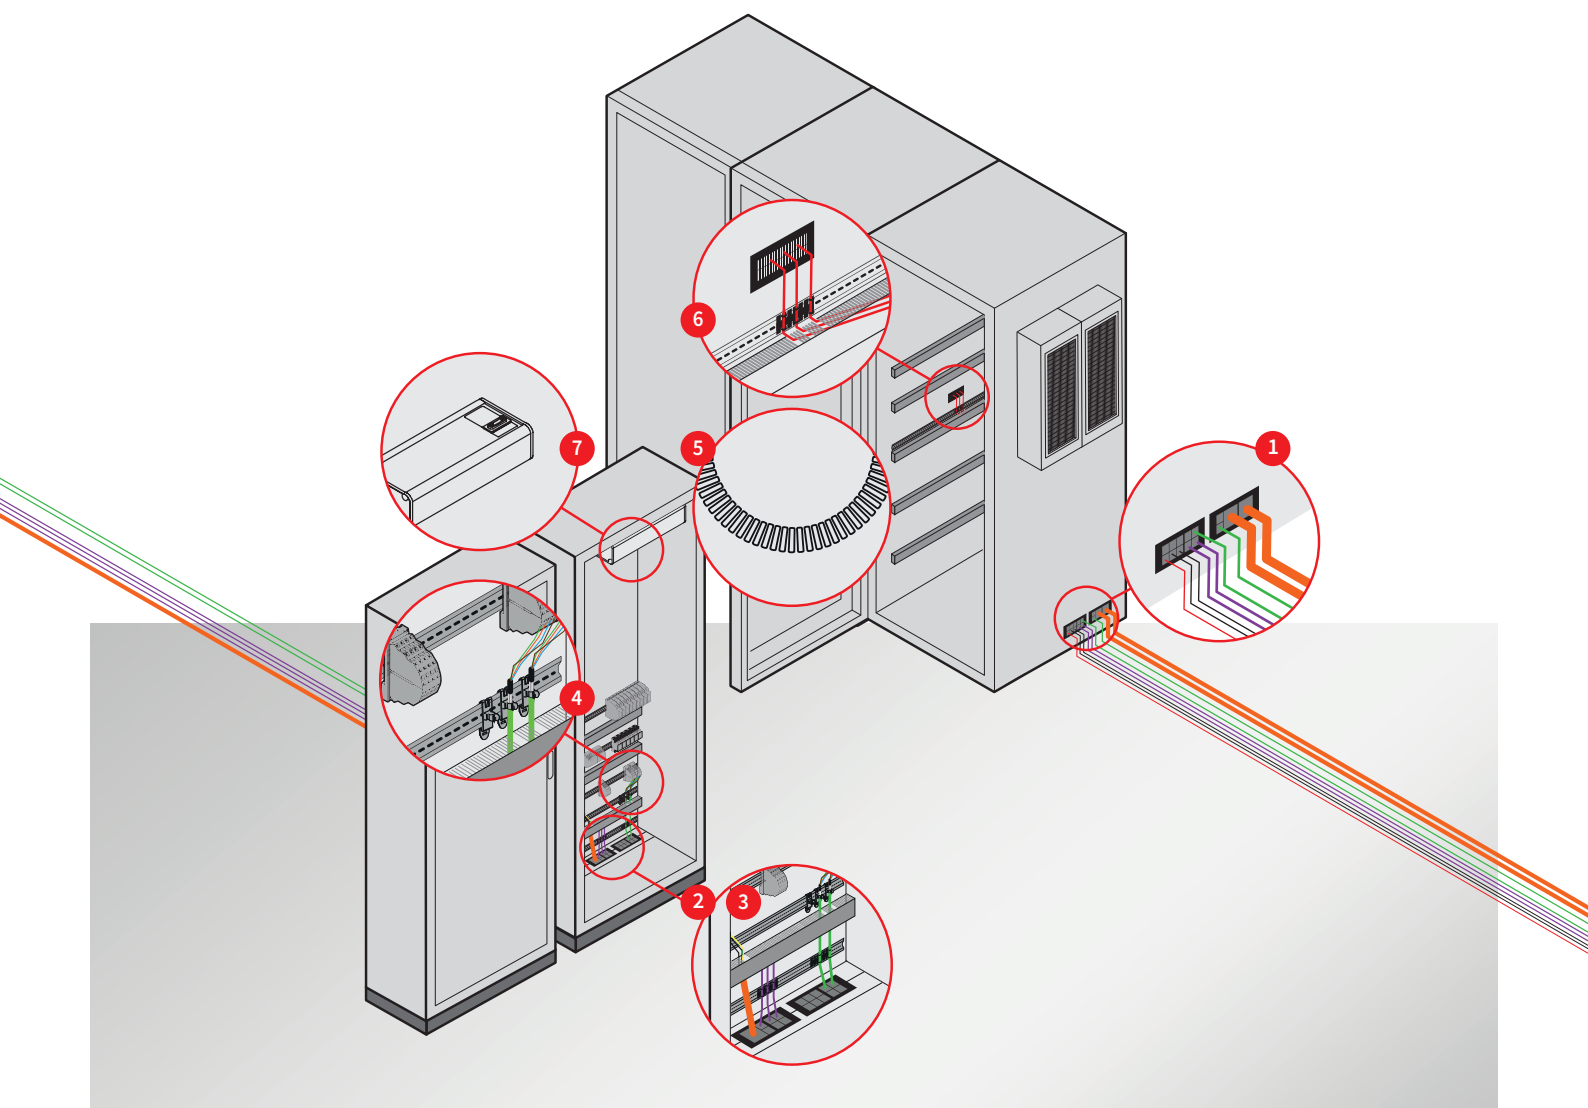- 1 Systèmes de passage de câbles
- 2 Plaques de fond d'armoire, accessoires
- 3 Serre-câble et gestion des câbles
- 4 Solutions CEM
- 5 CONFIX Systèmes de passage de gaines
- 6 Passe-câbles à brosse
- 7 ALLIOLIGHT



icotek GmbH & Co. KG

Bischof-von-Lipp-Straße 1
73569 Eschach | Germany
Tel +49 7175 9 23 80-0
Fax +49 7175 9 23 80-50
info@icotek.com
www.icotek.com

icotek (swiss) AG

Wiesenstrasse 14
9327 Tübach | Switzerland
Tel +41 71 858 23 23
Fax +41 71 858 23 24
info@icotek.ch
www.icotek.ch

icotek SARL

Les Pavillons de Sermenaz
Bâtiment F
2507 Avenue de l'Europe
69140 Rillieux-la-Pape | France
Tél +33 4 81 91 97 65
Fax +33 4 81 91 97 68
info@icotek.fr
www.icotek.fr

icotek Italia s.r.l.

Via Dante Alighieri, 26/28
20029 Turbigo (MI) | Italia
Tel +39 0331 152 03 23
info@icotek.it
www.icotek.it

icotek Iberia S.L.

Carrer de la Ciència 19B
08850 Gavà, Barcelona
España
Tel +34 666 449 978
info@icotek.es
www.icotek.es

icotek Limited

Unit C5,
Broadoak Business Park
Ashburton Road West,
Trafford Park
Manchester M17 1RW | UK
Phone +44 161 222 3454
info@icotek.co.uk
www.icotek.co.uk

icotek Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Fevzi Çakmak Mah.,
Bilginler Sok. No: 17/A-B
34899 | Pendik, İstanbul
Türkiye
Tel +90 216 396 59 59
info@icotek.com.tr
www.icotek.com.tr

icotek Corp.

3435 N Kimball Ave
Chicago, IL 60618 | USA
Phone +1 312.643.2315
info@icotek-usa.com
www.icotek-usa.com

**icotek Cable Management
Trading (Shanghai) Co. Ltd**

1st-2nd floor, Building 8,
No. 188, Zhongchen Road,
Songjiang District,
Shanghai City, 201613
Tel +86 21 5767 6805
Fax +86 21 5765 9635
info@icotek.cn
www.icotek.cn

icotek India Pvt Ltd

No 14-b, 4th Cross Rd
Veerasandra Industrial Area
Phase 2, Electronic City
Bengaluru, Karnataka 560100
India
Phone +91 953 567 3112
info@icotek.in
www.icotek.in



Demandez votre
échantillon gratuit:
www.icotek.com

