
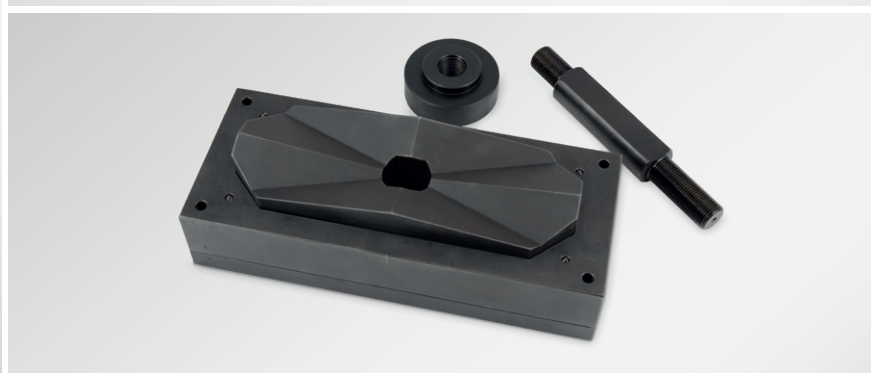
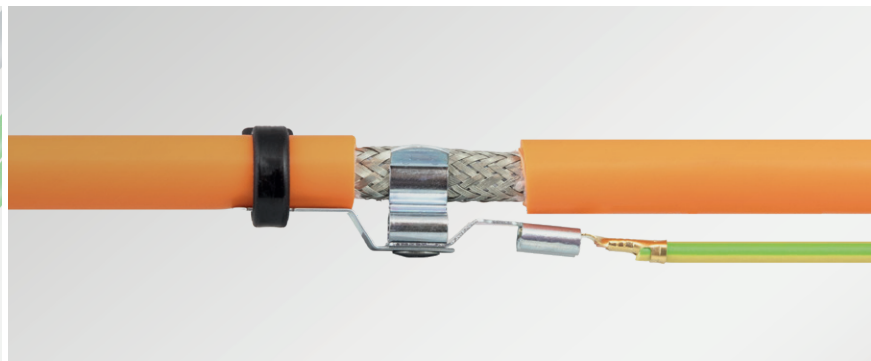


プロダクトイノベーション 2026年9月

新製品および製品ラインの拡張

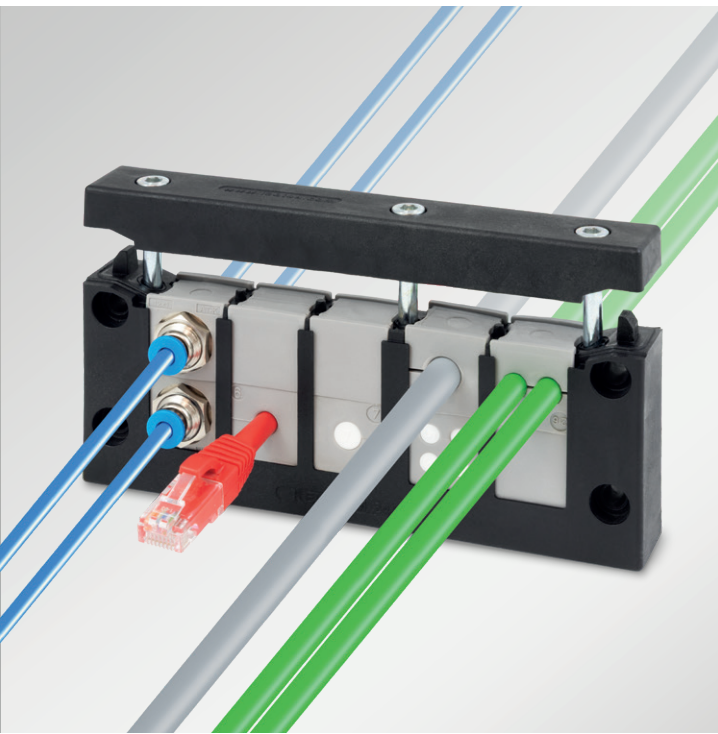

スマートな配線

スマートな未来

さまざまな業界で活躍



オートメーション | ロボット



制御パネル設備



ニューマティクス | 空気力学



自動車エンジニアリング | eMobility



食品産業



鉄道テクノロジー



クリーンルーム産業



機械エンジニアリング




太陽エネルギー | 風力エネルギー



防衛 | セキュリティ



データセンター

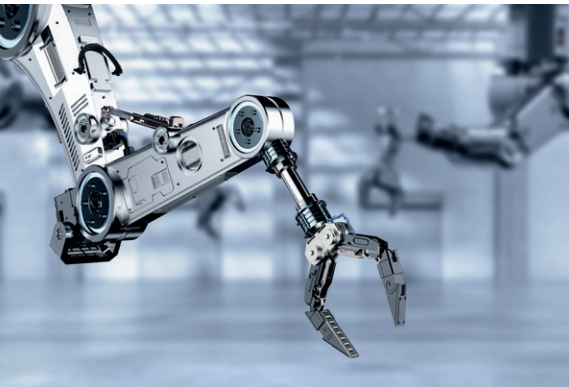

icotek社は、ケーブルエントリーとEMCケーブルシールディングの分野で、約30年間にわたり革新的な製品を開発してきた専門企業です。我々の製品は、様々な産業分野の世界的なトップメーカーから信頼を得ています。また、数多くの特許や認証の獲得を通じて、常に製品とサービスの向上に努めています。

最新icotek製品情報：


私たちが開発した新製品や革新的な技術の最新情報をご覧ください。

新製品および製品ラインの拡張

2026年9月

KEL-ERM

4-7

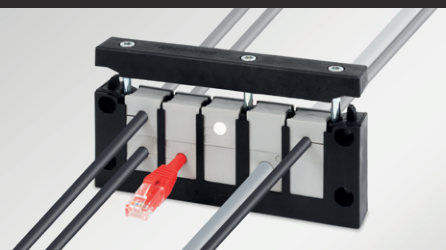

ケーブルエントリー
IP66 保護等級



QT 3|5, QT 3|6, QT 4|6,5

8




分割型ケーブルグロメット
QTシステム用



FCL | FCLZ

9

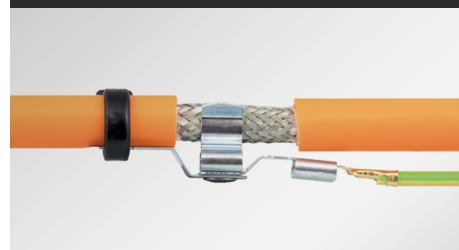

EMCシールドクランプ
タブ端子 接続用ケーブルラグ付



icotek TOOLS

10



FL21規格用 穴あけパンチ
開口部198 × 70 mm
鉄、アルミニウム用



icotek TOOLS

11



パンチドライバセット
プロ 16-32
ステンレススチール用



ALLIOLIGHT

12-13



TUBE RGB, TUBE RGW
カスケード接続可能な機械用照明
信号灯機能付き



KEL-ERM

ケーブルエントリー

IP66 保護等級

特長とメリット

- IP66 保護等級(1つ穴グロメット使用時)
- 組立済みケーブルの性能は維持
- 迅速な改造と容易なメンテナンス作業
- 高密度配線対応、多様なグロメット
- EN 62444準拠のストレインリリーフ
- 高安定性、耐振動性
- 非常に簡単な組立
- IMAS-CONNECTアダプターグロメットとの組み合わせ

KEL-ERMは、実績のあるKEL-ERをさらに改良・最適化した後継モデルです。コネクタ付きケーブル向けの分割式ケーブルエントリーシステムとして、新たな基準を確立します。

厳しい産業用途向けに設計されたKEL-ERMは、優れたシーリング性能、容易な取付性、そして卓越した柔軟性を兼ね備えた、洗練されたシステムです。



単一ケーブルグロメット使用時における高いIP66保護等級に加え、KEL-ERMは、初めて複数の穴のマルチグロメットを使用した場合でも、最大IP65の保護等級を実現します。使用するグロメットに応じて、直径1~35 mmのケーブルを確実に引き込み、シールし、さらにEN 62444に準拠したストレインリリーフ(引張荷重緩和)を提供します。フレーム内のグロメットを自動的に固定する実績のあるロック機構により、取付作業がさらに容易になるとともに、グロメットを確実に保持します。組立完了後は、カバーをネジでしっかり固定します。

また、一体成形されたシールを内蔵しているため、筐体取付時に追加の平面ガスケットは不要です。これにより、シールの取り付け忘れを防いで工程の信頼性を向上させるとともに、組立時間の短縮にも貢献します。

KEL-ERMは、10ピン、16ピン、24ピンの産業用角形コネクタの標準カットアウトに完全一致しています。KEL-ERM Bサイズは46×46mmカットアウト(例:コントローラ、計器用)に基づいています。







KEL-ERMは、雌ネジブッシングを内蔵したタイプもご用意しています。筐体内部への取り付けに最適で、破壊行為や偶発的な緩みに対する保護に理想的です。

高い保護等級と幅広い適用性を備えたKEL-ERMシリーズは、多様な産業分野におけるさまざまな用途に対応する、高性能かつ将来性のあるソリューションとして優れた特長を発揮します。

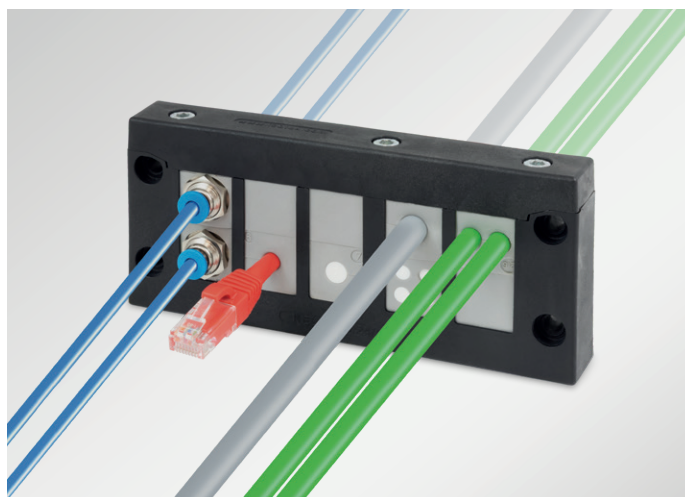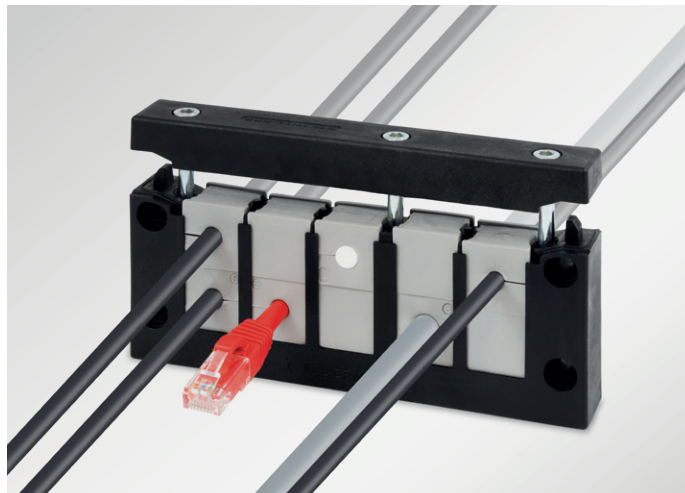

仕様

材質	ポリアミド(PA)、TPE
難燃性グレード	UL94-V0、自己消火性
保護等級	IP66 1つ穴グロメット使用時(EN 60529準拠) IP65 マルチグロメット使用時(EN 60529準拠)
ULタイプ	ULタイプ4X(UL 50E準拠)
温度	-40°C~+140°C(定常)
特性	ハロゲンフリー、シリコンフリー
フレーム奥行	22 mm



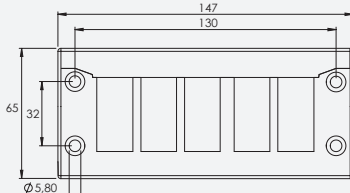

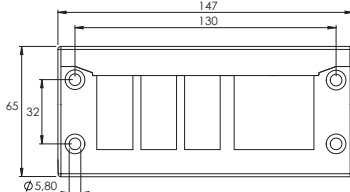

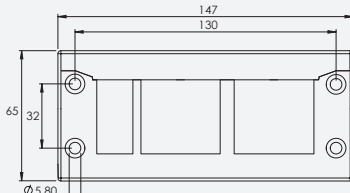

寸法図	取付加工寸法	型式	取付穴寸法 mm	グロメット 最大収納数	オーダーNo.	梱包単位
		KEL-ERM 24 10	36/46 × 112	10 -	68241	10
		KEL-ERM 24 10 V2Aネジ付	36/46 × 112	10 -	68241.200	10
		KEL-ERM 24 10 M4ブッシング付	36/46 × 112	10 -	68241.400	10
		KEL-ERM 24 10 V2Aネジ付 M4ブッシング付	36/46 × 112	10 -	68241.240	10
		KEL-ERM 24 7	36/46 × 112	6 1	68247	10
		KEL-ERM 24 7 V2Aネジ付	36/46 × 112	6 1	68247.200	10
		KEL-ERM 24 7 M4ブッシング付	36/46 × 112	6 1	68247.400	10
		KEL-ERM 24 7 V2Aネジ付 M4ブッシング付	36/46 × 112	6 1	68247.240	10
		KEL-ERM 24 4	36/46 × 112	2 2	68244	10
		KEL-ERM 24 4 V2Aネジ付	36/46 × 112	2 2	68244.200	10
		KEL-ERM 24 4 M4ブッシング付	36/46 × 112	2 2	68244.400	10
		KEL-ERM 24 4 V2Aネジ付 M4ブッシング付	36/46 × 112	2 2	68244.240	10

KEL-ERM

ケーブルエントリー

IP66 保護等級

寸法図	取付加工寸法	型式	取付穴寸法 mm	グロメット 最大収納数	オーダーNo.	梱包単位
		KEL-ERM 16 8	36/46 × 86	8 -	68168	10
		KEL-ERM 16 8 V2Aネジ付	36/46 × 86	8 -	68168.200	10
		KEL-ERM 16 8 M4ブッシング付	36/46 × 86	8 -	68168.400	10
		KEL-ERM 16 8 V2Aネジ付 M4ブッシング付	36/46 × 86	8 -	68168.240	10
		KEL-ERM 16 5	36/46 × 86	4 1	68165	10
		KEL-ERM 16 5 V2Aネジ付	36/46 × 86	4 1	68165.200	10
		KEL-ERM 16 5 M4ブッシング付	36/46 × 86	4 1	68165.400	10
		KEL-ERM 16 5 V2Aネジ付 M4ブッシング付	36/46 × 86	4 1	68165.240	10
		KEL-ERM 16 2	36/46 × 86	- 2	68162	10
		KEL-ERM 16 2 V2Aネジ付	36/46 × 86	- 2	68162.200	10
		KEL-ERM 16 2 M4ブッシング付	36/46 × 86	- 2	68162.400	10
		KEL-ERM 16 2 V2Aネジ付 M4ブッシング付	36/46 × 86	- 2	68162.240	10

寸法図	取付加工寸法	型式	取付穴寸法 mm	グロメット 最大収納数	オーダーNo.	梱包単位
		KEL-ERM 10 6	36/46 × 65	6 -	68216	10
		KEL-ERM 10 6 V2Aネジ付	36/46 × 65	6 -	68216.200	10
		KEL-ERM 10 6 M4ブッシング付	36/46 × 65	6 -	68216.400	10
		KEL-ERM 10 6 V2Aネジ付 M4ブッシング付	36/46 × 65	6 -	68216.240	10
		KEL-ERM 10 3	36/46 × 65	2 1	68212	10
		KEL-ERM 10 3 V2Aネジ付	36/46 × 65	2 1	68212.200	10
		KEL-ERM 10 3 M4ブッシング付	36/46 × 65	2 1	68212.400	10
		KEL-ERM 10 3 V2Aネジ付 M4ブッシング付	36/46 × 65	2 1	68212.240	10
		KEL-ERM-B4	46 × 46	4 -	68204	10
		KEL-ERM-B4 V2Aネジ付	46 × 46	4 -	68204.200	10
		KEL-ERM-B4 M4ブッシング付	46 × 46	4 -	68204.400	10
		KEL-ERM-B4 V2Aネジ付 M4ブッシング付	46 × 46	4 -	68204.240	10
		KEL-ERM-B1	46 × 46	- 1	68206	10
		KEL-ERM-B1 V2Aネジ付	46 × 46	- 1	68206.200	10
		KEL-ERM-B1 M4ブッシング付	46 × 46	- 1	68206.400	10
		KEL-ERM-B1 V2Aネジ付 M4ブッシング付	46 × 46	- 1	68206.240	10

QT 3|5, QT 3|6, QT 4|6,5 分割型ケーブルグロメット QTシステム用



特長とメリット

- 分割式ケーブルエントリフレーム・
グランドを介したコネクタ付ケーブル配線
- 保護等級IP54
- マルチグロメットを使用して高密度配線を実現
- 適切なケーブルエントリフレームとの組合せによるストreinリリース
- QTシリーズのケーブルエントリーに使用

QT分割式ケーブルグロメットは大きく拡大します。
3つ穴グロメット 3本×直径5mmと3本×6mm。
4つ穴グロメット 4本×直径6.5mmです。


以下のケーブルエントリフレームに使用できます：

- KEL-QUICK
- QVT
- QVT-CLICK
- KEL-QTA

これらのマルチグロメットを使用することで、ケーブルエントリフレーム内では、さらに多くの本数を高密度に配線できます。新3つ穴グロメットのクランプ範囲は、それぞれ3 × 5 mmと3 × 6 mmです。

STプラグ（止め栓）との組み合わせには、それぞれST5、ST6に適合し、未使用穴を塞ぎ、シールします。新4つ穴グロメットのクランプ範囲は、4 × 6.5 mmです。

このグロメットは、3本もしくは4本の端末処理済みのケーブルを省スペースでかつ確実にシールを求められる用途に最適です。例、
 KEL-QUICK24/10フレーム内にQT 4/6.5を10個固定時には、最大40本のケーブルを配線できます。

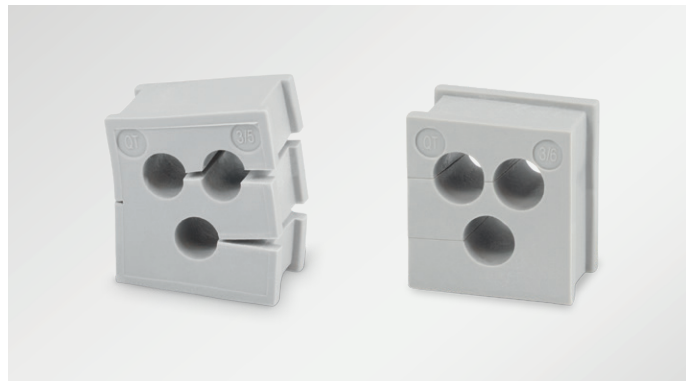

仕様

材質	エラストマ
難燃性グレード	UL 94 V-0、自己消火性
IP保護等級	IP54
温度	-40°C～+100°C（定常）
特性	ハロゲンフリー、シリコンフリー

寸法図	型式	クランプの範囲	適合STプラグ	オーダーNo.	梱包単位
	QT 3 5	3 × 5 mm	ST 5	42522	10
	QT 3 6	3 × 6 mm	ST 6	42523	10
	QT 4 6,5	4 × 6,5 mm	—	42587	10

FCL | FCLZ


EMCシールドクランプ

タブ端子 接続用ケーブルラグ付



特長とメリット

- シールドとの広範囲で確実な電氣的接触を実現
- タブ端子へ着脱が可能
- PEアース線などを迅速かつ容易に接続可能
- 狭い設置スペースでも容易に施工可能
- 長期間安定したEMCシールド接続
- 設置・保守作業の時間を短縮
- 幅広いケーブル径に対応する豊富なサイズ展開
- ストレインリリーフの有無しが選択可能
- アイコテック限定製品

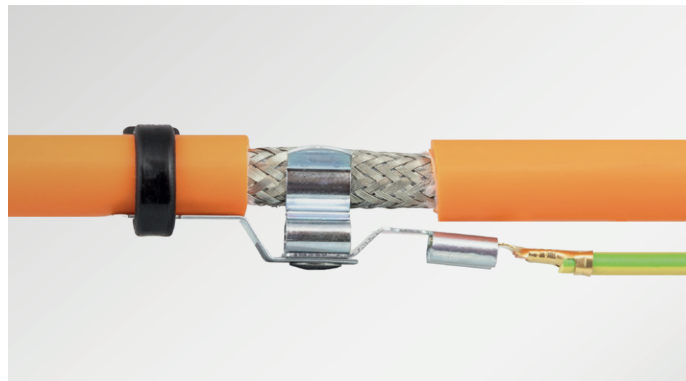

EMCシールドクランプに、平型端子接続用のケーブルラグ付きタイプが新たに追加されました。迅速な接続とシールドとの広範囲で確実な電氣的接触を実現します。

内蔵されたタブ端子接続により、PEアース線などの導体を素早く簡単に接続できます。また、必要に応じて容易に取り外すことも可能です。作業スペースが限られた設置場所でも、確実かつ長期間安定したシールド接続を実現します。

高品質な接触性能とシンプルなプラグイン接続技術を組み合わせることで、設置作業やメンテナンス作業を大幅に効率化できます。

複数のクランプサイズをラインアップしており、さまざまなケーブル径や用途に柔軟に対応します。

平型端子接続用ケーブルラグ付きEMCシールドクランプは、icotek限定製品です。

仕様

材質

ケーブルラグ台座 FSF

亜鉛メッキ銅

EMCシールドクランプ SKL, MSKL

バネ鋼、亜鉛メッキ

型式	クランプ範囲	ケーブルラグ	オーダーNo.	梱包単位
FCL 0,8-6,3 SKL 1,5-3	1,5 – 3 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.1	10
FCL 0,8-6,3 SKL 3-6	3 – 6 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.2	10
FCL 0,8-6,3 SKL 6-8	6 – 8 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.3	10
FCL 0,8-6,3 SKL 8-11	8 – 11 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.4	10
FCL 0,8-6,3 SKL 11-17	11 – 17 mm	0,8 – 6,3 mm	36310.5	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 1,5-3	1,5 – 3 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.1	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 3-6	3 – 6 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.2	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 6-8	6 – 8 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.3	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 8-11	8 – 11 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.4	10
FCLZ 0,8-6,3 SKL 11-17	11 – 17 mm	0,8 – 6,3 mm	36311.5	10
FCL 0,8-6,3 MSKL 3-12	3 – 12 mm	0,8 – 6,3 mm	36312.1	10
FCL 0,8-6,3 MSKL 8-18	8 – 18 mm	0,8 – 6,3 mm	36312.2	10
FCLZ-M 0,8-6,3 MSKL 3-12	3 – 12 mm	0,8 – 6,3 mm	36313.1	10
FCLZ-M 0,8-6,3 MSKL 8-18	8 – 18 mm	0,8 – 6,3 mm	36313.2	10

FL21規格用 穴あけパンチ

開口部198 × 70 mm

鉄、アルミニウム用

RoHS
compliant

Made in
Germany

特長とメリット

- FL21規格に対応した高精度なカットアウト加工を実現
- 板厚2 mmまでの鋼板、アルミニウム、樹脂板に対応
- KEL-DPZ-FL21 ケーブルエントリープレートの取り付けに最適
- 取付穴4か所を正確にマーキングできるセンターパンチを内蔵
- 工場内作業および現地据付作業の両方に対応
- 堅牢な収納ケース付属
- アイコテック限定製品

実用的なシートメタルパンチにより、FL21規格の開口部をわずか数分で高精度に加工できます。

198 × 70 mmのシートメタルパンチは、FL21規格に準拠した精密な開口部を迅速かつきれいに、そして確実に加工するための専用ツールです。板厚2 mmまでの鋼板、アルミニウム、樹脂板に使用できます。

内蔵されたセンターパンチ機能により、取付穴位置を直接マーキングできるため、開口部および取付穴の正確な位置決めと、その後の組み立て作業を容易にします。本製品は、KEL-DPZ-FL21ケーブルエントリープレートとの使用に適しており、制御盤、筐体、機械カバーの加工を、工場内でも現地作業でも効率的に行えます。


使用時は油圧フットポンプと組み合わせて操作します。安全な輸送と保管を実現するため、高品質なクッション付き収納ケースに収めて提供されます。

FL21シートメタルパンチは、アイコテック独占販売製品です。



仕様

材質 スチール、焼き入れ加工済み

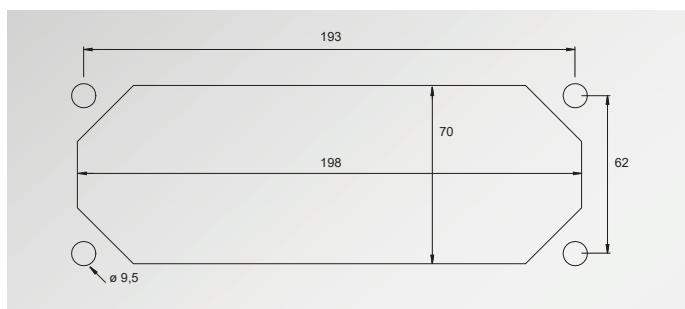

型式	写真	オーダーNo.	梱包単位
Punch 198 x 70 mm, 角形	FL21カットアウト用パンチ 板厚2 mmまでの鋼板、アルミニウム、樹脂板	80077	1

パンチドライバセット

プロ 16-32

ステンレススチール用

RoHS
compliant

Made in
Germany

特長とメリット

- M16～M32の丸穴加工に対応
- 板厚2.0 mmまでのステンレス鋼板に対応
- 打ち抜き後の材料片を安全に排出し、生産性を向上
- アイコテック製および他社製の手動油圧式パンチドライバーに対応
- 工場内作業および現地据付作業の両方に最適
- 堅牢な収納ケース付属
- アイコテック限定製品



PROパンチングツールセットは、M16～M32サイズの丸穴用パンチを備え、板厚2.0 mmまでのステンレス鋼板への丸穴加工に適したツールセットです。

パンチは打ち抜いた材料片を2分割する構造を採用しており、材料片の取り外しを容易にします。これにより、その抜き材料片が油圧ボルトやダイス内部に噛み込むことを防止しスムーズな加工を実現します。手動および油圧の両方式に対応しています。

また、特殊な刃先形状により打ち抜き荷重を低減し、作業時に必要な力を軽減します。手動油圧工具で使用する場合は、必要圧力が低減されることでシール部への負荷も軽減され、工具の耐久性向上にも貢献します。

安全な運搬および保管のため、高品質なクッション付き収納ケースに収納して提供されます。



仕様

材質 スチール、焼き入れ加工済み

型式	内訳	オーダーNo.	梱包単位
パンチドライバセット プロ 16-32	1 手持ち形油圧式パンチドライバ (重量: 2 kg) 1 ドロースタッドパンチ工具用 $\phi 11.1$ mm ~ $\phi 19$ mm、L: 105 mm、M16 - M25 1 ースタッド $\phi 19$ mm、L: 125 mm、M32 1 スペーサー 1 管用潤滑剤 1 HSS補助ドリル (マルチステップドリル) 各 1 穴あけパンチ M16 M20 M25 M32 堅牢なプラスチック製保管ケース	80078	1

TUBE RGB | TUBE RGB SC

カスケード接続可能な機械用照明
信号灯機能付き




2027年
発売予定

仕様 TUBE RGB, TUBE RGB SC


チューブ材質	ホウケイ酸ガラス or ポリカーボネート
エンドキャップ材質	ステンレススチール, ポリプロピレン (PP)
取付クリップ	ポリプロピレン (PP)
公称電圧	定格電圧 24 V DC (±5%)
定格出力	7 W, 14 W
保護等級	IP67 (EN 60598-1 準拠)
感電保護クラス	III (安全特定低電圧)
使用温度範囲	-20°C~+50°C
耐衝撃性 (ポリカーボネート製)	IK08
耐用寿命	60,000 時間



CG (Common Ground: 共通グラウンド)



M12コネクタ プラグ端子 - RGB



M12コネクタ - RGB (SCバージョン)

特長とメリット

- 耐薬品性ホウケイ酸ガラスまたは耐衝撃性ポリカーボネートチューブ
- 保護等級IP67
- 完全なメンテナンスフリー製品
- 高効率のHigh Power LED
- コンパクトな丸形デザインφ28 mmで、狭い設置環境にも対応
- 既存機への交換が容易
- 360°回転可能
- カラーライトによる明確な情報表示
- カスケード接続可能なモデルあり (SCバージョン)
- ステンレス製エンドキャップ
- M12コネクタによるケーブル接続

型式	長さ	Tube材質	定格出力 公称電圧	光束ルーメン R	光束ルーメン G	光束ルーメン B	カスケード接続	オーダー番号
LED TUBE CG PC 7W RGB	360 mm	ポリカーボネート	7 W 24 V DC	168 lm	267 lm	173 lm	-	81670
LED TUBE CG PC 14W RGB	640 mm	ポリカーボネート	14 W 24 V DC	336 lm	534 lm	346 lm	-	81671
LED TUBE CG BS 7W RGB	360 mm	ホウケイ酸ガラス	7 W 24 V DC	168 lm	267 lm	173 lm	-	81672
LED TUBE CG PC 7W RGB SC	370 mm	ポリカーボネート	7 W 24 V DC	168 lm	267 lm	173 lm	●	81675
LED TUBE CG PC 14W RGB SC	650 mm	ポリカーボネート	14 W 24 V DC	336 lm	534 lm	346 lm	●	81676
LED TUBE CG BS 7W RGB SC	370 mm	ホウケイ酸ガラス	7 W 24 V DC	168 lm	267 lm	173 lm	●	81677

TUBE RGW | TUBE RGW SC

カスケード接続可能な機械用照明
信号灯機能付き




2027年
発売予定

仕様 TUBE RGW, TUBE RGW SC


チューブ材質	ホウケイ酸ガラス or ポリカーボネート
エンドキャップ材質	ステンレススチール, ポリプロピレン (PP)
取付クリップ	ポリプロピレン (PP)
公称電圧	定格電圧 24 V DC (±5%)
定格出力	7 W/14 W/28 W
色温度 W	5700 K
演色評価数 CRI	> 80 (White)
保護等級	IP67 (EN 60598-1準拠)
感電保護クラス	III (安全特定低電圧)
使用温度範囲	-20°C~+50°C
耐衝撃性 (ポリカーボネート製)	IK08
耐用寿命	60,000 時間



CG (Common Ground: 共通グラウンド)



M12コネクタ プラグ端子 - RGW



M12コネクタ - RGW (SCバージョン)

既存のRGB仕様およびRGW仕様に加え、TUBEマシンライト
にCGピン構成モデルが新たに追加されました。

CG (Common Ground: 共通グラウンド) ピン構成の採用により、
TUBEシリーズは欧州および北米市場の機器との互換性をさらに向上。

優れた導入性、PLCとの高い親和性、そして産業用途に特化した設計により、さまざま
な装置へのスムーズな組み込みを実現します。

型式	長さ	Tube材質	定格出力 公称電圧	光束 ルーメン R	光束 ルーメン G	光束 ルーメン W	色温度 W	カスケード 接続	オーダー番号
LED TUBE CG PC 7W RGW	360 mm	ポリカーボネート	7 W 24 V DC	214 lm	645 lm	1210 lm	5700 K	—	81680
LED TUBE CG PC 14W RGW	640 mm	ポリカーボネート	14 W 24 V DC	430 lm	1290 lm	2420 lm	5700 K	—	81681
LED TUBE CG BS 7W RGW	360 mm	ホウケイ酸ガラス	7 W 24 V DC	214 lm	645 lm	1210 lm	5700 K	—	81682
LED TUBE CG BS 14W RGW	640 mm	ホウケイ酸ガラス	14 W 24 V DC	430 lm	1290 lm	2420 lm	5700 K	—	81683
LED TUBE CG PC 7W RGW SC	370 mm	ポリカーボネート	7 W 24 V DC	214 lm	645 lm	1210 lm	5700 K	●	81685
LED TUBE CG PC 14W RGW SC	650 mm	ポリカーボネート	14 W 24 V DC	430 lm	1290 lm	2420 lm	5700 K	●	81686
LED TUBE CG BS 7W RGW SC	370 mm	ホウケイ酸ガラス	7 W 24 V DC	214 lm	645 lm	1210 lm	5700 K	●	81687
LED TUBE CG BS 14W RGW SC	650 mm	ホウケイ酸ガラス	14 W 24 V DC	430 lm	1290 lm	2420 lm	5700 K	●	81688


PDF版カタログ

いつでも最新。いつでも使える。どこへでも持ち運べる。



ご利用メリット

- インターネット接続不要で、いつでも閲覧可能
- リンク付き目次で目的の製品をすばやく検索
- 常に最新版のカタログをご利用可能
- 全製品ラインアップを1つのファイルに収録
- PC・タブレット・スマートフォンに対応
- 13言語に対応

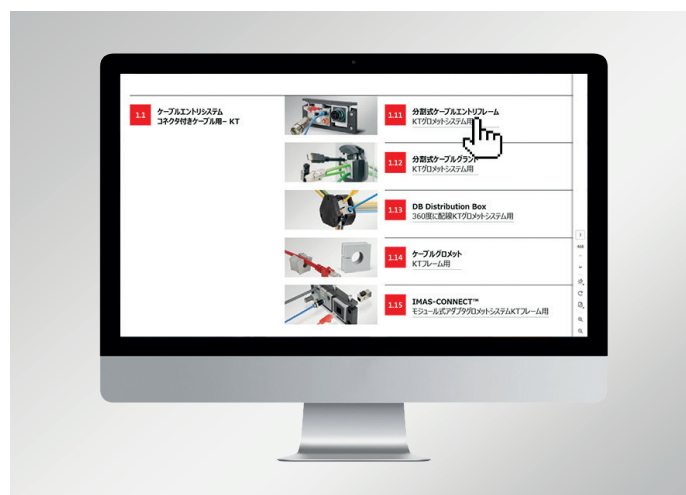

www.icotek.com/ja/news-service/downloads




制御パネル設備

制御パネル整備は、建設技術・電気工学・産業オートメーション・配電・ネットワーク技術など数多くの分野に分かれています。どの分野においても、この設備は納期とコストの問題に直面しています。個々のソリューションはもちろん、短生産時間・低コスト・高品質が強く求められています。

アイコテックは、ケーブルエントリー・ケーブルマネジメント・EMC技術の分野で、制御パネル設備のあらゆる分野のアプリケーションに対して、高効率で経済的なソリューションを提供しています。

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1 ケーブルエントリーシステム | 5 CONFiX ケーブルコンジットシステム |
| 2 ベースプレート、フランジ付プレート | 6 ケーブル貫通用ブラシ形フレーム |
| 3 ストレインリリーフ & ケーブルマネジメント | 7 ALLIOLiGHT |
| 4 EMCソリューション | |

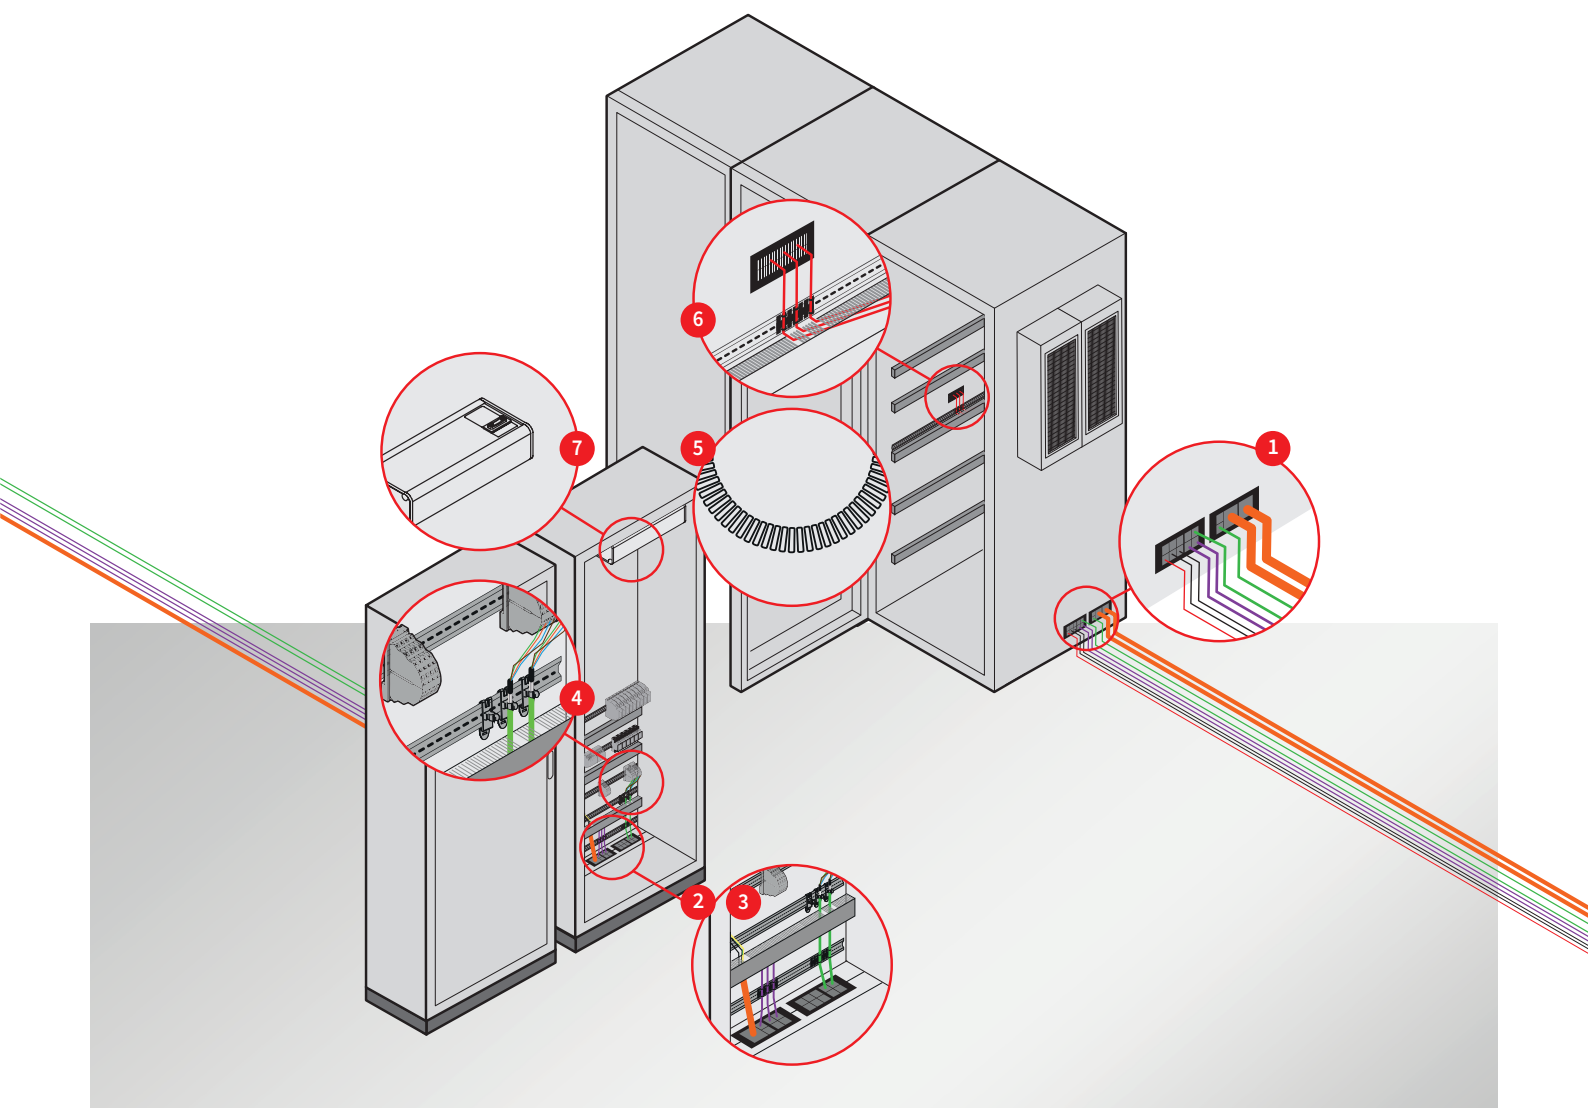



smart cable management

icotek GmbH & Co. KG

Bischof-von-Lipp-Straße 1
73569 Eschach | Germany
Tel +49 7175 9 23 80-0
Fax +49 7175 9 23 80-50
info@icotek.com
www.icotek.com

icotek (swiss) AG

Wiesenstrasse 14
9327 Tübach | Switzerland
Tel +41 71 858 23 23
Fax +41 71 858 23 24
info@icotek.ch
www.icotek.ch

icotek SARL

Les Pavillons de Sermenaz
Bâtiment F
2507 Avenue de l'Europe
69140 Rillieux-la-Pape | France
Tél +33 4 81 91 97 65
Fax +33 4 81 91 97 68
info@icotek.fr
www.icotek.fr

icotek Italia s.r.l.

Via Dante Alighieri, 26/28
20029 Turbigo (MI) | Italia
Tel +39 0331 152 03 23
info@icotek.it
www.icotek.it

icotek Iberia S.L.

Carrer de la Ciència 19B
08850 Gavà, Barcelona
España
Tel +34 666 449 978
info@icotek.es
www.icotek.es

icotek Limited

Unit C5,
Broadoak Business Park
Ashburton Road West,
Trafford Park
Manchester M17 1RW | UK
Phone +44 161 222 3454
info@icotek.co.uk
www.icotek.co.uk

icotek Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Fevzi Çakmak Mah.,
Bilginler Sok. No: 17/A-B
34899 | Pendik, İstanbul
Türkiye
Tel +90 216 396 59 59
info@icotek.com.tr
www.icotek.com.tr

icotek Corp.

3435 N Kimball Ave
Chicago, IL 60618 | USA
Phone +1 312.643.2315
info@icotek-usa.com
www.icotek-usa.com

icotek Cable Management Trading (Shanghai) Co. Ltd

1st-2nd floor, Building 8,
No. 188, Zhongchen Road,
Songjiang District,
Shanghai City, 201613
Tel +86 21 5767 6805
Fax +86 21 5765 9635
info@icotek.cn
www.icotek.cn

icotek India Pvt Ltd

No 14-b, 4th Cross Rd
Veerasandra Industrial Area
Phase 2, Electronic City
Bengaluru, Karnataka 560100
India
Phone +91 953 567 3112
info@icotek.in
www.icotek.in



Marubeni
Ele-Next

正規販売代理店
丸紅エレネクスト(株)
〒530-0003 大阪市北区堂島1-6-20

製品お問い合わせ窓口
関東支店/特殊部品カンパニー(新横浜)
電話:045-474-9523
FAX:045-471-7717

sales@m-elenext.co.jp
www.m-elenext.co.jp

無料サンプル請求:
www.icotek.com

